

SPOTLIGHT NEWS



Spotlight e illuminazione integrata. Tracklight and ambience lighting.

Gli spotlight sono lo strumento ideale per l'illuminazione di ambienti espositivi e per tutte le situazioni nelle quali si vuole direzionare l'attenzione del visitatore. Con la gamma di ottiche disponibili, è possibile coprire tutte le esigenze illuminotecniche richieste. L'integrazione con il *Track_Cover*, un binario cavo che va ad incorporare quello presente, permette di creare un sistema completo di illuminazione con giunzioni e sospensioni. *Track_Cover* moltiplica le possibilità di utilizzo del classico binario, rendendolo adatto anche in contesti nei quali è richiesta una luce indiretta: nell'installazione a sospensione si può inserire un'ampia gamma di stripLED che vanno a integrare la precisione degli spotlights.

Spotlights are the ideal fittings to be installed in showrooms and in all those areas where the attention of the visitors needs to be drawn and guided. Thanks to the wide range of reflectors available, it's possible to satisfy any lighting requirement.

The combination with *TRACK_COVER*, a profile which can host the standard track, enables the creation of a complete lighting system with junctions and suspensions.

TRACK_COVER multiplies the opportunities to use the standard tracks adding the option to use a general indirect lighting: when installed suspended, a wide range of LED strips can integrate the spotlights' precision.

Dimensioni a confronto

Size comparison

Unico dicro

Fulgor

Unico AR111





Fulgor bianco



Fulgor + Track_Cover




Fulgor nero

Vesti il tuo binario

Dress your track

TRACK_COVER

Applicazione su superficie
Surface application




Applicazione sospesa
Suspended application




Opzione luce indiretta c/ strisce LED
Indirect lighting w/ LED strips option




Lunghezza
Length

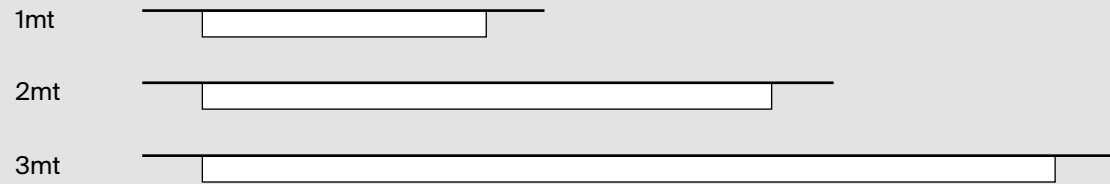

Finitura bianca
White finishing




Finitura nera
Black finishing




Giunto lineare
Linear connector





Giunto L
L connector



Giunto T
T connector



Giunto X
X connector

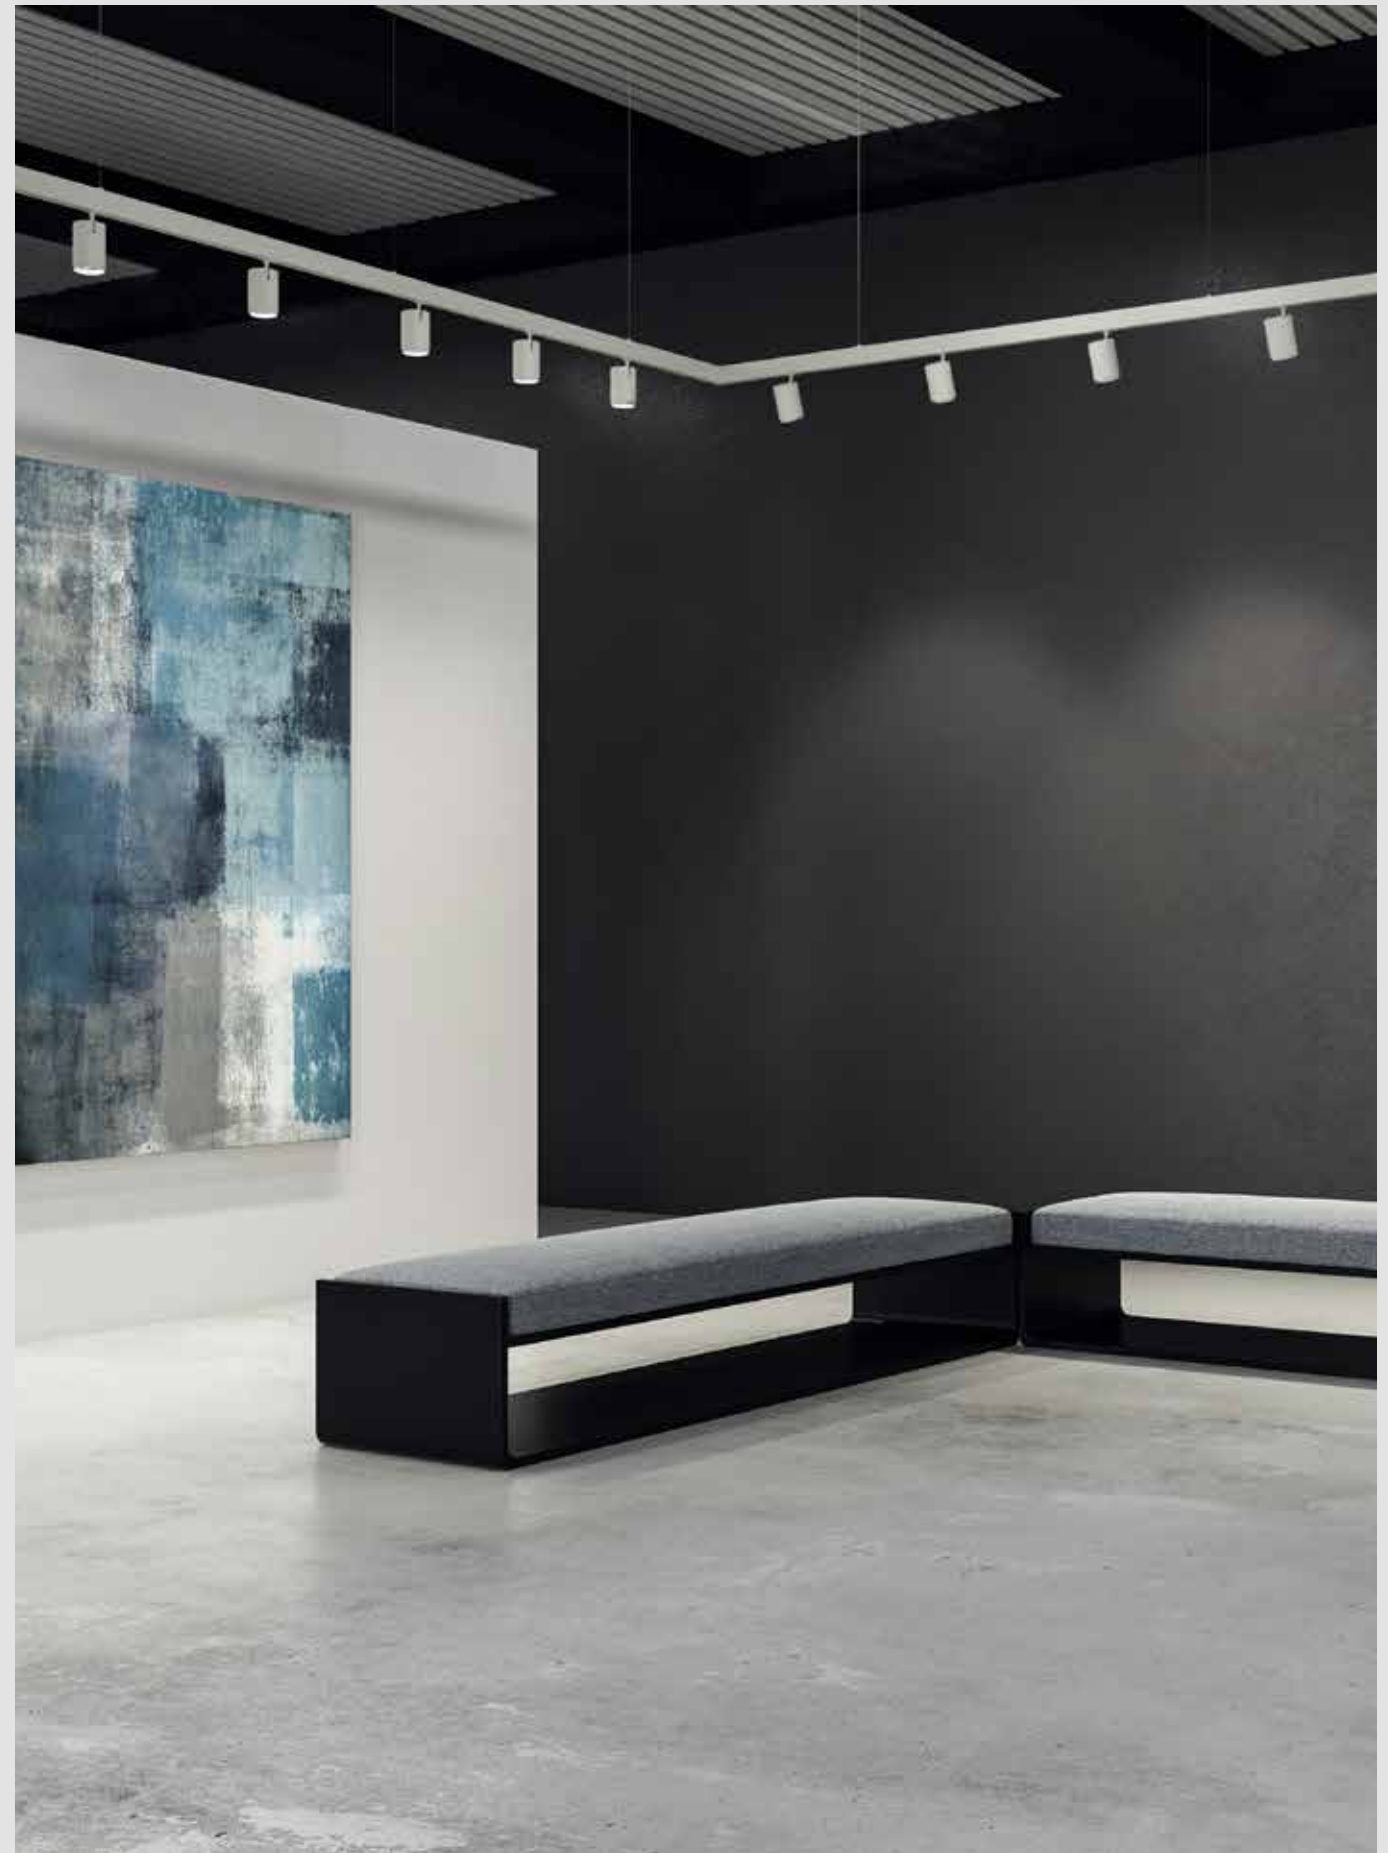

Fulgor




Nero
Black
 Bianco
White

Unico AR111





Nero
Black
 Bianco
White

GARANZIA 5 ANNI | LED | A+ | IP20 | 230V 50/60Hz | CE




Proiettore a binario
Track spotlight

55° / 38°
24° / 15°



Proiettore a binario
Track spotlight



Unico Dicro

TRACK



■ Nero Black ■ Bianco White


Unico Dicro

SOFFITTO




■ Nero Black ■ Bianco White


GARANZIA 5 ANNI LED IP20 230V 50/60Hz CE




Proiettore a binario
Track spotlight



GARANZIA 5 ANNI LED IP20 230V 50/60Hz CE



Proiettore con base
Base spotlight



Fulgor

| Code | Finishing | Beam | Watt | Kelvin | LED | Lumen | CRI | PF | Driver |
|-------|--------------|------|------|--------|-----------|-------|-----|-----|--------------|
| 41666 | Bianco/white | 55° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41668 | Nero/Black | 55° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41667 | Bianco/white | 55° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41669 | Nero/Black | 55° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41670 | Bianco/white | 38° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41671 | Nero/Black | 38° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41672 | Bianco/white | 38° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41673 | Nero/Black | 38° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41674 | Bianco/white | 24° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41675 | Nero/Black | 24° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41676 | Bianco/white | 24° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41677 | Nero/Black | 24° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41678 | Bianco/white | 15° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41679 | Nero/Black | 15° | 24W | 3000K | Bridgelux | 2300 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41680 | Bianco/white | 15° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |
| 41681 | Nero/Black | 15° | 24W | 4000K | Bridgelux | 2680 | >90 | 0.9 | 30-40V 600mA |

Unico AR111

Lampadina esclusa / Bulb not included

| Code | Finishing | Base | Application |
|-------|--------------|-------------------|-------------|
| 40754 | Bianco/White | GU10 230V 50/60Hz | Track |
| 40755 | Nero/Black | GU10 230V 50/60Hz | Track |

Unico Dicro

Lampadina esclusa / Bulb not included

| Code | Finishing | Base | Application |
|-------|--------------|-------------------|-------------|
| 40758 | Bianco/White | GU10 230V 50/60Hz | Track |
| 40759 | Nero/Black | GU10 230V 50/60Hz | Track |

| Code | Finishing | Base | Application |
|-------|--------------|-------------------|------------------|
| 40760 | Bianco/White | GU10 230V 50/60Hz | Soffitto/Ceiling |
| 40761 | Nero/Black | GU10 230V 50/60Hz | Soffitto/Ceiling |

Track_Cover

| Code | Finishing | Description |
|-------|--------------|---|
| 60127 | Bianco/White | TRACK_COVER profilo 1mt/TRACK_COVER profile 1mt |
| 60130 | Nero/Black | TRACK_COVER profilo 1mt/TRACK_COVER profile 1mt |
| 60128 | Bianco/White | TRACK_COVER profilo 2mt/TRACK_COVER profile 2mt |
| 60131 | Nero/Black | TRACK_COVER profilo 2mt/TRACK_COVER profile 2mt |
| 60129 | Bianco/White | TRACK_COVER profilo 3mt/TRACK_COVER profile 3mt |
| 60132 | Nero/Black | TRACK_COVER profilo 3mt/TRACK_COVER profile 3mt |




60133
60134



60135



60137
60138



60139
60140



60141
60142



60143
60144



60145
60146

| Code | Finishing | Description |
|-------|-------------------------|---|
| 60133 | Nero / Black | Testata 1 pz / End cap 1 pc |
| 60134 | Bianco / White | Testata 1 pz / End cap 1 pc |
| 60135 | Alluminio/ Aluminium | Congiunzione Lineare/ Linear Connector |
| 60137 | Bianco / White | Giunto L/L-Connector |
| 60138 | Nero / Black | Giunto L/L-Connector |
| 60139 | Bianco / White | Giunto T/T-Connector |

| Code | Finishing | Description |
|-------|----------------|---|
| 60140 | Nero / Black | Giunto T/T-Connector |
| 60141 | Bianco / White | Giunto X/X-Connector |
| 60142 | Nero / Black | Giunto X/X-Connector |
| 60143 | Bianco / White | Attacco soffitto / Ceiling bracket |
| 60144 | Nero / Black | Attacco soffitto / Ceiling bracket |
| 60145 | Bianco / White | Sospensione 1,5 mt / Pendant kit 1,5 mt |
| 60146 | Nero / Black | Sospensione 1,5 mt / Pendant kit 1,5 mt |

LOGICA

Logica è un marchio di Marino Cristal S.p.A.

Marino Cristal S.p.A.

Via Guardia del Consiglio 29

47899 Serravalle - Rep. di San Marino

Tel. (++378) 0549 901188

Fax (++378) 0549 900612

www.logicailluminazione.com

info@logicailluminazione.com