



**Catalistino v.03/2023**

# **SOLUZIONI VIDEOCITOFONIA**

# KIT VIDEOCITOFONIA IP FLUSH MOUNTED



**VTK-VTO2000A-S1 (F) VTH1550CH-S1**  
**€ 830,00**



Postazione esterna VTO2000A-S1 (F) Telecamera 1.3Mp CMOS ottica fissa da 2,8mm audio bidirezionale, microfono e altoparlante, 2 entrate di allarme, tamper antisabotaggio\*RS485, IP54, IK07\* DC 12V \*Postazione interna VTH1550CH-S1 Display LCD Touch Screen Capacitivo da 7" \*intercomunicante con max 5 postazioni interne , 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita \* Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, connessione con porta LAN e connes. LIVE con telecamere IP Dahua. Slot SD Card. Alimentatori inclusi.  
**\*DIMENSIONI:** 200.5mmx136.5mmx22.0mm

**FLUSH MOUNTED**



Postazione da incasso– MOUNTED (INCLUSA)

Scatola in metallo da incasso VTOB107 125x135x56mm

## POSTAZIONE ESTERNA VTO 3221 E-P E ACCESSORI



**DHI**  
**VTO3221 E-P**  
**€ 770,00**




Postazione esterna in alluminio con luce bianca \* Fotocamera CMOS da 2MP \* Pulsante meccanico con Braille \* Piastra in lega di alluminio. IK08 \* IP65 \* Apriporta tramite password e tessera Mifare  
**\*DIMENSIONI:** 200x98x32mm \* PESO: 1.5 kg



**VTM116-01(2)**  
**€ 80,00**




Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221 E-P VTO3221E-P  
 dimensioni (anteriore) 138x240x35mm  
**\*DIMENSIONI:** (posteriore) 120,8x222,7x33mm  
**\*DIMENSIONI:** (apertura muro) 120,8x222,7x33mm




**VTM117**  
**€ 40,00**



Scatola per montaggio su superficie  
 Materiale: ADC12  
**\*DIMENSIONI:** 97x199x29mm



### Application

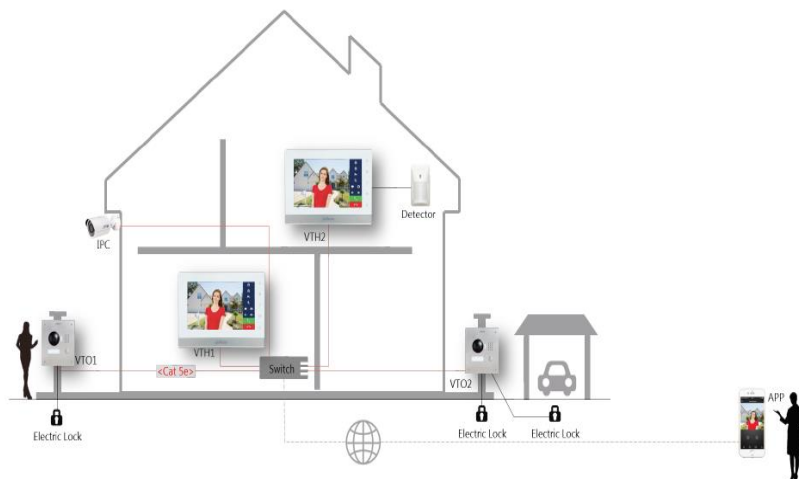

# POSTAZIONI ESTERNE



DHI-  
VTO4202F-P  
€ 518,00



Postazione esterna modulare in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3» da 2Mpx, ottica 1,95mm, illuminazione con Led bianco, 1 Porta Lan, 1 uscita relè per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B, montaggio a parete o ad incasso, alimentazione 12Vdc/PoE<12W  
\*DIMENSIONI: 100x100x49mm



DHI-  
VTO2202F-P  
€ 550,00



Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2mpx , ottica 1,95mm, illuminazione con LED IR, supporta connessione porta Lan, 1 relè uscita per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, montaggio a parete (con VTM115 - VTM05R) o ad incasso (con VTM114) alimentazione 12Vdc>12W, Poe 802,3af o tramite VTN1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare  
\*DIMENSIONI:96x130x40mm



DHI-  
VTO3211D-P2-S2  
€ 455,00



Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, **Due pulsanti**, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature.  
\*DIMENSIONI: 181 mm×101 mm×31 mm



DHI-  
VTO3311Q-WP  
€ 496,00



Postazione esterna in alluminio, protezione IP65 e IK08, **quattro pulsanti**, Connessione wifi. · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videocchiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, Copertura anti-pioggia inclusa.  
\*DIMENSIONI: 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



DHI-  
VTO4202F-MR  
€ 80,00



Modulo per DHI-VTO4202F-P, lettore tessere RFID  
\*DIMENSIONI: 100mmx49,90mm



DHI-  
VTO4202F-MS  
€ 92,00



Modulo per DHI-VTO4202F-P, display STN da 3" \* Postazione interna per visualizzare l'utente \* Apertura porta \* Numero codice dell'utente  
\*DIMENSIONI: 100mmx100mm

# POSTAZIONI INTERNE



**DHI-  
VTH2421 FB**  
€ 230,00



Postazione Interna IP con display LCD 7" \* 1024x600\*Compatibilità con sistemi di allarme \* Compatibile con sistemi di videosorveglianza IP \***sistema operativo LINUX** Touch screen capacitivo \* 6 INGRESSI ALLARME + 1 USCITA \* Montaggio a parete o scrivania\* Alimentazione 12Vdc o PoE DAHUA (switch VTNS1060A) \* Colore Nero  
\*DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm (4.71" × 8.72" × 0.85")



**DHI-  
VTH1550CH-S2**  
€ 405,00



Postazione interna IP , LCD Touch Screen Capacitivo da 7« risoluzione 800x480, intercomunicante con max 5 postazioni interne, 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita. Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, connessione con porta LAN e connessione LIVE con telecamere IP Dahua. Slot SD Card.

Alimentazione 12Vdc/Poe passivo tramite VTNS1060A-A  
\*DIMENSIONI: 200,45x136,45x22(13)mm



**VTH  
1550CHW-2-S1**  
€ 460,00



Display LCD Touch Screen Capacitivo da 7" BIFILARE , intercomunicante con max 5 postazioni interne , 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita. Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, connessione con porta LAN e connessione LIVE con telecamere IP Dahua. Slot SD Card.

\*DIMENSIONI: 200,45x136,45x22(13)mm



**DHI-  
VTH2421FB-P**  
€ 420,00



Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7" , 1024 x 600 Sorveglianza IPC \* Integrazione allarmi \* Prestazioni elevate e convenienza \* Scheda SD da 8 GB integrata \* Supporto PoE standard \* Colore: Nero

\*DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm



**DHI-  
VTH2421FW-P**  
€ 420,00



Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7" , 1024 x 600 Sorveglianza IPC \* Integrazione allarmi \* Prestazioni elevate e convenienza \***sistema operativo LINUX** , Scheda SD da 8 GB integrata \* Supporto PoE standard \* Colore: Bianco

\*DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm



**DHI-  
VTH5221DW-S2**  
€ 460,00



Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , **WI-FI**, **sistema operativo LINUX**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/PoE<7W - colore Bianco

\*DIMENSIONI: 215x140x21mm



**DHI-  
VTH5321GW-W**  
€ 640,00



Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , **WI-FI**, **sistema operativo ANDROID**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/1a PoE<7W - colore Bianco

\*DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26 mm

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**DHI-VTM123**  
€ 34,00



Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia VTH5221E(W)-H e VTH2421FB/W \*Materiale: Plastica \*Colore : nero  
\*DIMENSIONI: 190x100x54mm \*PESO: 0.23kg



**VTM125**  
€ 134,60



Cornice a 2 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X \* da abbinare a VTM127  
Materiale: Alluminio \*Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 140x240,20x7mm



**VTM126**  
€ 151,80




Cornice a 3 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X da abbinare a VTM128  
Materiale: Alluminio \*Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 140x340,40x7mm



**VTM127**  
€ 155,00




Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM125  
Materiale: Alluminio  
Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 133x233,20x68mm



**VTM128**  
€ 159,00



Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM126  
Materiale: Alluminio  
Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 133x333,40x68mmC



**VTM114**  
NON DISPONIBILE



Scatola da incasso per VTO2201F-P



**VTM115**  
€ 44,00



Scatola da parete per VTO2201F-P



**VTM05R**  
€ 76,00



Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F-P



**VTM07R**  
€ 80,00



Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO3211D-P2

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**VTM52R2**  
€ 150,00



Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (due moduli)



**VTM53R3**  
€ 170,00



Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (tre moduli)

## ACCESSORI VIDEOCITOFONI



**DHI-DEE1010B**  
€ 88,00



Il modulo DEE1010B consente di espandere le funzionalità del videocitofono con il controllo di un'altra porta o cancello. L'uscita a relè integrata permette di controllare qualsiasi dispositivo NO / NC. L'uscita viene attivata dal videocitofono o telefono cellulare (applicazione DMSS). Alimentazione 12V

**\*DIMENSIONI:** 58X51X24,5mm



**DHI-VTNS1060A**  
€ 98,00



Switch di alimentazione di rete DHI-VTNS1060A è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor interni e stazioni esterne (max 6) utilizzando un cavo CAT 5E standard. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come parte di un sistema di videocitofono I dispositivi collegati direttamente allo switch VTNS1060A sono alimentati con la tensione di 24V DC tramite i cavi di collegamento UTP (cat. 5e).



**ADS-65LS1-19-1**  
€ 64,00

Alimentatore dedicato allo switch VTNS1060A da utilizzare con i sistemi di videocitofonia IP DAHUA. Tensione di alimentazione 100...240v ac Potenza 60 W Tensione di uscita 24 V DC carico massimo dell'alimentatore 2.5A



**DHI-VTN3000A**  
€ 130,00



Modulo di convertitore dei sistemi a 2 fili DAHUA al sistema IP. Consente l'espansione del sistema con le funzioni IP. Il dispositivo è dotato di 4 bus a 2 fili per collegare i monitor e pannelli esterni (alimentazione e trasmissione del segnale) e 1 presa Ethernet per collegare la rete LAN \* 24V \* VTNC3000A è progettato per lavorare con i videocitofoni e pannelli che operano nello standard DAHUA 2-Wire



**DHI-IC-S50 CARD**  
5,20

Standard: Mifare s50,13,56MHz  
Compatibilità: ISO/ICE 14443 A  
Range : circa 10cm  
**\*DIMENSIONI:** 86x54x0,80mm \*PESO: 0.006kg



**DHI-IC-SM**  
€ 5,20

Portachiavi IC consente il controllo dell'accesso sicuro tramite la tecnologia RFID. E' sintonizzato su 13,56MHz e può essere letto da lettori contact less compatibili da una distanza massima di 3,94



# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI- PULSANTIERE



DHI-  
VTO4202F-B1  
€ 71,50



Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 1 bottone per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua.

\*DIMENSIONI: 100mmX50mm



DHI-  
VTO4202F-MB2  
€ 98,00



Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 2 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua

\*DIMENSIONI: 100mmX50mm



DHI-  
VTO4202F-MB5€  
130,00



Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 5 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua

\*DIMENSIONI: 100mmX100mm

## POSTAZIONI ESTERNE MODULARI ACCESSORI



DHI-  
VTO4202FMF  
€ 240,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali

\*DIMENSIONI: 100mmx100mm



DHI-  
VTO4202F-MK  
€ 180,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, tastiera meccanica

\*DIMENSIONI: 100mmx100mm



DHI-  
VTO4202F-ML  
€ 70,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, led di stato Indicatore parti di campanello, video citofono, parti di controllo di Accesso

\*DIMENSIONI: 100mmx50mm



DHI-  
VTO4202F-MN  
€ 30,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco

\*DIMENSIONI: 100mmx50mm

# ACCESSORI VIDEOCITOFONI



VTO2000A-2-S1  
€ 410,00



Postazione esterna BIFILARE VTO2000A-2-S1 telecamera 1.3Mp CMOS ottica fissa da 2,8mm audio bidirezionale, microfono e altoparlante, 2 entrate di allarme, tamper antisabotaggio, RS485, IP54, IK07, DC 24V  
\*DIMENSIONI: 129.9mmx32.2mmx140mm



VTO2000A-B  
€ 80,00

Modulo 3 pulsanti aggiuntivi



VTO2000A-B5  
€ 89,00

Modulo 5 pulsanti aggiuntivi



VTOB107  
€ 58,00



Scatola da incasso per postazione esterna Dahua VTO2000A FLUSH  
\*DIMENSIONI: 125x135x56mm



VTOB111  
€ 54,00



Scatola da incasso per installazione a parete della postazione esterna modulare VTO2000A-C e dei relativi moduli VTO2000A-B, VTO2000A-R, VTO2000A-K. Contiene fino ad un massimo di 2 Moduli.  
\*DIMENSIONI : 255.4mm\*143.4mm\*50.8mm



VTOB112  
€ 58,00



Scatola da incasso per installazione a parete della postazione esterna modulare VTO2000A-C e dei relativi moduli VTO2000A-B, VTO2000A-R, VTO2000A-K. Contiene fino ad un massimo di 3 Moduli.  
\*DIMENSIONI: 367.4mm\*143.4mm\*50.8mm