Listino **Tiandy**

Catalistino 2026

www.systemelectronics.it

System Electronic's
CCTV IMPORT & ALARM SYSTEM PRODUCTION

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

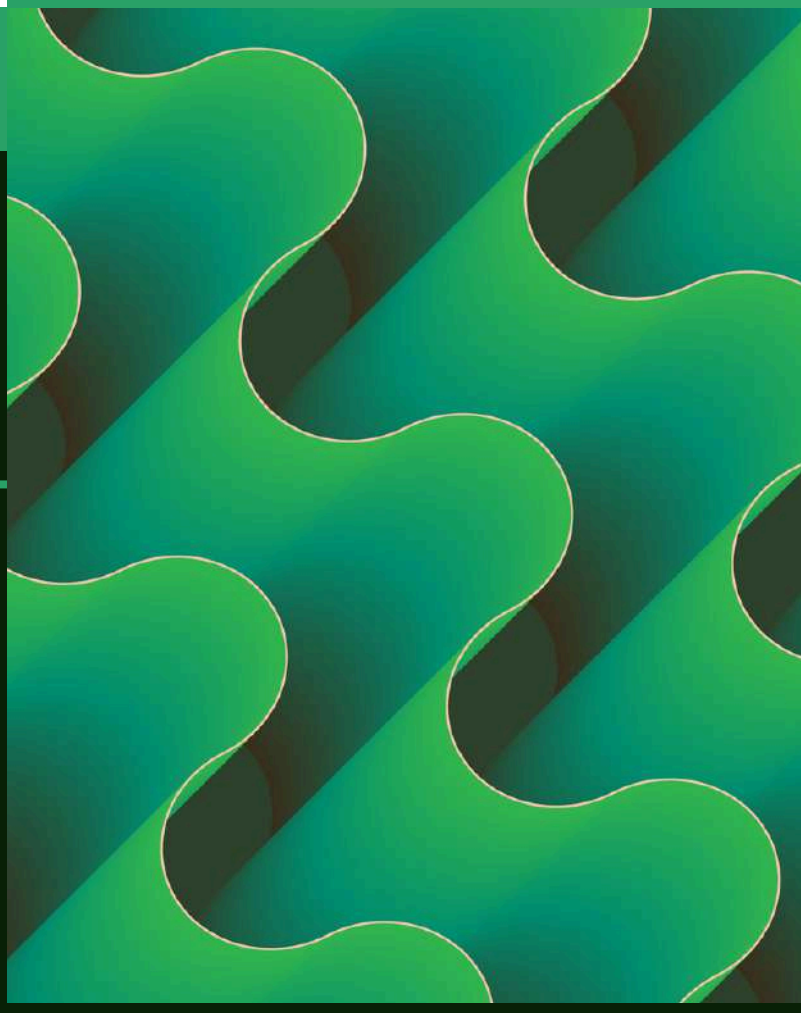

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Soluzioni Tiandy disponibili nel nostro listino.

Tiandy

Fondata nel 1994, TiandyTechnologies, classificata al numero 7 nel mercato globale, è una **soluzione di sorveglianza intelligente** e un fornitore di servizi leader a livello mondiale.

Tiandy si impegna a **integrare AI, Blockchain, Cloud, Big data ed ecologia** nei settori della sicurezza pubblica, della politica e del diritto, dei trasporti, della finanza, dell'istruzione, della tutela dell'acqua e di altri campi.

Tiandy mira a fornire **prodotti di sicurezza intelligenti**, efficienti e sicuri per il mercato globale attraverso una tecnologia all'avanguardia.

80+

Aderendo alla missione aziendale di "visione per il mondo", Tiandyfornisce prodotti e servizi a più di 80 paesi e regioni. Ha istituito 82 filiali e centri di servizio in tutto il mercato nazionale.

I suoi prodotti widley utilizzati nei Giochi Olimpici, Olimpiadi invernali, Piazza Tiananmen, Pechino Smart Communications, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Risorse Idriche, Tianjin University, sede della Banca Agricola della Cina, Londra Heathrow Airport, Stazione ferroviaria del Cairo in Egitto, progetto di sicurezza in Turchia e altri progetti su larga scala, così come più di 500 città intelligenti in tutto il mondo.

Scarica l'App per iOS e Android

Indice

Nvr 4 ingressi Poe ..... PAG. 06
Nvr 5 ingressi ..... PAG. 06
Nvr 5 ingressi 4 Poe..... PAG. 06
Nvr 10 ingressi..... PAG. 07
Nvr 10 ingressi 8 Poe..... PAG. 07
Nvr 20 ingressi ..... PAG. 08
Nvr 20 ingressi 16 Poe..... PAG. 08
Nvr 40 canali..... PAG. 08
Nvr 40 canali Poe..... PAG. 08
Bullet 2 mpx ottica fissa..... PAG. 09
Bullet 2 mpx ottica varifocale..... PAG. 09
Bullet 2 mpx ottica fissa doppia lente..... PAG. 10
Dome 2 mpx ottica fissa..... PAG. 10
Bullet/Dome 4 mpx ottica fissa..... PAG. 10
Bullet 5 mpx ottica fissa..... PAG. 11
Dome 5 mpx ottica fissa..... PAG. 11
Bullet 5/8 mpx ottica varifocale ..... PAG. 11
Dome 5 mpx ottica varifocale..... PAG. 11
Bullet/Dome 2 mpx color maker ottica fissa ..... PAG. 12
Bullet/Dome 4 mpx color maker ottica fissa..... PAG. 12
Bullet/Dome 8 mpx color maker ottica fissa..... PAG. 12
Fisheye..... PAG. 13

Indice

Telecamera termica ..... PAG. 13
Speed dome..... PAG. 13
PT Wi-fi ..... PAG. 13
Scatole di giunzione..... PAG. 14
Bracket ..... PAG. 14

NVR 4 INGRESSI 4 POE

TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S | € 110,00

NVR 4 canali IP AI,risoluzione video fino a 5 MP ,max banda in entrata 60Mb, massima banda in uscita 40Mb, S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI, alloggio per 1 Hard disk max 6Tb , 1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB; Alimentatore DC48V 1A.
DIMENSIONI: 200*200*43mm PESO: 0,4 Kg

NVR 5 INGRESSI

TC-R3105 Spec:I/B/V3.0 | € 180,00

NVR 5 canali IP AI risoluzione video fino a 6 MP , maxbanda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max10Tb , 1 porta Lan10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,35A.
DIMENSIONI: 255*231*45mm. PESO: 0,95 Kg

NVR 5 INGRESSI 4 POE

TC-R3105 Spec:I/B/P4/K/V3.1 | € 312,00

NVR 5 canali IP AI risoluzione video fino a 6 MP , 4 PORTE POE , max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,35A.
DIMENSIONI: 255*231*45mm. PESO: 0,95 Kg

TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S | € 136,00

NVR 5 canali IP , risoluzione video fino a 5 MP , 4 PORTE POE , maxbanda 60Mb , S+265/H.265/H.264 1 uscita HDMI , alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan10/100 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, 2 porte USB , Alimentatore DC48V 1,35A.
DIMENSIONI:200*200*43mm. PESO: 0,45 Kg

NVR 4 INGRESSI 4 POE

TC-R3110 Spec:I/B/K/V3.1 | € 270,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 6 MP ,max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate;video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting),Alimentatore DC48V 1,87A

DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg

TC-R3210 Spec:I/B/K/V3.1 | € 342,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 8MP , max banda in entrata 160Mbps/ in uscita 64Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan10/100/1000 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,87A

DIMENSIONI: 341(L)273(W)47(H)mm PESO: 1.6Kg

NVR 5 INGRESSI 4 POE

TC-R3110 Spec:I/B/P8/K/V3.1 | € 408,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 6 MP , 8 PORTE POE , max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb ,1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,87A.

DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg

TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S | € 204,00

NVR 10 canali IP , risoluzione video fino a 5 MP , 8 PORTE POE , max banda 60Mb , S+265/H.265/H.264 1 uscita HDMI , alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100 Mbps,accesso mobile Android; IOS;P2P_A,2 porte USB, Alimentatore DC48V 1,87A

DIMENSIONI: 200*200*43mm. PESO: 0,45 Kg

NVR 20 INGRESSI

TC-R3220 Spec:I/B/K/V3.1 | € 413,00

NVR 20 CANALI , risoluzione video fino a 8 MP , max banda in entrata 160Mb, banda max in uscita 64Mb, S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , 1 canale audio , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting)Alimentatore 12V 3,3A .
DIMENSIONI: 341*273*47mm PESO:1,6 Kg

NVR 20 INGRESSI 16 POE

TC-R3220 Spec:I/B/16P/H/V4.0 | € 943,00

NVR 20 CANALI 16 PORTE POE SERIE PRO ,risoluzione video fino a 12 MP , 16 PORTE POE 10/100 , max banda in entrata e in uscita 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , 1 canale audio ,16 ingressi /4 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore 100~240V AC.
DIMENSIONI: 440*277*48mm PESO: 3,1 Kg

NVR 40 INGRESSI

TC-R3240 Spec:I/B/N/H/V4.0 | € 663,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 6 MP , 8 PORTE POE , max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb ,1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,87A.
DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg

NVR 40 INGRESSI 16 POE

TC-R3440 Spec:I/B/P16/H/4.0 | € 1223,00

NVR 40 CANALI , risoluzione video fino a 12 MP , max banda 400Mb , S+265/H.265/H.264 ,1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , 1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting)Alimentatore 12V 3,3.
DIMENSIONI: 440*277*48mm PESO: 2,25 Kg

BULLET 2 MPX OTTICA FISSA

TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 | € 133,00

BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, poe, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 160X73X73mm PESO: 0,31Kg

TC-C321N Spec:I3/E/Y/C/4mm/V5.1 | € 56,00

BULLET 2 MPX ottica fissa 4mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2,AGC ON),B/W:0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, MICROFONO INTEGRATO,compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazon poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 65,5X163,6mm

BULLET 2 MPX OTTICA VARIFOCALE

TC-C32TP | € 459,00
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2,7-13,5mm/V4.1

BULLET 2 MP Metal, SUPER STARLIGHT , Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.3, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ¿65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 265(L)105(W)105(H)mm PESO: 1,6Kg

TC-C32US | € 270,00
Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2,7-13,5mm/V4.0

BULLET 2 MP Metal, STARLIGHT, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, 4LED, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ¿65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 160X73X73mm *PESO: 1,29Kg

BULLET 2 MPX OTTICA FISSA DOPPIA LENTE

TC-C32RN Spec:I5/E/Y/Q/X/2,8mm/V4.2 | € 148,00

BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, DOPPIA LENTE E DOPPIO SENSORE, 1/3"CMOS Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux 6 IR led max. distanza 50m, MICROFONO INTEGRATO, angolo di visione 93.9°(H);51.2°(V);107°(D), compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, massima risoluzione 1920x1080@30fps, Motion detection, conflitto indirizzo IP, P2P, alimentazione POE DC12V, IP67.
DIMENSIONI: 260X133X140mm PESO: 0,67Kg

DOME 2 MPX OTTICA FISSA

TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2,8mm/V4.1 | € 133,00

DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 30m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, IP66. MATERIALE: metallo + plastica
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM , A29
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg

TC-C320N Spec:I3/E/Y/2,8mm/V5.1 | € 56,00

DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2,AGC ON),B/W:0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, MICROFONO INTEGRATO,compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazione poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,34Kg

BULLET/DOME 4 MPX OTTICA FISSA

TC-C34GN Spec:I5/E/Y/C/2,8mm/V4.2 | € 139,00

BULLET 4 MP Metal, Obiettivo fisso da 2,8mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 50m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ¿65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm PESO: 1,28Kg

TC-C34HN Spec:I3/Y/C/2,8mm/V4.2 | € 139,00

DOME 4 MP Metal, Obiettivo fisso da 2,8mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 30m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ¿65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI:TC-P54BM Spec:V5 – A29
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,42Kg

BULLET 5 MPX OTTICA FISSA

TC-C35WS | € 240,00
Spec:I5/E/Y/M/S/H/2,8mm/V4.0

BULLET 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 160X73X73mm PESO: 0,31Kg

DOME 5 MPX OTTICA FISSA

TC-C35XS | NON DISPONIBILE
Spec:I3/E/Y/M/S/H/2,8mm/V4.0

DOME 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,61Kg

BULLET/DOME 4 MPX OTTICA FISSA

TC-C35SS | € 286,00
Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2,7-13,5mm/V4.0

DOME 5 MPX, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 2880x1620@30fps,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR max. distanza: 30m, Supporto Tripwire e perimetro, Supporta la modalità Face Capture, Classificazione umana/veicolo di sostegno, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1, Condizioni operative -35 ~65 , 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP66.
ACCESSORI OPZIONALI: A22
DIMENSIONI: 132(L)132(W)108.2(H)mm PESO: 0,9Kg

BULLET 5/8 MPX OTTICA VARIFOCALE

TC-C35US | € 286,00
Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2,7-13,5mm/V4.1

BULLET 5 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ¿65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm PESO: 1,28Kg

TC-C38TS | € 566,00
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2,7-13,5mm/V4.1

BULLET 8 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.003Lux@F1.6, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ¿65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI:A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 264,3(L)95(W)83,2(H)mm PESO: 1,15Kg

BULLET/DOME 2 MPX COLOR MAKER OTTICA FISSA

TC-C32XN | € 98,00
Spec:I3W/E/Y/2,8mm/V4.2

DOME 2 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m,supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg

BULLET/DOME 4 MPX COLOR MAKER OTTICA FISSA

TC-C34WP | € 215,00
Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.0

BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS,Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 160(L)73(W)73(H)mm PESO: 0,47Kg

TC-C34QN | € 118,00
Spec:I5W/E/Y/2,8mm/V4.2

BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS,Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F1.6, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 50m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 180(L)90(W)95(H)mm PESO: 0,3Kg

TC-C34XP | NON DISPONIBILE
Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.0

DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m,supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg

TC-C34XN | € 118,00
Spec:I3W/E/Y/2,8mm/V4.2

DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m,supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg

BULLET/DOME 8 MPX COLOR MAKER OTTICA FISSA

TC-C38WQ | € 316,00
Spec:I5W/E/Y/2,8mm/V4.2

BULLET 8 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR LED LUCE BIANCA max distanza: 50m, supporta video analisi: Tripwire, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, MICROFONO INTEGRATO, scheda SD Solt, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 170(L)73(W)73(H)mm PESO: 0,65Kg

TC-C38XQ | € 316,00
Spec:I3W/E/Y/2,8mm/V4.2

DOME 8 MPX 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR LED LUCE BIANCA max distanza: 30m, supporta video analisi: Tripwire, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, MICROFONO INTEGRATO, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, POE, IP66.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,7Kg

FISHEYE

TC-C35VN | € 332,00
Spec:I3/E/Y/1,4mm/V4.2

FISHEYE 5 MPX, ottica fissa 1,4mm, 1/2.7"CMOS, angolo di visione:180°(H);180°(V);180°(D), Fino a 2592x1944 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG,Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F2.0, IR LED 3 max distanza: 30m, Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1, supporta video analisi: Tripwire, protezione perimetro, doppio Tripwire, MICROFONO INTEGRATO, scheda SD slot, Condizioni di funzionamento -10 ¿~50 ¿, 0~95% RH, DC12V, POE.
DIMENSIONI: 122(L)122(W)39(H)mm PESO: 0,416Kg

TELECAMERA TERMICA

TC-C35LQ | € 1549,00
Spec:I5/E/Y/T/4mm/V4.2

TELECAMERA TERMICA 5 MPX, ottica fissa 4.0mm, 1/2.7"CMOS, 256 192 risoluzione, 12 µm, vox, rilevamento calore e segnale allarme in caso di temperature sospette per la prevenzione incendi, -15 a 550 , Max. (2, C, 2%), Risoluzione massima 2880x1620, 2 IR led max distanza 50m, 2 led LUCE BIANCA max distanza 15m, MICROFONO INTEGRATO, ALTOPARLANTE INTEGRATO, supporta video analisi: Tripwire e protezione perimetro, Condizioni operative -40 ~65 ,0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22
DIMENSIONI: 327(L)114(W)105(H)mm PESO: 1,5Kg

SPEED DOME

TC-H344S | € 1130,00
Spec:25X/I/E+/A/V3.0

PTZ 4MP, 2560 1440 30fps, Colore: 0.001lux@ (F1.6, AGC SOPRA), B/W: 0 lux con l'infrarosso, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG, Zoom ottico 25X, Portata IR fino a 150 m, Slot per schede Micro SD integrato, fino a 512 GB, Supporta la sorveglianza intelligente, rileva fino a 32 volti nella stessa scena, Supporto della classificazione di persone/veicoli, Condizioni operative -30 ~ 65 (-22 ~ 149), UR al 95, DC12V 10%, PoE: IEEE 802.3at, IP66.
DIMENSIONI: 161mm(D)x276mm(H) PESO: 3Kg

PT WI-FI

TC-H334S | € 164,00
Spec:I5W/C/WIFI/4mm/V4.1

PT WI-FI 3 MPX ottica fissa 4.0mm, 1/2.8"CMOS, Fino a 2304x1296@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore:0.02Lux@F1.6, 2 IR led max distanza 50m, Luce bianca 20m, AUTO-TRACKING, Condizioni operative -30 ~ 60 ° C, 0 ~ 95% RH, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Supporto Wi-Fi, IP66.
DIMENSIONI: 264(L)165(W)140(H)mm PESO: 1Kg

TC-H332N | € 87,00
Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0

PT WI-FI per interno da tavolo 3 MPX 2X, OTTICA 4.0mm,1/2.8 CMOS, Fino a 2304x1296 20fps, 4 IR LED max distanza: 20m, 1 LED LUCE BIANCA, raggio di frequenza 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, AUDIO BIDIREZIONALE, vista panoramica a 360 gradi, alloggio per SD card max 512GB, Modalità privacy, WiFi, Supporto di rilevamento e tracciamento umano (TRACKING), DC12V.
DIMENSIONI: Φ80x113mm PESO: 0,22Kg

SCATOLE DI GIUNZIONE

TC-P54BM Spec:V5/V3.0 | € 36,00

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica fissa.

A22_V5.0 | NON DISPONIBILE

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica varifocale.

BRACKET

A28 | € 26,00

Scatola di giunzione per dome ottica varifocale.

A29 | € 18,00

Scatola di giunzione per dome ottica fissa.

System Electronic's
CCTV IMPORT & ALARM SYSTEM PRODUCTION

Protezione affidabile, **ogni giorno.**

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.
CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49
76121, Barletta (BT)
C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91
MAIL info@systemelectronics.it

www.systemelectronics.it