Listino
Videocitofonia

Catalistino v.02/2026

www.systemelectronics.it

System Electronic's
CCTV IMPORT & ALARM SYSTEM PRODUCTION

Da oltre trent'anni forniamo
soluzioni di sicurezza avanzate.

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Videocitofonia disponibili nel nostro listino.

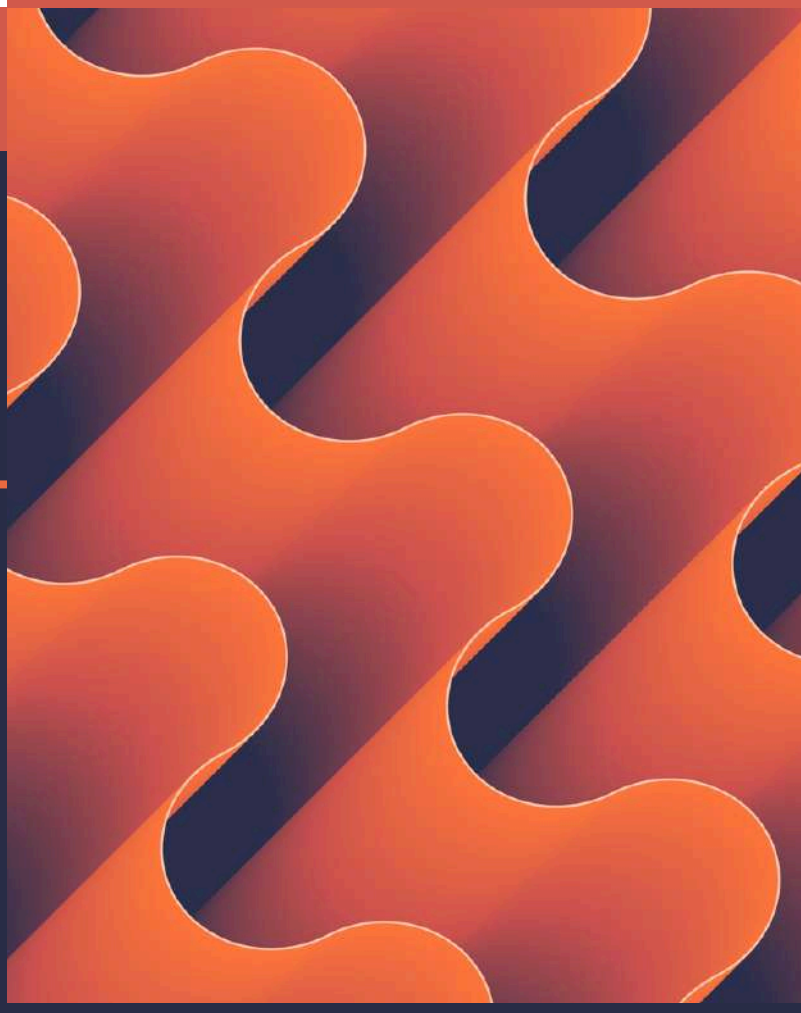

Indice

Controllo accessi ..... PAG. 04
Kit videocitofonia IP..... PAG. 05
Postazione esterna VTO3221E-P ..... PAG. 05
Postazioni esterne ..... PAG. 06
Postazioni interne IP..... PAG. 07
Postazioni interne BIFILARI..... PAG. 08
Supporti per postazioni interne..... PAG. 09
Cornici per scatole per postazioni esterne ..... PAG. 09
Scatole per postazioni esterne ..... PAG. 10
Accessori videocitofoni..... PAG. 11
Accessori per postazioni esterne modulari..... PAG. 12

DHI-ASR1200E | € 52,00

Realizzato in materiali ABS, Lettura di carte contactless per carte Mifare come le carte IC da 13.56MHz, Comunica tramite protocolli RS-485 e Wiegand34, Cicalino e spia luminosa, Offre protezione da sovracorrente e sovratensione, Protegge dai fulmini e dai cortocircuiti ed è antistatico, Watchdog monitora e controlla il dispositivo quando si comporta in modo anomalo, eseguendo ripristini quando necessario per garantirne il funzionamento a lungo termine, Grado di protezione IP66, Adatto all'uso sia in ambienti interni che esterni, Supporta il montaggio in superficie.
DIMENSIONI: 97,0 mm × 44,0 mm × 17,0 mm

DHI-ASI1201E-D | € 186,00

Lettore per il controllo accessi standaloneIP67, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485e Wiegand26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000tessere, 150000 log eventi, tastiera touchretroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc.
DIMENSIONI: 62 x 142 x 23 mm

DHI-ASI2201H-W | € 390,00

Controllo accessi, per uso interno ed esterno * Schermo LCD da 2,4" con risoluzione 240 × 320 * Grado di protezione IP65 * Opzione per passare dalla modalità lettore a quella controller * 30.000 utenti, 30.000 tessere, 30.000 password, 50 account amministratore e 150.000 record * blocco e sblocco tramite tessera/password tramite le relative combinazioni * Tecnologia IC card da 13.56MHz, ID card 125KHz e NFC * Supporta allarme coercizione, allarme manomissione, allarme intrusione, allarme timeout contatto porta, allarme superamento soglia tessera illegale, allarme superamento soglia password illegale e allarme esterno.
> Supporta utenti ospiti, utenti pattuglia, utenti blocklist, Utenti VIP, utenti generici e altri * Funzione campanello * Messaggi audio * Compatibile con SmartPSS-AC e DSS Pro.
DIMENSIONI: 183 mm × 80 mm × 25,5 mm PESO: 262 gr

KIT VIDEOCITOFONIA IP

DHI-KTP01L(F) | € 960,00

POSTAZIONE ESTERNA DHI-VTO2202F-P CMOS bassa illuminazione 2MP HD 140°, Funzione videocitofono, Funzione di controllo accessi che supporta due serrature, Utilizzare l'appper parlare con i visitatori o sbloccare la porta in remoto sul telefono, Montaggio a plafone e incasso, PoE, IK07 e IP65. POSTAZIONE INTERNA DHI-VTH2421FW-P 7" touch screen capacitivoTFT, 6ingressi e 1 uscita allarme, Supporta PoEstandard, Allarme SOS. SWITCH PFS3006-4ET-36 4 porte PoE con 10/100 Mbps Base-TX, 2 porte uplink con 10/100Mbps Base-TX, Supporta 250 m di distanza PoEtansmission. VTM114 **SCATOLA DA INCASSO**

DHI-KTP01PRO | € 1030,00

Postazione Esterna IP per Villa (Door Station): Pannello frontale in alluminio anodizzato
Telecamera CMOS da 2 MP a colori, bassa illuminazione, angolo di visione 140°
Funzione videocitofono, Funzione di controllo accessi con supporto per due serrature
Possibilità di parlare con i visitatori o sbloccare la porta da remoto tramite app sullo smartphone, PoE, IK07 e IP65 - connessione wi-fi
Monitor Interno IP VTH8621KMS: Schermo touch capacitivo TFT da 7″, 6 ingressi di allarme e 1 uscita di allarme, Supporta PoE standard, Allarme SOS,
Switch PFS3006-4ET-36 : 4 porte PoE 10/100 Mbps Base-TX
SCATOLA VTM115 a parete , montaggio a superficie.

POSTAZIONE ESTERNA VTO 3221 E-P E ACCESSORI

DHI VTO3221 E-P | € 770,00

Postazione esterna in alluminio con luce bianca * Fotocamera CMOS da 2MP * Pulsante meccanico con Braille * Piastra in lega di alluminio. IK08 * IP65 * Apriporta tramite password e tessera. Mifare
DIMENSIONI: 200x98x32mm * PESO: 1.5 kg

VTM116-01 | € 80,00

Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221 E-P
VTO3221E-P dimensioni(anteriore) 138x240x35mm
DIMENSIONI: (posteriore) 120,8x222,7x33mm
DIMENSIONI(apertura muro) 120,8x222,7x33mm



VTM117 | € 40,00

Scatola per montaggio su superficie.
Materiale: ADC12
DIMENSIONI: 97x199x29mm



VTM08R | € 47,00

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO3221E-P

POSTAZIONI ESTERNE

DHI-VTO4202F-P-S2 | NON DISPONIBILE

Postazione esterna modulare IP e BIFILARE in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3» da 2Mpx, ottica 1,95mm, illuminazione con Led bianco, 1 Porta Lan, 1 uscita relè per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B, montaggio a parete o ad incasso, alimentazione 12Vdc/PoE<12W
DIMENSIONI: 100x100x49mm

DHI-VTO4202F-P1 | € 428,00

Postazione videocitofonica modulare IP BIFILARE per appartamenti, Pannello frontale in alluminio anodizzato, Telecamera CMOS a colori HD da 2MP con bassa illuminazione, angolo di visione 168,6°, Funzione videocitofono, Fornisce alimentazione 12 VDC, 600 mA, App per smartphone: consente di parlare con il visitatore o sbloccare la porta da remoto tramite telefono, Grado di protezione IK07 e IP65, Supporta installazione a superficie e a incasso, Supporta H.265 e H.264, Alimentazione PoE standard.
DIMENSIONI: 100.0 mm × 100.0 mm × 49.4 mm

DHI-VTO2202F-P-S3 | € 480,00

Postazione esterna IP/BIFILARE in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2mpx , ottica 1,95mm, illumInazione con LED IR, supporta connessione porta Lan, 1 relè uscita per il comando apertura portaespandibile con modulo relè DEE1010B1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, montaggio a parete (con VTM115 – VTM05R) o ad incasso (con VTM114) alimentazione 12Vdc>12W, Poe 802,3af o tramite VTN1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare
DIMENSIONI:96x130x40mm

DHI-VTO3211D-P1-S2 | € 370,00

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, Un pulsante, lettore schede IC da 13,56MHz, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature. **Montaggio a parete**
DIMENSIONI: 181 mm×101 mm×31 mm

DHI-VTO3211D-P4-S2 | € 400,00

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, Quattro pulsanti, lettore schede IC da 13.56 MHz,, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature. **Montaggio a parete**
DIMENSIONI: 181 mm×101 mm×31 mm

DHI-VTO3311Q-WP | € 550,00

Postazione esterna in alluminio,IP/ WI-FI , protezione IP65 e IK08, quattro pulsanti con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC da 13.56MHz , Alimentazione PoE, **montaggio a parete** .
DIMENSIONI: 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm

DHI-VTO3312Q-P | € 580,00

Postazione esterna in alluminio,IP/BIFILARE , protezione IP65 e IK08, quattro pulsanti con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC da 13.56MHz, Alimentazione PoE, **montaggio a parete** .
DIMENSIONI: 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm

DHI-VTO6521K | € 1060,00

Posto esterno videocitofonico IP, IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso/uscita Wiegand, lettore card RFID integrato, IC CARD da 13.56MHz, apertura anche tramite password e QR code, alimentazione 12 Vdc <18 W.ACCESSORI OPZIONALI: VTM57R
DIMENSIONI: 406 mm × 143 mm × 54.05 mm *PESO: 2,05 Kg

POSTAZIONI INTERNE IP

DHI-VTH2421FB-P | € 350,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7 ", 1024 x 600 Sorveglianza IPC * Integrazione allarmi * Prestazioni elevate e convenienza * Scheda SD da 8 GB integrata * Supporto PoE standard * Colore: Nero
DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm

DHI-VTH2421FW-P | € 350,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7 ", 1024 x 600 Sorveglianza IPC * Integrazione allarmi * Prestazioni elevate e convenienza *sistema operativo LINUX, Scheda SD da 8 GB integrata * Supporto PoE standard * Colore: Bianco
DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm

DHI-VTH2611L-WP | € 200,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, supporta POE standard, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.
DIMENSIONI: 136.0 mm × 140.0 mm × 25.5 mm

DHI-VTH2621GW-WP | € 310,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.
*sistema operativo LINUX. BIANCO
DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm PESO: 0,34KG

DHI-VTH2621G-WP | € 310,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.
*sistema operativo LINUX. NERO
DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm PESO: 0,34KG

DHI-VTH5221DW-S2 | € 490,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.
*sistema operativo LINUXColore: BIANCO
DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm PESO: 0,34KG

DHI-VTH5321GW-W | € 610,00

Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , WI-FI, **sistema operativo ANDROID**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/1a PoE<7W - colore Bianco
DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26 mm

DHI-VTH5421EW-H | € 530,00

Monitor con cornetta IP e Wi-Fi per interni **con ricevitore**, LCD da 7 pollici, 1024 (H)×600(V), 6 porte di ingresso allarme, 1 porta di uscita allarme, 1 porta di uscita di alimentazione da 12 V CC fornisce alimentazione per dispositivi di allarme periferici e sensori, Flusso audio a 16 kbps, È possibile rispondere alle chiamate a mani libere, Supporta l'allarme SOS, H.264. (supporto da tavolo VTM123)
DIMENSIONI: 236,0 mm × 129,8 mm × 23,0 mm PESO: 566 g

POSTAZIONI INTERNE BIFILARI

DHI-VTH2622GW-W | € 350,00

Postazione interna IP BIFILARE/ WIFI con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, alimentazione 48 VDC *sistema operativo LINUX Colore: bianco
DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm PESO: 0,34KG

DHI-VTH2622G-W | € 320,00

Postazione interna IP BIFILARE / WIFI con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, alimentazione 48 VDC *sistema operativo LINUX Colore: nero
DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm PESO: 0,34KG

DHI-VTH2612L-W | € 280,00

Postazione interna IP BIFILARE/ WIFI con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, alimentazione 48 VDC, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.
DIMENSIONI: 136.0 mm × 140.0 mm × 25.5 mm

DHI-VTH5422HW | € 480,00

Monitor da interno IP BIFILARE, 7" touch screen capacitivo TFT, ingresso allarme a 6 canali e uscita allarme a 1 canale, Supporta PoE standard, Supporta la codifica video H.265 e H.264, Supporta la comunicazione digitale a 2 fili,BILIFARE, Interruttore a due fili, supporta PoE standard, Centro gestione chiamate con un solo tocco.
Sistema operativo LINUX.
DIMENSIONI: 189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm PESO: 388g

SUPPORTI PER POSTAZIONI INTERNE

VTM18B | € 110,00

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia ,
monitor VTH5321GW, VTH5341G e VTH5422HW *Colore : nero

VTM123 | € 40,00

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia.Colore: nero
DIMENSIONI: 190mm*100mm*54mm

CORNICI PER SCATOLE PER POSTAZIONI ESTERNE

VTM125 | € 154,60

Cornice a 2 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X * da abbinare a VTM127 e VTM52R2
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
DIMENSIONI: 140x240,20x7mm

VTM126 | € 181,80

Cornice a 3 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X da abbinare a VTM128 e VTM53R3
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
DIMENSIONI: 140x340,40x7mm

VTM77 | € 99,00

Cornice a 1 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-P1 da abbinare a VTM75 e VTM79
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
DIMENSIONI: 140.0 × 140.0 × 10.0mm

SCATOLE AD INCASSO PER POSTAZIONI ESTERNE

VTM127 | € 170,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM125Materiale: AlluminioColore: Silver
DIMENSIONI: 133x233,20x68mm

VTM128 | € 186,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM126
Materiale: Alluminio Colore: Silver
DIMENSIONI: 133x333,40x68mm

VTM114 | € 59,00

Scatola da incasso per VTO2201F-P

VTM79 | € 58,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso per VTO4202F-P1
Materiale: Alluminio Colore: Silver
DIMENSIONI: 133x133x68mm

VTOB103 | € 60,00

Scatola da incasso per videocitofono posto esterno VTO6521K

SCATOLE A PARETE PER POSTAZIONI ESTERNE

VTM52R2 | € 150,00

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO4202F (due moduli)

VTM53R3 | € 170,00

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO4202F (tre moduli)

VTM75 | € 80,00

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO4202F-P1
DIMENSIONI: 142.7× 144.8× 75.0mm

VTM115 | € 44,00

Scatola da parete per VTO2201F-P

VTM05R | € 76,00

Scatola da paretecon copertura antipioggia per VTO2202F-P

VTM07R | € 76,00

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO3211D

VTM57R | € 190,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per videocitofono posto esterno VTO6521K

ACCESSORI VIDEOCITOFONI

DHI-DEE1010B | € 96,00

Il modulo DEE1010B consente di espandere le funzionalità del videocitofono con il controllo di un'altra porta o cancello. L'uscita a relè integrata permette di controllare qualsiasi dispositivo NO / NC. L'uscita viene attivata dal videocitofono o telefono cellulare (applicazione DMSS). Alimentazione 12V
DIMENSIONI: 58X51X24,5mm

DHI-VTNS1001B-2 | € 318,00

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS1001B-2 è un dispositivo PoE supporta RJ45, alimentazione DC 48V 1A-3 A, Supporta 4 monitor interni e 2 postazioni esterne. ALIMENTATORE INCLUSO.
DIMENSIONI:131 mm × 103 mm × 40 mm PESO: 0,25Kg

DHI-VTNS2003B-2 | € 360,00

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS2003B-2 è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor bifilari, Supporta la cascata a 10 livelli attraverso la porta a 2 fili, Supporta il collegamento a 20 monitor interni e 2 stazioni porta, Supporta il collegamento tramite porta RJ4. alimentatore incluso

DHI-VTNS3000A | € 130,00

Modulo di convertitore dei sistemi a 2 fili DAHUA al sistema IP. Consente l'espansione del sistema con le funzioni IP. Il dispositivo è dotato di 4 bus a 2 fili per collegare i monitor e pannelli esterni (alimentazione e trasmissione del segnale) e 1 presa Ethernet per collegare la rete LAN * 24V * VTNC3000A è progettato per lavorare con i videocitofoni e pannelli che operano nello standard DAHUA 2-Wire

DHI-VTNS1060A | € 162,00

Switch di alimentazione di rete DHI-VTNS1060A è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor interni e stazioni esterne (max 6) utilizzando un cavo CAT 5E standard. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come parte di un sistema di videocitofono I dispositivi collegati direttamente allo switch VTNS1060A sono alimentati con la tensione di 24V DC tramite i cavi di collegamento UTP (cat. 5e). ALIMENTATORE INCLUSO

PFS3006-4ET-36 | € 128,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE, Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
DIMENSIONI: 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm PESO: Kg 0,56

DHI-ID-125CARD | € 5,20

Standard: Mifare 125KHz /CARD PER CONTROLLO ACCESSICompatibilità: ISO/ICE 14443 ARange : circa 10cm
DIMENSIONI: 86x54x0,80mm PESO: 0.006kg

DHI-IC-13CARD | € 5,20

Standard: Mifare s50,13,56MHz /CARD PER CONTROLLO ACCESSICompatibilità: ISO/ICE 14443 ARange : circa 10cm
DIMENSIONI: 86x54x0,80mm PESO: 0.006kg

DHI-IC-13SM | NON DISPONIBILE

Chiave trasponder consente il controllo dell'accesso sicuro tramite la tecnologia RFID. E' sintonizzato su 13,56MHz e può essere letto da lettori contact less compatibili da una distanza massima di 10 cm

ACCESSORI PER POSTAZIONI ESTERNE MODULARI

DHI-VTO4202F-MB1 | € 67,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 1 bottone per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua.
DIMENSIONI: 100mmX50mm

DHI-VTO4202F-MB2 | € 88,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 2 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua
DIMENSIONI: 100mmX50mm

DHI-VTO4202F-MB5 | € 110,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 5 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua
DIMENSIONI: 100mmX100mm

DHI-VTO4202F-MF | € 240,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali
DIMENSIONI: 100mmx100mm

DHI-VTO4202F-MK | € 210,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, tastiera meccanica
DIMENSIONI: 100mmx100mm

DHI-VTO4202F-ML | NON DISPONIBILE

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, led di stato Indicatore parti di campanello, video citofono, parti di controllo di Accesso
DIMENSIONI: 100mmx50mm

DHI-VTO4202F-MN | € 40,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco
DIMENSIONI: 100mmx50mm

DHI-VTO4202F-MR | NON DISPONIBILE

Modulo per DHI-VTO4202F-P, lettore tessere RFID
DIMENSIONI: 100mmx49,90mm

DHI-VTO4202F-MS | € 92,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, display STN da 3" * Postazione interna per visualizzare l'utente * Apertura porta * Numero codice dell'utente
DIMENSIONI: 100mmx100mm

System Electronic's
CCTV IMPORT & ALARM SYSTEM PRODUCTION

Protezione affidabile, **ogni giorno.**

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.
CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49
76121, Barletta (BT)
C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91
MAIL info@systemelectronics.it

www.systemelectronics.it