



KEY
AUTOMATION

BEST SELLERS 2026

www.keyautomation.com




New products Concept and Design: Nicola Michelin
Research and Development: Key Automation
Catalogue Concept: Marketing Key Automation



BEST SELLERS
CATALOGO 2026

Automazioni per cancelli, porte da garage, porte pedonali,
barriere stradali e illuminazione a led per l'esterno

01 CHI SIAMO KEY AUTOMATION

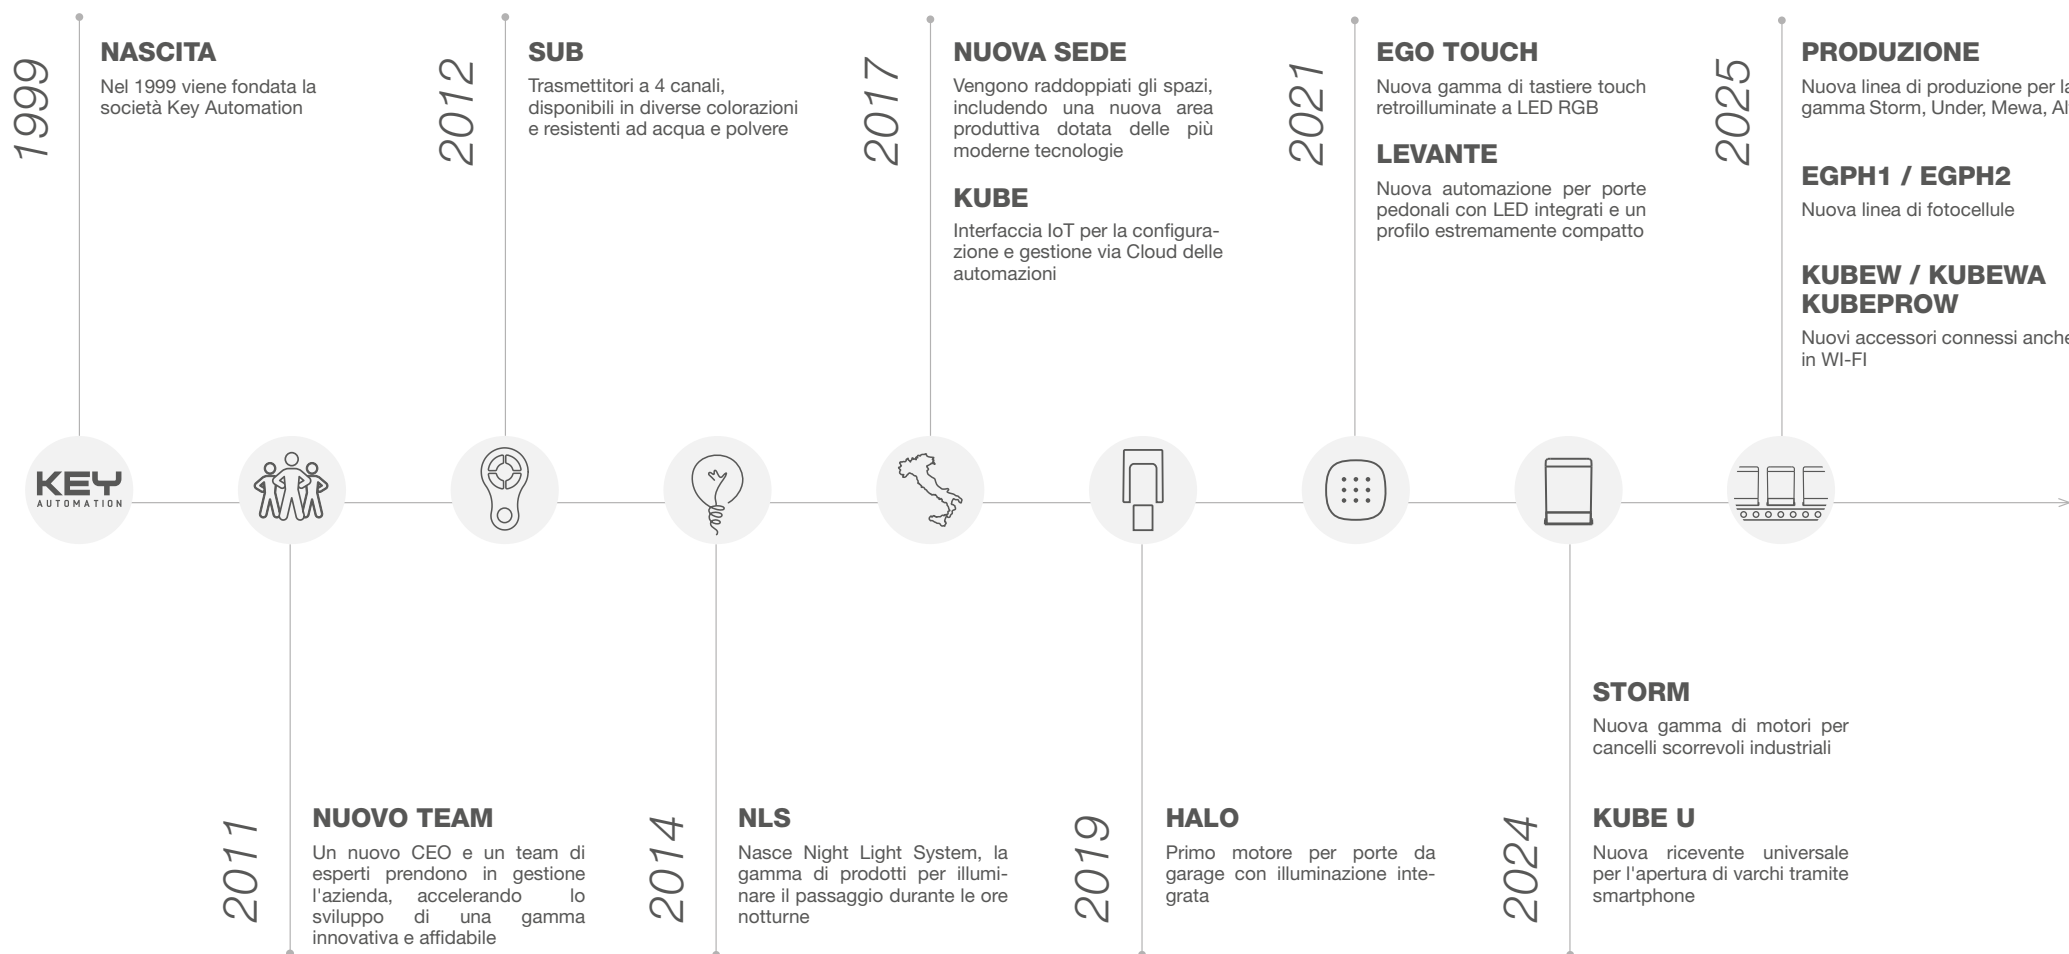

 **MADE IN ITALY**



KEY AUTOMATION

Guarda il video di presentazione



LA NOSTRA STORIA

Key Automation ha sede a San Donà di Piave, Venezia, nel cuore del Veneto

La qualità dei prodotti e dei processi è per noi fondamentale. Per mantenerla costante nel tempo abbiamo investito in ricerca e sviluppo, internalizzando nel tempo tutto il know-how necessario alla progettazione del prodotto, dalla meccanica, all'elettronica, ai software IoT, al design

KEY OGGI

Offriamo una gamma tecnologicamente avanzata, completa, semplice da programmare e da usare. Assembliamo i nostri prodotti internamente e testiamo tutti i processi produttivi per offrire ai nostri clienti partner un servizio ottimale e prodotti di alta qualità

Nel 2017 abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento, raddoppiando gli spazi rispetto alla vecchia sede. In questo moderno edificio abbiamo internalizzato l'assemblaggio finale del prodotto, utilizzando tutte le moderne metodologie insegnate dall'industria 4.0

Le nostre macchine di collaudo controllano il 100% della produzione interna, per offrire una qualità ai massimi livelli



02 ENERGY SAVING RISPARMIO ENERGETICO IN MODALITÀ STAND-BY

Energy Saving⁺

Il nuovo Regolamento della Commissione Europea (UE) 2023/826 stabilisce le nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nelle modalità “spento”, “stand-by” e “stand-by in rete”.

Il regolamento mira a limitare l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell'Unione Europea attraverso una serie di norme in tema di efficienza energetica.

Key Automation ha adeguato la gamma dei prodotti residenziali per rispettare tali normative e garantire un risparmio energetico significativo agli utilizzatori finali.

Grazie alla **nuova modalità stand-by** gli utenti finali potranno risparmiare:

**Fino a 55 kWh/
anno**

**e circa 24,00 €/anno
di risparmio** con trasformatori
fino a 150 VA*

**Fino a 65 kWh/
anno**

**e circa 29,00 €/anno
di risparmio** con trasformatori
oltre i 150 VA*

*valori calcolati su costo medio di energia elettrica con tariffa pari a 0,5 €/kWh, esclusi costi accessori.





Con questo simbolo indichiamo i prodotti della gamma a basso consumo di elettricità



INGRESSO CORRENTE
ELETTRICA



MODALITÀ
STAND-BY



MINIMO CONSUMO DI
ELETTRICITA'

SCEGLI L'EFFICIENZA ENERGETICA DI
KEY AUTOMATION

KEY
AUTOMATION

 **Energy Saving⁺**

02 *I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI* **MECCANICA**





MECCANICA ROBUSTA E DUREVOLE


I nostri prodotti sono realizzati con materiali di altissima qualità

Nelle applicazioni più gravose o con utilizzo intensivo utilizziamo solo ingranaggi in acciaio e bronzo ricavati dal pieno, motori elettrici sovradimensionati, cuscinetti a sfera e lubrificanti altamente prestazionali

Le scocche in alluminio pressofuso sono dimensionate per proteggere la meccanica nel tempo, anche da eventi accidentali. Per le plastiche utilizziamo materiali nobili, quali ASA e PMMA®, così che non ingialliscano e sbiadiscano nel tempo

Per renderti conto della nostra qualità meccanica ti invitiamo a pesare un nostro motore rispetto ad uno analogo della concorrenza

03 I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI ELETTRONICA

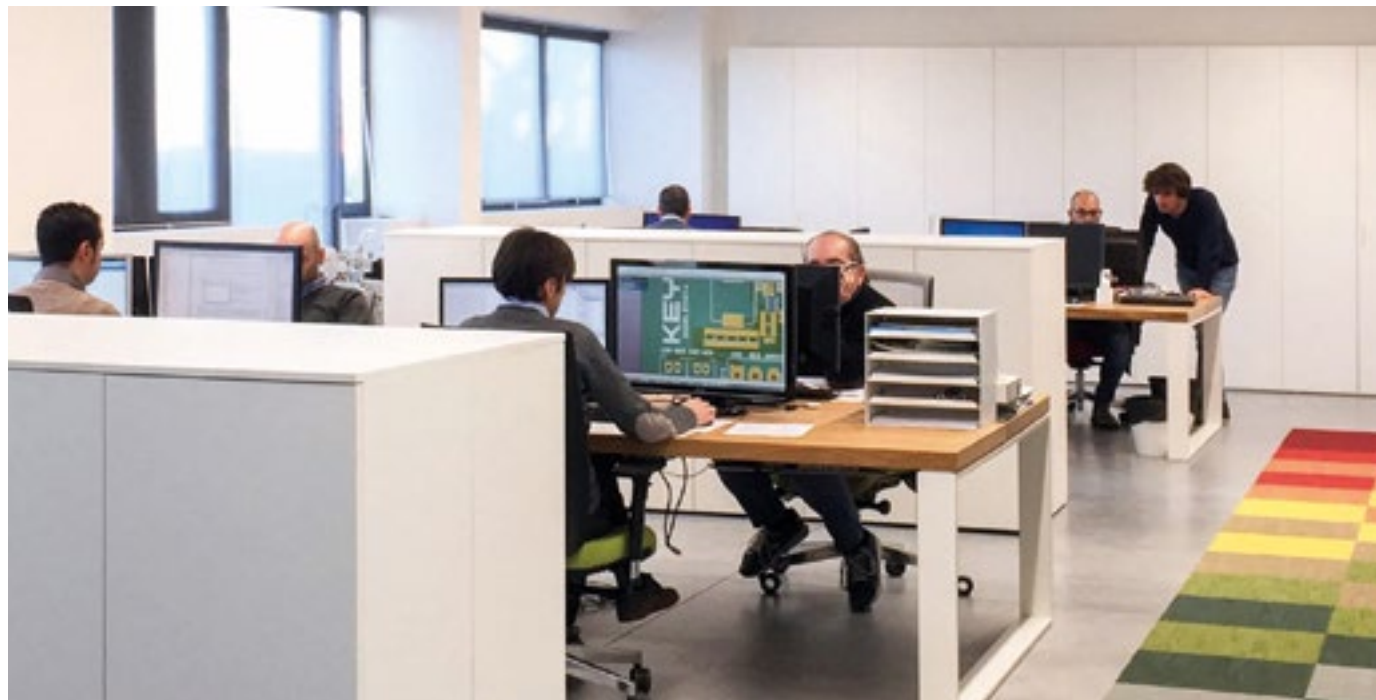


ELETTRONICA ALL'AVANGUARDIA



Tutto lo sviluppo elettronico è realizzato all'interno dell'azienda: dalla progettazione delle schede, alla scelta della componentistica qualitativamente migliore e di ultima generazione, allo sviluppo dei banchi di collaudo produttivi, necessari a mantenere costante la qualità nella produzione in serie

I firmware di comando per i microcontrollori sono interamente pensati e sviluppati grazie alle forti competenze interne, al fine di rendere i nostri sistemi stabili nel tempo, resistenti agli agenti esterni e semplici da utilizzare per il professionista e l'utente finale.

Siamo stati tra i primi ad introdurre un sistema connesso, per programmare, comandare e monitorare da remoto le automazioni, attraverso il backup dei parametri in cloud

Anche queste tecnologie sono realizzate al 100% internamente

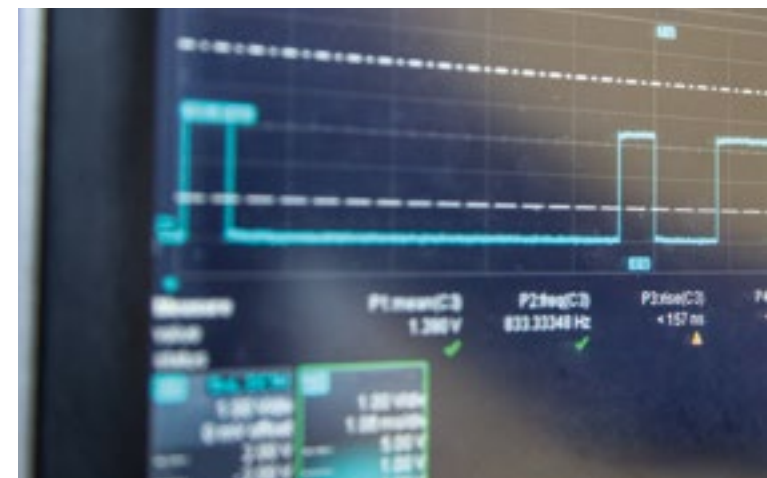

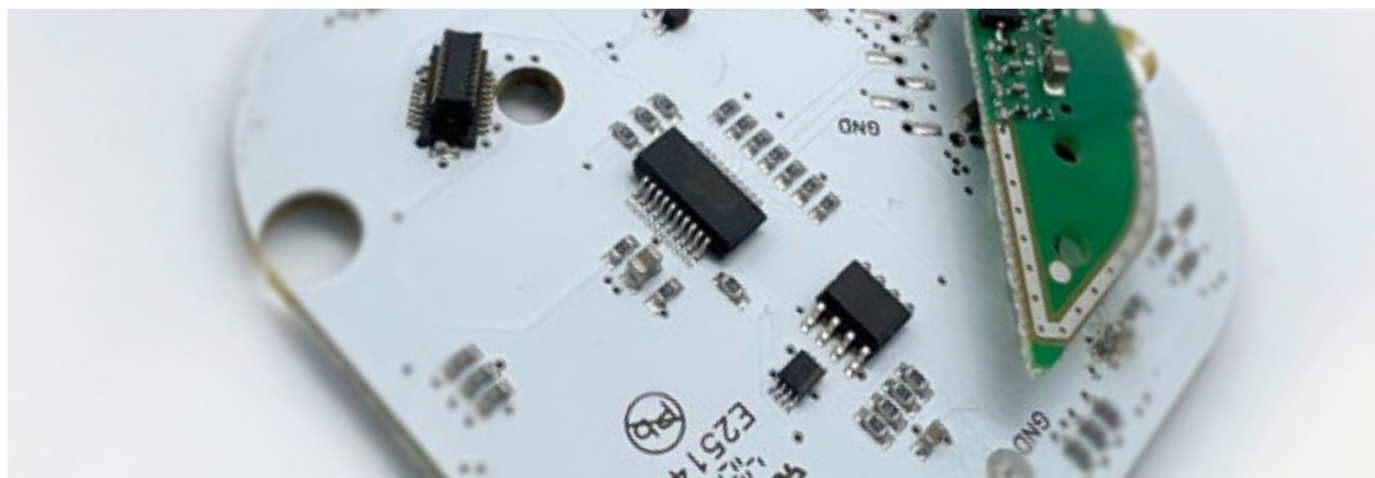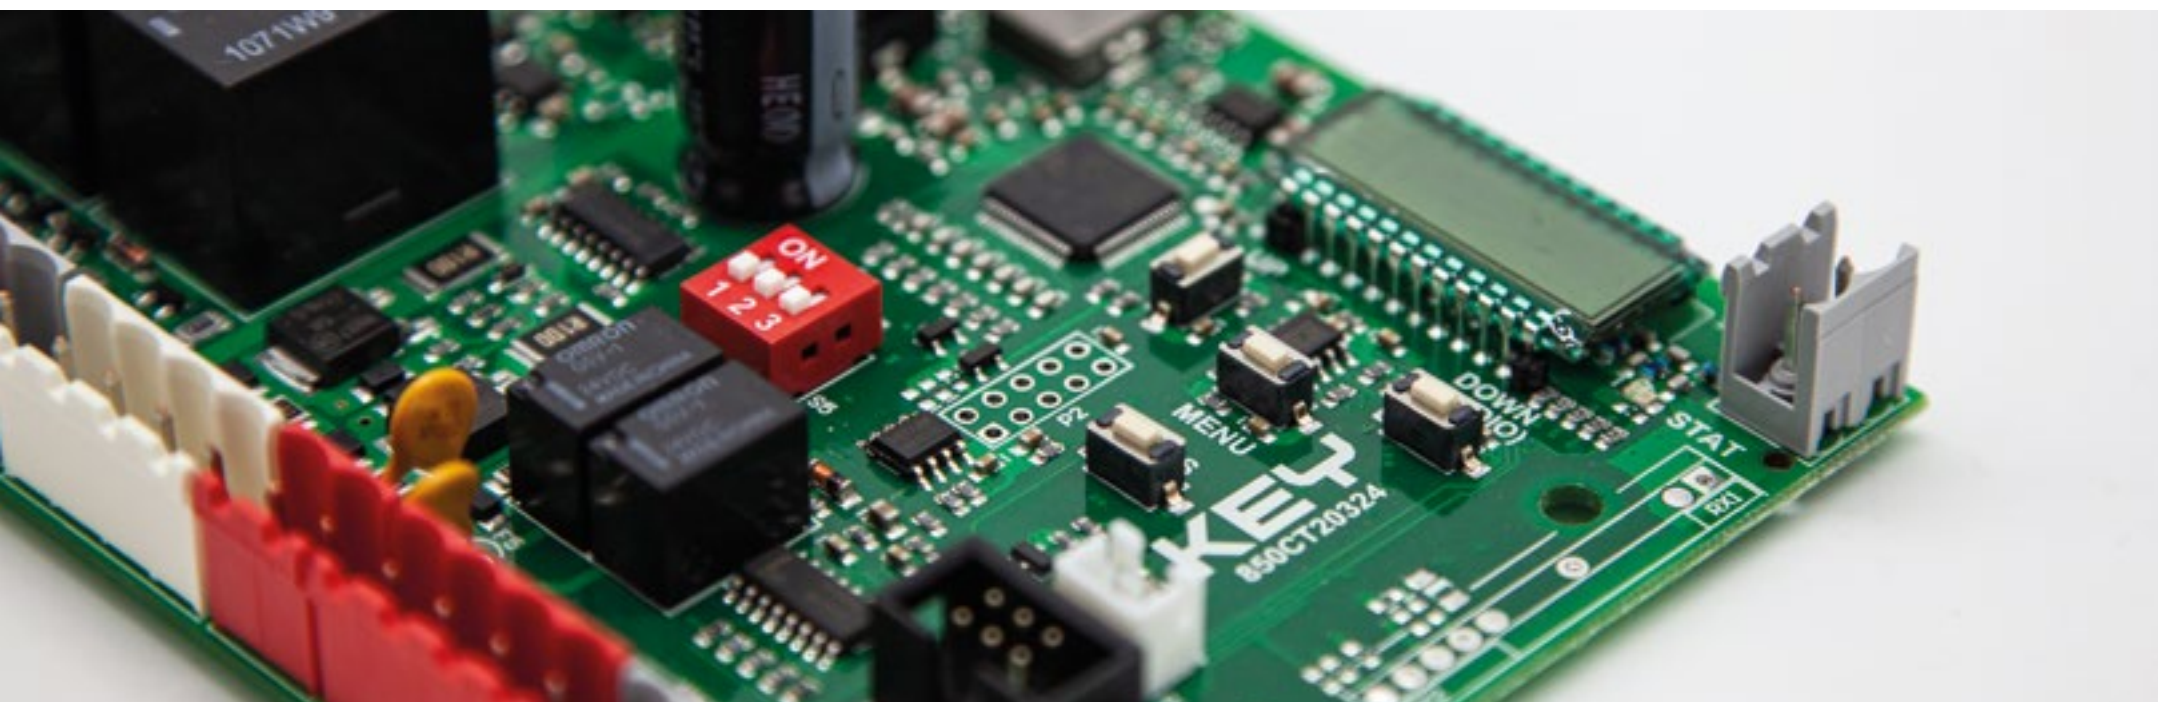

04 I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI TECNOLOGIA



14A - ONE FOR ALL

UN'UNICA SCHEDA DI CONTROLLO PER TUTTE LE AUTOMAZIONI 24 Vdc

Possibilità di scegliere e combinare i moduli di potenza in base alle proprie esigenze

Gestione delle luci notturne fino a 20W

Stessa programmazione per tutti i motori

Programmazione con modulo wireless KUBEPROW


Indicazione LED degli ingressi e delle sicurezze

Display di programmazione DYL rimovibile per proteggere l'automazione

Back up in CLOUD dei parametri di installazione



KUBE SMART

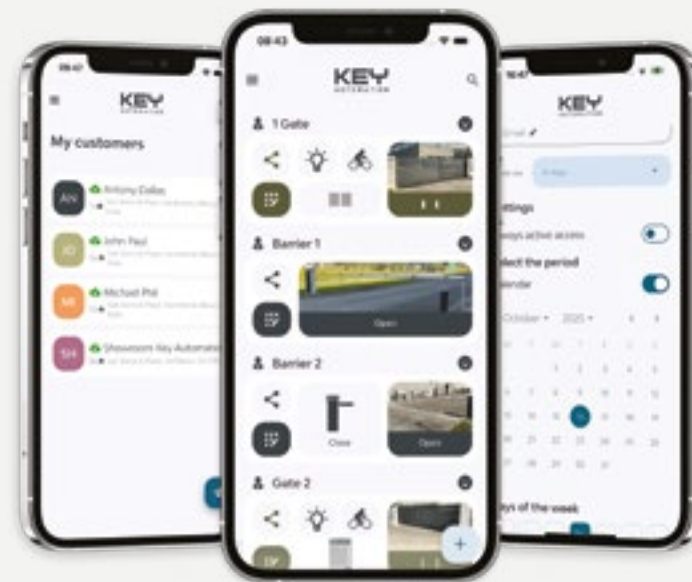

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

PROGETTAZIONE E DESIGN INTERNI

In Key Automation ci impegniamo a garantire la massima qualità e coerenza in ogni aspetto del processo creativo e progettuale. Dall'iniziale concezione all'implementazione finale, il nostro team interno di designer e programmatori si dedica a creare esperienze digitali belle, facili e intuitive.

La progettazione, la programmazione e creazione grafica delle interfacce delle app, sia per l'esperienza utente (UX) che per l'interfaccia utente (UI), sono tutte gestite internamente. Questo approccio ci consente di mantenere un controllo rigoroso su ogni fase del progetto, assicurando che le nostre creazioni siano sempre orientate sia alle esigenze degli installatori che degli utenti finali.

Ci impegniamo a offrire soluzioni intuitive, funzionali e all'avanguardia senza mai trascurare il lato estetico che ci contraddistingue da sempre

05 I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI INNOVAZIONE



NIGHT LIGHT SYSTEM

L'EVOLUZIONE DELL'AUTOMAZIONE PER PORTE E CANCELLI

Un nuovo modo di concepire l'automazione per porte e cancelli. Non più solo un mezzo per movimentare le aperture ma, al tempo stesso, una fonte di illuminazione durante le ore notturne

E' un sistema di automazione con LED integrati nel corpo motore e nel lampeggiante che permette di illuminare l'ingresso di casa tutta la notte, in modo autonomo rispetto all'apertura del cancello

DESIGN

Rappresenta lo stile e il design italiano, sposando raffinatezza e tecnologia con l'utilizzo di materiali e LED di ultima generazione. Esalta il cancello di casa vostra grazie alle forme fluide e sinuose ed ai colori raffinati, donando un aspetto più personale al vostro ambiente

SICUREZZA

Facilita la visione notturna anche in presenza di telecamere così da monitorare il perimetro circostante agli ingressi per ottenere un maggior controllo

COMFORT

Definisce l'ampiezza del passaggio durante le ore notturne facilitando le manovre di entrata e uscita dall'abitazione in tutta sicurezza

RISPARMIO

L'utilizzo del LED permette un consumo energetico inferiore rispetto all'uso delle tradizionali lampadine ad incandescenza garantendo un ciclo di vita più lungo. Il costo del consumo energetico di Night Light System, relativo alle luci notturne, è di circa 1 euro all'anno*

PRESTAZIONI

Progettato e realizzato rispettando i requisiti della qualità italiana. Efficiente ed affidabile perchè sottoposto a test di resistenza all'usura sia per meccanica che per elettronica. Semplice da installare, facile da utilizzare e soprattutto sicuro per tutta la famiglia



*Night Light System: esempio di sistema per cancello a battente (Ray, Révo), composto da tre luci di cortesia regolate a potenza medio-alta, accese costantemente per 12 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, con un costo dell'energia pari a 0,10 euro/Kw (prezzo medio della quota energia di un kWh per usi domestici residenziali per un'utenza da 3kWh, in fascia F2/F3, dati Italia 2024)

06 I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI INSTALLAZIONE NIGHT LIGHT SYSTEM

ECLIPSE*

Luce LED lampeggiante e luce di cortesia con sensore crepuscolare completamente integrato

CON SOLO 4 FILI



Consumo di corrente ridotto, conforme al regolamento UE 20 826 della Commissione Europea



QUADRO

Se l'ECLIPSE non è desiderato, è disponibile il sensore crepuscolare QUADRO

CON SOLO 2 FILI



550CABL045A00*

Cavo speciale per Eclipse
4 x 0,50 mm² + Cavo Antenna

14A

Un'unica centrale di comando per tutte le automazioni a 24V con il **Night Light System**



KUBE WI-FI

Programmazione e gestione dell'automazione con smartphone (Bluetooth + Wi-Fi)

**FINO A 20 LUCI
DA GIARDINO
COLLEGABILI
CON SOLO
2 FILI!**

REVO'+

Motore per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m

SUN

Motore per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg

RAY

Motore per cancelli a battente con ante fino a 4 m

UNDER

Motore per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m


KEY GARDEN

La soluzione 24V per illuminare l'esterno della tua casa

Integrazione direttamente alla centrale unica 14A

06 I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI


NIGHT LIGHT SYSTEM

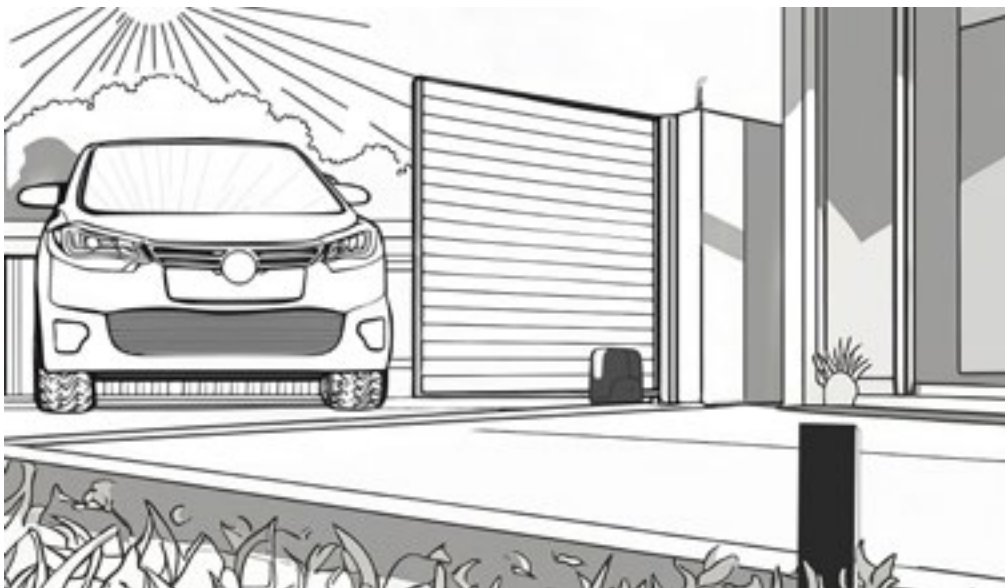

COME FUNZIONA NIGHT LIGHT SYSTEM DURANTE IL GIORNO



Durante il giorno, le luci di cortesia **RESTANO SPENTE**, indipendentemente dal movimento del cancello. L'Eclipse lampeggia in arancione **quando il cancello si apre o si chiude**

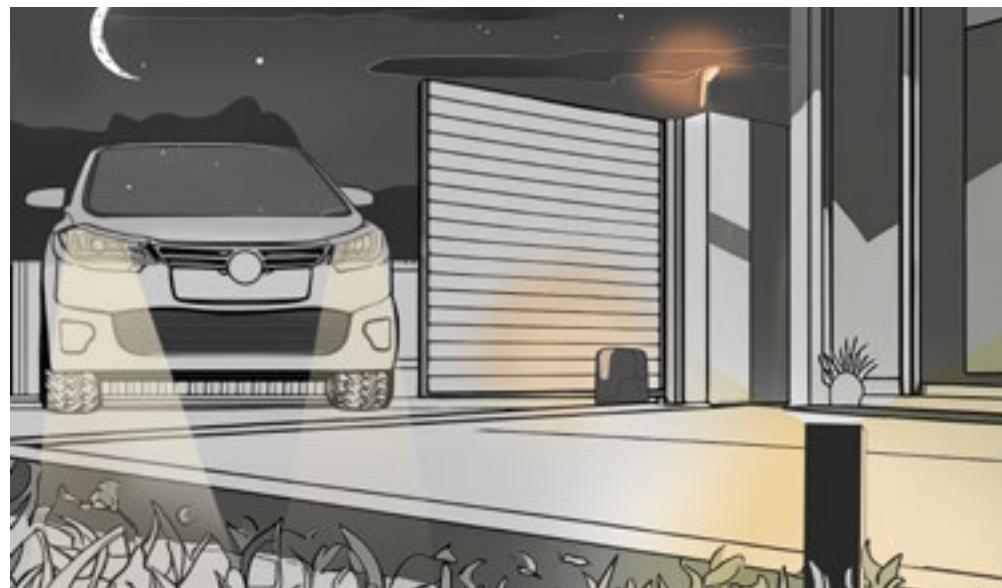

COME FUNZIONA NIGHT LIGHT SYSTEM DURANTE LA NOTTE



Al tramonto, indipendentemente dal fatto che il cancello sia fermo o in movimento, le luci di cortesia **SI ACCENDONO**, grazie al sensore crepuscolare integrato nei lampeggiatori Eclipse o al sensore crepuscolare Quadro

È possibile regolare l'intensità e programmare il tempo di spegnimento fino a 12 ore tramite il menu NLS



All'alba, le luci di cortesia **SI SPENGONO** e **RESTANO SPENTE** per tutto il giorno, fino all'arrivo della notte, quando il ciclo si ripete


Le luci di cortesia possono essere facilmente **ACCESE/SPENTE** manualmente tramite telecomando o app.

Allo stesso modo, tutte le luci collegate all'ingresso LED si **ACCENDERANNO/SPEGNERANNO** automaticamente


MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO PER ANTE A BATTENTE FINO A 4 m, 24 Vdc CON NIGHT LIGHT SYSTEM INTEGRATO



LIMITI D'IMPIEGO

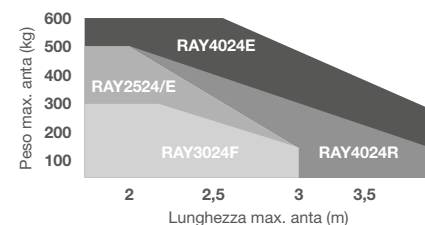

DIMENSIONI

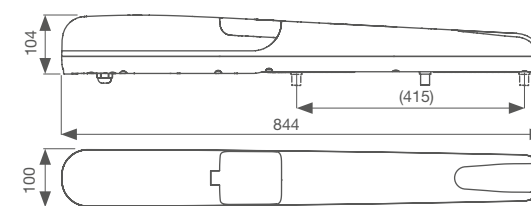

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento. In zone ventose sono preferibili i modelli 230 Vac.

MODELLI - CON NIGHT LIGHT SYSTEM

	CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
	 KRAE2524EK 	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa meccanico in apertura. Con funzione luci notturne inclusa	21,7 kg	18
	 KRAE4024EK 	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 4 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti, finecorsa meccanico in apertura ed encoder. Con funzione luci notturne inclusa	24,8 kg	18
	 KRAE3024FEK  	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa meccanico in apertura ed encoder. Con funzione luci notturne inclusa	18,65 kg	18

							
	RAY	14A	ECLIPSE	RX4K	EGPH1	SUB44WR	KUBEW
KRAE2524EK	• 2 PCS	• 14ABE	•	•	•	•	•
KRAE4024EK	• 2 PCS	• 14ABE2	•	•	•	•	•
KRAE3024FEK	• 2 PCS	• 14AB2F	•	•	•	•	•

MODELLI · SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM


CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
  KRAE2324ES 	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa meccanico in apertura	21,1 kg	18
 KRAE43ES 	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 4 m, motore 230 Vac, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa meccanico in apertura	23,6 kg	18

		 					
	RAY	CTE203	CTE20324	LUMY LED	RX4K	EGPH1	SUB44WR
KRAE2324ES 	• 2 PZ.		•	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.
KRAE43ES 	• 2 PZ.	•		•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.






LIMITI D'IMPIEGO

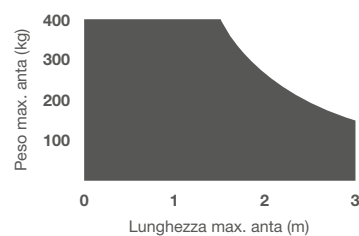

DIMENSIONI

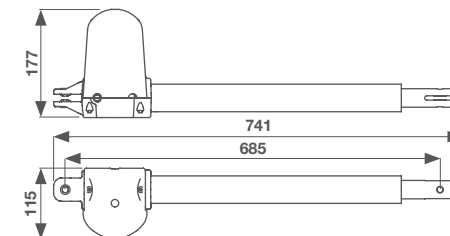

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento

MODELLI • SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM



CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KSTE3324ES	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti	14,2 kg	18

STAR	CTE20324	LUMY LED	RX4K	EGPH1	SUB44WR
KSTE3324ES	• 2 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.


MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO A BRACCIO ARTICOLATO PER ANTE A BATTENTE FINO A 2,3 m, 24 Vdc CON NIGHT LIGHT SYSTEM INTEGRATO



LIMITI D'IMPIEGO

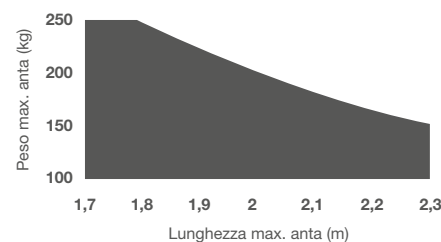

A min	100
C max	200
D min	450



DIMENSIONI

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento

MODELLI · CON NIGHT LIGHT SYSTEM


CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KREE2024EK	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, motore 24 Vdc a braccio articolato, centrale di comando e finecorsa meccanici in apertura e chiusura. Con funzione luci notturne inclusa (con centrale 14A)	21,9 kg	24
14A	RÉVO+ • 2 PZ.	ECLIPSE •	RX4K •
KREE2024EK	EGPH1 •	SUB44WR •	KUBEW •

MODELLI · SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM


CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KREE2324ES	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, motore 24 Vdc a braccio articolato, centrale di comando e finecorsa meccanici in apertura e chiusura (con centrale CTE20324)	20,4 kg	24
CTE20324	RÉVO+ • 2 PZ.	LUMY LED •	RX4K INTEGRATA
KREE2324ES	EGPH1 •	SUB44WR • 2 PZ.	



LIMITI D'IMPIEGO

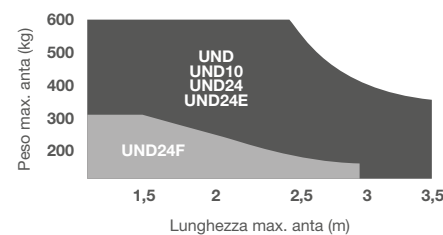

DIMENSIONI

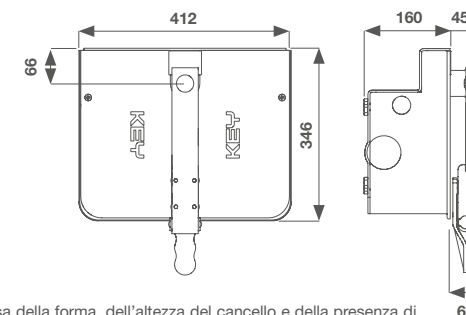

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento

MODELLI - CON NIGHT LIGHT SYSTEM


CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KUNE3524EK	Kit interrato per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti. Con Night Light System.	26 kg	9
	UNDER		
	14A		
	ECLIPSE		
	RX4K		
	EGPH1		
	SUB44WR		
	KUBEW		
KUNE3524EK	• 2 PZ. • 14ABE2 • • • • • •		

MODELLI - SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KUNE35ES	Kit interrato per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, motore 230 Vac, centrale di comando CTE203 con rallentamenti.	26,5 kg	12
	UNDER		
	CTE203		
	LUMY LED		
	RX4K		
	EGPH1		
	SUB44WR		
KUNE35ES	• 2 PZ. • • • INTEGRATA • • 2 PZ.		



DIMENSIONI

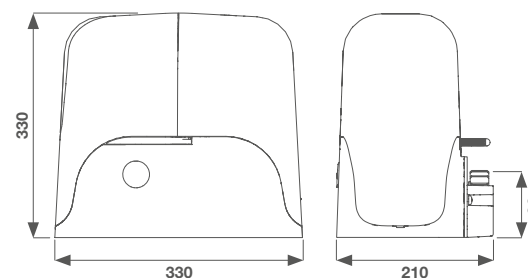

MODELLI · CON NIGHT LIGHT SYSTEM

	CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
	KSUE5024EK	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 500 Kg, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa elettrici. Con funzione luci notturne inclusa (con centrale 14A)	13 kg	36
	KSUE5024FEK	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 500 Kg, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti, finecorsa magnetici. Con funzione luci notturne inclusa (con centrale 14AF)	13,5 kg	36
	KSUE8024EK	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 800 Kg, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa elettrici. Con funzione luci notturne inclusa (con centrale 14A)	13,8 kg	36
	KSUE12024EK	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 1200 Kg, motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti e finecorsa elettrici. Con funzione luci notturne inclusa (con centrale 14A)	14,5 kg	36



SUN



ECLIPSE



RX4K



EGPH1



SUB44WR



KUBEW



KSUE5024EK	• 1 PZ.	•	•	•	•	•
KSUE5024FEK	• 1 PZ.	•	•	•	•	•
KSUE8024EK	• 1 PZ.	•	•	•	•	•
KSUE12024EK	• 1 PZ.	•	•	•	•	•

TURBO S

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 1200 Kg, 24 Vdc E FINO A 900 Kg, 230 Vac



DIMENSIONI



STAF097A00
Kit staffe per
retrocompatibilità TURBO S su FAAC* 746

MODELLI - SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KTUE4324ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 Kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con ricevente integrata, rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso non intensivo	11,1 kg	36
KTUE6324ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con ricevente integrata, rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso non intensivo.	12,1 kg	36
KTUE8324ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 800 Kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con ricevente integrata, rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso intensivo	12,9 kg	36
KTUE12324ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 1200 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con ricevente integrata, rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso intensivo.	12,9 kg	36
KTUE62ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 Kg, motore 230 Vac, centrale di comando CT103 con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso non intensivo	12,9 kg	36
KTUE93ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 900 Kg, motore 230 Vac, centrale di comando CT103 con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso non intensivo	13,6 kg	36

	TURBO	LUMY LED	RX4K	EGPH1	SUB44WR
CT10324					
KTUE4324ES	• 1 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.
KTUE6324ES	• 1 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.
KTUE8324ES	• 1 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.
KTUE12324ES	• 1 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.
CT103					
KTUE62ES	• 1 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.
KTUE92ES	• 1 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.

* I marchi sono citati solo a titolo indicativo e non sono di proprietà di, o in licenza a, KEY AUTOMATION


STORM PRO

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI SCORREVOLI AD USO INTENSIVO INDUSTRIALE FINO A 2500 kg, 24 Vdc



NEW

DIMENSIONI

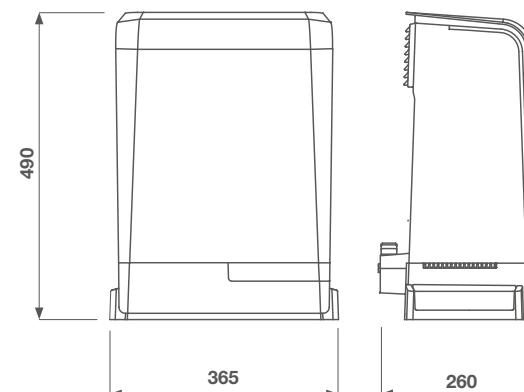

MODELLI

	CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
	STO25024I	Per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, motore 24 Vdc con ventola di raffreddamento, centrale di comando MA24ISL, finecorsa magnetici. Uso continuativo industriale	16
	STO25024	Per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando MA24ISE, finecorsa magnetici. Uso intensivo	16
	STO12024FI	Per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg, versione FASTLINE, motore 24 Vdc con ventola di raffreddamento, centrale di comando MA24ISL, finecorsa magnetici. Uso continuativo industriale	16
	STO12024F	Per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg, versione FASTLINE, motore 24 Vdc, centrale di comando MA24ISE, finecorsa magnetici. Uso intensivo	16
	STO14024R	Per cancelli scorrevoli fino a 1400 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando MA24ISER, finecorsa magnetici. Uso intensivo. Reversibile	16


STORM

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 2000 kg, 24 Vdc



NEW

DIMENSIONI

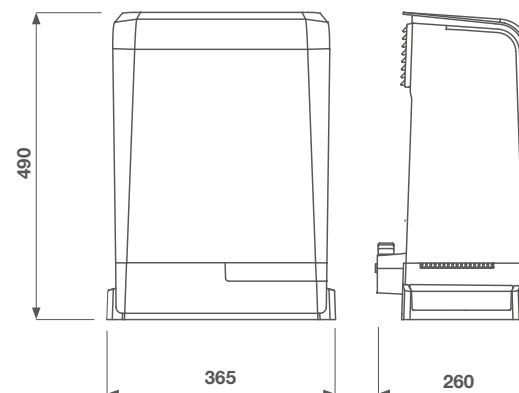

MODELLI


CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
  STO20324	Per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324I con finecorsa magnetici. Uso non intensivo	16



LIMITI D'IMPIEGO

Sezionale	Basculante debordante
HA8 con guida da 3 m	
S max=11m ² - H max = 2,6m	S max=10m ² - H max = 3m
HA8 con guida da 4 m	
S max=12m ² - H max = 3,6m	S max=11m ² - H max = 3,4m
Sezionale	Basculante debordante
HA12 con guida da 3 m	
S max=16m ² - H max = 2,6m	S max=16m ² - H max = 3m
HA12 con guida da 4 m	
S max=19m ² - H max = 3,6m	S max=17m ² - H max = 3,4m

DIMENSIONI

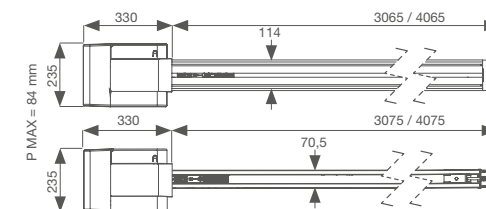

COMPATIBILITÀ TESTE - GUIDA

	RAB31	RAB3X1P	RAB41	RAB61	RAL31	RAL41
HA8	X	X	X			
HA12	X	X	X	X	X	X

MODELLI · CON NIGHT LIGHT SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
HAE8SS	Kit per l'automazione per porte sezionali a 11 m ² (con guida da 3 m) o 12 m ² (con guida da 4 m), motore 24 Vdc, centrale con ricevente integrata	6,7 kg	64
HAE12SS	Kit per l'automazione per porte sezionali a 16 m ² (con guida da 3 m) o 19 m ² (con guida da 4 m), motore 24 Vdc, centrale con ricevente integrata	7,1 kg	64



TESTA



SUB44WR

HAE8SS	• 1 PZ.	• 2 PZ.
HAE12SS	• 1 PZ.	• 2 PZ.

GUIDE


CODICE	DESCRIZIONE
RAL31	Guida a cinghia in alluminio con illuminazione a led integrati, 3090 mm (1x3m) in pezzo unico
RAL41	Guida a cinghia in alluminio con illuminazione a led integrati, 4090 mm (1x4m) in pezzo unico
RAB3X1P	Guida a cinghia in acciaio, 3100 mm (3x1.33m) in 3 pezzi
RAB31	Guida a cinghia in acciaio, 3100 mm (1x3.1m) in pezzo unico
RAB41	Guida a cinghia in acciaio, 4100 mm (1x4.1m) in pezzo unico

BLINDO

MOTORIDUTTORE Elettromeccanico per Portoni Basculanti a Molle o a Contrappesi fino a 9 m², 24 Vdc E 230 Vac




LIMITI D'IMPIEGO

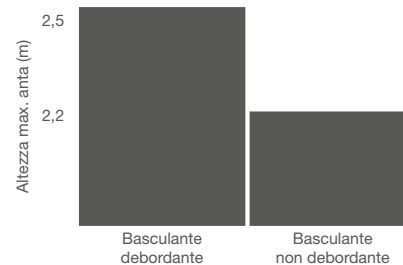

N.B. I valori sopra descritti sono da considerarsi per l'uso dei motori con accessori standard

DIMENSIONI

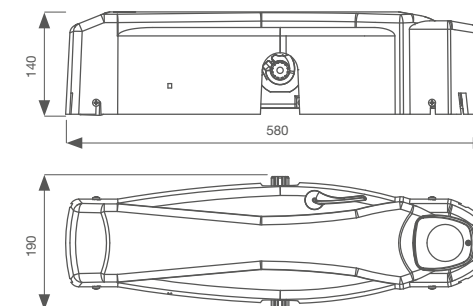

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
KBSE53JS	Kit per l'automazione di portoni basculanti a molle o a contrappesi fino a 9 m ² , motore 230 Vac e centrale di comando con rallentamenti (con centrale CT103). Uso non intensivo	10,6 kg	16
KBSE5324JS	Kit per l'automazione di portoni basculanti a molle o a contrappesi fino a 9 m ² , motore 230 Vac e centrale di comando con rallentamenti (con centrale CT10324). Uso non intensivo	9,9 kg	16
BSF2	Kit staffa di supporto motore + coppia alberi di trasmissione L= 1500 mm + coppia bracci dritti telescopici	26 kg	16

ACCESSORI


	BLINDO	RX4K	SUB44WR		BDNS2	ST2000	TZ1500B
KBSE53JS	•	INTEGRATA	• 2 PCS	BSF2	• 2 PCS	•	•
KBSE5324JS	•	INTEGRATA	• 2 PCS				

BARRIERA STRADALE CON DOPPIO LAMPEGGIANTE A LED PER ASTA DA 3 A 8,4 m, 24 Vdc



NEW
INTENSITÀ LED
ASTA AUMENTATA
DEL 400%

DIMENSIONI

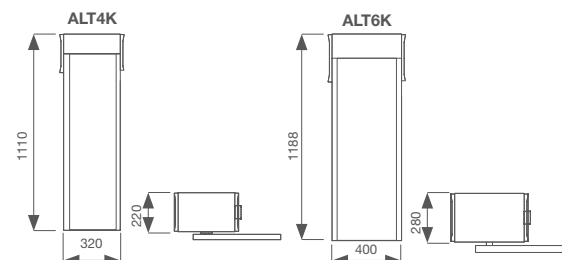

ASTA	CODICE	LARGHEZZA PASSAGGIO
3 m	ALT3KF + AST3F	2740 mm
4 m	ALT4K + ASTL4	3780 mm
4 m	ALT4K + ASTL4J	3780 mm
5 m	ALT4K + ASTL5	4780 mm
6 m	ALT6K + ASTL6	5640 mm
6 m	ALT6K + ASTL6J	5640 mm
8 m	ALT6K + ASTL8	8040 mm

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
ALT4K	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 4 m, attacco asta incluso	47 kg	8
ALT6K	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 6 m, attacco asta incluso	76 kg	5

ACCESSORI

CP-BR Piastra di ancoraggio con tirafondi	CP-BR6 Piastra di ancoraggio con zanche	ASTL4 Asta in alluminio L=4 m Ø 60 mm (non accessoriata)	ASTL5 * Asta tubolare in alluminio L=5 m Ø 60 mm (non accessoriata)	ASTL6 Asta in alluminio L=6 m Ø 90 mm (non accessoriata)	ASTL8 ** Asta in alluminio da 4,2+4,2 m Ø 90 mm + giunto + molle	PROF041B00 Rinforzo opzionale per il palo da 4 metri per i modelli ASTL4 e ASTL4J	PROFT Gomma protettiva antiurto, 8 m e tappi per ASTL4 (trasparente)
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1
PROFT6 Gomma protettiva antiurto, 12 m e tappi (trasparente)	PROFT8 Gomma protettiva antiurto, 16 m e tappi (trasparente)	KL4 Kit luci a led per asta da 4 m. Intensità led aumentata del 400%	KL6 Kit luci a led per asta da 5 e 6 m. Intensità led aumentata del 400%	KL8 Kit luci a led per asta da 8 m. Intensità led aumentata del 400%	AD Strisce rosse adesive catarifrangenti. Kit 10 pz.	APFX Appoggio fisso RAL 7047	APM Appoggio mobile RAL 9010
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1


* per ASTL5 si consiglia di abbinare PROF06, KL6 e APFX ** per ASTL8 si consiglia di abbinare APFX

LEVANTE

PER PORTE SCORREVOLI A 2 ANTE FINO A 120 + 120 Kg E TELESOPICHE A 2+2 ANTE FINO A 70+70 + 70+70 Kg

Sconto dedicato
PORTE AUTOMATICHE

NOVITA'
Illuminazione LED fino
a max 4,5 mt, attivabile
tramite selettori
SEL1 e SEL2

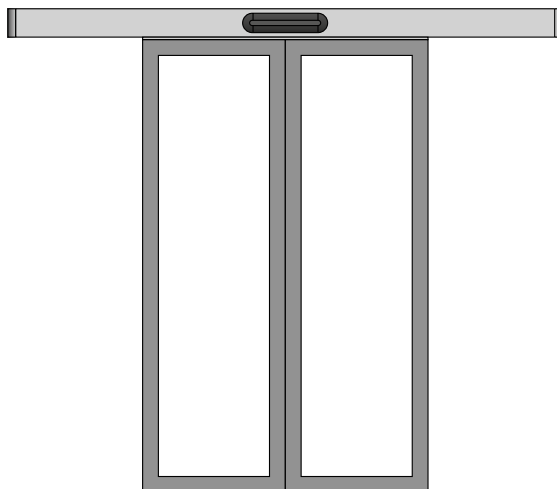

COMPONENTI

DESCRIZIONE

Kit gruppo movimentazione per 1 o 2 ante



Kit estensione ante telescopiche



Profilo trave telescopica, profilo trave principale, profilo coperchio anodizzato, profilo rotaia, profilo in gomma antivibrazioni



Cinghia di trascinamento



Spazzolino h. 25mm



Kit di illuminazione a LED L = max 4,5 m



CODICE	VANO PASSAGGIO NOMINALE	LUNGHEZZA AUTOMAZIONE (Tappi laterali esclusi)	LUNGHEZZA AUTOMAZIONE (Tappi laterali inclusi)
MISURE AUTOMAZIONE PREASSEMBLATA A 2 ANTE			
LEV2502L	1200 mm	2500 mm	2550 mm
MISURE AUTOMAZIONE PREASSEMBLATA AD 1 ANTA			
LEV2101L	1000 mm	2100 mm	2150 mm
MISURE AUTOMAZIONE TELESOPICA PREASSEMBLATA A 2+2 ANTE			
LEV2802LT	1800 mm	2800 mm	2805 mm
MISURE AUTOMAZIONE TELESOPICA PREASSEMBLATA AD 1+1 ANTA			
LEV1631LT	1000 mm	1625 mm	1630 mm

ACCESSORI



EASY2

Selettore e programmatore con display grafico per Levante

PZ. 1



SEL1

Selettore manuale senza chiave

PZ. 1



SEL2

Selettore manuale con chiave

PZ. 1



SEL4

tastiera

PZ. 1



LEV1

Kit elettroblocco (non compatibile con versione telescopica a1+1 ante)

PZ. 1



SEL3

Selettore manuale via radio

PZ. 1



OP1

Sensore attivazione microonde

PZ. 1



OP2

Sensore attivazione/ sicurezza IR attivo

PZ. 1



OP3

Sensore attivazione/ sicurezza IR attivo EN 16005

PZ. 1



LEV2

Kit batterie di emergenza composto da 2 batterie da 12 V - 1,2

PZ. 1



PRO3

Profilo adattatore superiore tagliato a misura

(€/m)



PA021

Guida a pavimento tagliata a misura

(€/m)



PA024

Snodo con blocco in nylon

PZ. 1

KEY GARDEN

LA SOLUZIONE IN 24V PER ILLUMINARE GLI AMBIENTI ESTERNI

Sconto dedicato
ILLUMINAZIONE PER L'ESTERNO



MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
TONDA	Lampada ad incasso per installazioni su giardini, hotel e aree residenziali
STIK S	Lampade per il giardino con altezza 40 cm, due versioni, con luce verso l'alto o verso il basso
STIK M	Lampade per il giardino con altezza 75 cm con luce verso il basso
FLAT	Lampade segnapasso, per porte da garage o pergole
VERTICAL	Lampade per ingressi pedonali o carrabili, da installare sopra la recinzione
TOWER	Lampade con doppio led adatte per parcheggi e aree pubbliche
STELLA	Lampade a led pensate per illuminare ampie aree
EGO	Colonne con luci a LED incorporate


ACCESSORI

QUADRO Sensore notte	DYL Modulo display L. cavo 120 cm	RX2H Ricevente 2 canali miniaturizzata	TX2B Trasmettitore da incasso
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1
SUB-44WR Trasmettitore 4 canali rolling code, colore bianco	KPLAY4R Coppia di trasmettitori 4 canali rolling code	CAB50 Cavo 2x1,5mm in bobina da 50 m, nero	CON2 Connettore 2 vie, IP68
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1
CON3 Connettore 3 vie, IP68	ST17 Picchetto per fissaggio cavi a terra	KST12 Coppia di scatole ad incasso	ST11 Punta per fissaggio su terra
PZ. 1	PZ. 50	PZ. 1	PZ. 1

KIT PER IL CONTROLLO DELLE LAMPADE

CODICE	DESCRIZIONE
BOXLEDXS2	Alimentatore per il controllo di lampade a led Key Automation 24 Vdc, fino a 20 luci, con cavo di alimentazione, IP66
KBOXLED	Kit per il controllo di lampade a led Key Automation 24Vdc, fino a 32 luci, con cavo di alimentazione
KBOXLEDXL	Kit XL per il controllo di lampade a led Key Automation 24Vdc, fino a 64 luci

BOXLEDXS2	BOXLED	QUADRO	KPLAY4R	ALIMENTAZIONE
• BOXLEDXS2	• BOXLED	•	•	•
KBOXLED	• BOXLED	•	•	•
KBOXLEDXL	• BOXLEDXL	•	•	

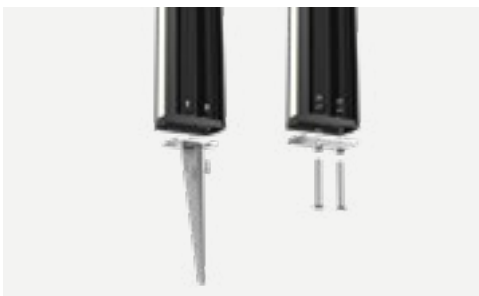

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
EG50	Colonna singola h. 50 cm
EG50L	Colonna singola h. 50 cm con luci a LED integrate (5W LED)
EG100	Colonna singola h. 100 cm
EG100L	Colonna singola h. 100 cm con luci a LED integrate (10W LED)
EG100A	Colonna singola h. 100 cm con alloggiamento per accessori
EG100LA	Colonna singola h. 100 cm con luci a LED integrate (10W LED) e alloggiamento per accessori
CTLIGHT2	Regolatore di tensione per luci a LED 24 Vdc, max 30W (obbligatorio per tutte le centrali ad eccezione delle centrali BOXLED)

ACCESSORI



EG3
Piastra tirafondi per fissaggio

PZ. 1



ST11
Punta per fissaggio su terra

PZ. 1



VIP2
Centrale controllo luci a LED fino a 30 W

PZ.1



QUADRO
Sensore notte

PZ.1

EGO

TASTIERE DIGITALI TOUCH E SELETTORI A CHIAVE



MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
EGKTB1	Tastiera touch via PowerBUS
EGKTR2	Tastiera Touch via radio (Rolling Code), 2 canali con fondo in plastica
EGS101/ EGS201	Selettore a chiave con scocca in metallo e codifica chiave 01 Selettore a chiave con fondo in plastica e codifica chiave 01
EGKD2	Decoder 2 canali da abbinare a EGKTB1

ACCESSORI

			
RXM23K Ricevente universale 2 canali, codice fisso o rolling code	RXM5A RXM5A ricevitore universale, 2 canali 5A, 433,92 MHz	SUPP022A00 Fondo in plastica da incasso	PBI Interfaccia PowerBUS per centrali CT10324/20324
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1

SUB

TRASMETTITORE RESISTENTE ALL'ACQUA 4 CANALI, 433 MHz E 868 MHz



MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
SUB44WR	4 canali, colore bianco, XR rolling code 433 MHz, resistente all'acqua
SUB44WF	4 canali, colore bianco, copiatore rolling code 433 MHz, con ricevente a bordo, resistente all'acqua
SUB-44WN	4 canali, copiatore codice fisso 433 MHz, resistente all'acqua, colore bianco, resistente all'acqua
SUB84WR	4 canali, colore bianco, XR rolling code 868 MHz, resistente all'acqua
ILSUB	Kit composto da 3 trasmettitori SUB rolling code (bianco, nero e magenta), 3 anelli portachiavi RING, 1 ricevente universale RXM23K

				
SUB44WR	SUB44R	SUB44MR	RING	RXM23K
• 1 PZ.	• 1 PZ.	• 1 PZ.	• 3 PZ.	• 1 PZ.

ACCESSORI

ACCESSORI RAY



ADFB2
Coppia staffe di fissaggio
anteriori regolabili

PZ. 1



ADRB2
Coppia staffe di fissaggio
posteriori regolabili

PZ. 1



ADWA ***
Kit adattatore per modelli
concorrenti

PZ. 1



EXRB
Prolunga posteriore per
apertura verso esterno

PZ. 1

ACCESSORI RÉVO+



REV1
Accessorio per
apertura a slitta

PZ. 1



REV2
Accessorio per
varchi ridotti

PZ. 1



REV3
Sblocco dall'esterno con
cordino metallico

PZ. 1



BMET
Box metallico da esterno per
sblocco motori

PZ. 1

ACCESSORI UNDER



ADUN
Kit fissaggio su casse con-
correnti

PZ. 1



CF3
Cassa di fondazione in catafo-
resi con leva di sblocco SB3

PZ. 1



CI3
Cassa di fondazione in acciaio
inox con leva di sblocco SB3

PZ. 1



OP100
Kit per apertura
superiore a 100° per ante di
L=3000 mm

PZ. 1

ACCESSORI SUN / TURBO S



RN800 *
Cremagliera M4 in nylon
L=1000 mm fino a 800 Kg

€/m



CREM-8 **
Cremagliera M4
zincata 30x8 mm L=1000 mm

€/m



CREM-12 **
Cremagliera M4
zincata 30x12 mm L=1000
mm

€/m



KCS
Kit sblocco con chiave
(Solo per SUN)

PZ. 1

ACCESSORI HALO



HAL2
Braccio oscillante per porte
basculanti a contrappeso

PZ. 1



HAL7
Staffa di supporto per HAL2,
L=1400 mm
Per portoni basculanti

PZ. 1



HAL1S
Kit per sblocco esterno con
serratura e cordino metallico per
portoni coibentati

PZ. 1



SBLST
Dispositivo di sblocco con
serratura a tampone e cordino per
portoni non coibentati

PZ. 1

ACCESSORI BLINDO



HAL1S
Kit per sblocco esterno con
serratura e cordino metallico
per portoni coibentati

PZ. 1



SBLST
Dispositivo di sblocco con
serratura a tampone e cordino
per portoni non coibentati

PZ. 1



SBCO6
Dispositivo di sblocco
dall'esterno L=6200 mm

PZ. 1



BC
Braccio curvo
telescopico standard

PZ. 1

TRASMETTITORI



TIPSD
Sensori di luce e presenza

PZ. 1



TIP1D
1 canale, IP65

PZ. 1



TIP1SD
1 canale con sensori di luce
e presenza

PZ. 1



TIP2SD
2 canali con sensori di luce e
presenza
(Solo per HALO)

PZ. 1



TIP3D
3 canali, IP65

PZ. 1



TIP3SD
3 canali con sensori di luce e
presenza

PZ. 1



KPLAY4R
Kit 2 telecomandi in ABS
rolling code, 4 canali

PZ. 1



TX2B
Trasmettitore da incasso 2
canali

PZ. 1

* Conf. da 10 pezzi

** Conf. da 4 pezzi

*** Staffa ADWA per sostituzione del modello Came* serie Ati A3000 - Axo e modelli Nice* serie Wingo 2024 - 4024

I marchi sono citati solo a titolo indicativo e non sono di proprietà di, o in licenza a, KEY AUTOMATION

Per tutte le informazioni e gli altri prodotti consultare i cataloghi completi

ACCESSORI

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



KUBEW
Modulo per il controllo
dell'automazione tramite
smartphone

PZ. 1



KUBEPROW
Modulo per programmazione
tramite smartphone

PZ. 1



DYL
Modulo display
L. cavo 120 cm

PZ. 1



KUBEU
Modulo di controllo Bluetooth
Low Energy con due uscite
relè da 5A

PZ. 1

NEW

CENTRALI DI COMANDO



CTE203
Per cancello a battente, 230
Vac, con rallentamenti in
apertura e chiusura

PZ. 1

NEW



CT1RS
Per serranda o cancello scor-
revole, 230 Vac, con finecorsa
e ricevente radio incorporata

PZ. 1



RX2H
Ricevente 2 canali miniaturiz-
zata per il comando di motori
per tende e tapparelle o luci

PZ. 1

RICEVENTI



RXM23K
Ricevente universale 2 canali,
rolling code, memoria 1000
codici

PZ. 1



ANTS-433
Antenna stilo a 433 MHz con
cavo RG-58 L. 5000 mm

PZ. 1



RXM5A
Ricevente universale 5A
433.92mhz

PZ. 1

NEW

BATTERIE / ALIMENTAZIONE SOLARE



KBPN
Kit batteria NiMH e
caricabatteria

PZ. 1



KBP
Kit batteria e
caricabatteria

PZ. 1



PV30W
Pannello solare 30 W

PZ. 1



SOLEAU
Box con scheda e componenti
per il fissaggio del pannello
solare (batterie escluse)

PZ. 1

FOTOCELLULE E SICUREZZE



EGPH1
Coppia di fotocellule da
esterno a muro

PZ. 1



EGPH2
Coppia di fotocellule da
esterno da incasso

PZ. 1



FT23
Coppia di fotocellule da
esterno per pilastri sottili

PZ. 1



FT43
Coppia di fotocellule da
esterno con orientamento
180° per pilastri sottili

PZ. 1



FT43B
Coppia di fotocellule da
esterno 180° per pilastri sottili,
a batteria

PZ. 1



COMSC16
Costa meccanica in alluminio
da 1,6 m per cancelli scorre-
voli. Con microinterruttori

PZ. 1



COMSC20
Costa meccanica in alluminio
da 2 m per cancelli scorrevoli.
Con microinterruttori

PZ. 1



COMSC25
Costa meccanica in alluminio
da 2,5 m per cancelli scorre-
voli. Con microinterruttori

PZ. 1



KCOM2
Kit completo di trasmettitore e
ricevente con batterie incluse

PZ. 1

NEW



COMB12
Costa meccanica in alluminio
da 1,2 m per basculanti. Con
microinterruttori

PZ. 1



COMB18
Costa meccanica in alluminio
da 1,8 m per basculanti. Con
microinterruttori

PZ. 1

LAMPEGGIANTI



LUMYU
Lampeggiante di segnalazione
a LED 230 Vac o 24 Vac/Vdc

PZ. 1



LUMY24L
Lampeggiante LED di segna-
lazione 24 Vac/Vdc,
con antenna

PZ. 1



LUMY230L
Lampeggiante LED di segna-
lazione 230 Vac, 50 Hz, con
antenna e oscillatore integrato

PZ. 1



LUMY230EL
Lampeggiante LED di segna-
lazione 230 Vac, 50 Hz, con
antenna

PZ. 1



ECLIPSE
Lampeggiante a led con luce di
cortesia, sensore crepuscolare
e antenna integrata

PZ. 1



550CABL045A00 ***
Cavo speciale per Eclipse RG174
50 Ohm + 4 x 0,50 mm² (100m)

PZ. 1

*** Si consiglia di non superare i 4 m di lunghezza di collegamento per evitare sensibili perdite di portata

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DISPOSIZIONI GENERALI: AMBITO APPLICATIVO - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono le precedenti e si applicano a tutti i contratti relativi a prodotti a marchio Key Automation S.r.l., conclusi da Key Automation S.r.l. (di seguito: Key Automation, con sede legale in San Donà di Piave (VE), via Meucci n. 23, C.F. P.IVA IT03627650264 - R.E.A. VE326953) direttamente con i propri Clienti professionisti (grossisti, distributori, rivenditori, ditte installatrici, clienti direzionali professionisti) (di seguito: Cliente). Le presenti Condizioni Generali di Vendita non dispiegano effetti nei confronti dei soggetti terzi, ivi inclusi gli acquirenti finali dei prodotti. Ognuno dei predetti contratti relativi a prodotti a marchio Key Automation S.r.l., conclusi da Key Automation direttamente con i propri Clienti professionisti sopra indicati, è dunque regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali costituiscono parte integrante dei contratti medesimi e sostituiscono e annullano ogni contraria clausola o pattuizione particolare figurante nell'ordine o in altro documento proveniente dal Cliente. L'efficacia delle presenti Condizioni Generali di Vendita decorre da quando le stesse risultano conoscibili al Cliente mediante pubblicazione sul sito web aziendale di Key Automation <https://keyautomation.com/it/pages/terms-of-sales> o con altre idonee modalità. Le informazioni riportate nei cataloghi come descrizioni, immagini, valori delle tabelle ed altro materiale informativo hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere modificati da Key Automation.

2. ORDINI - TERMINI PER L'ANNULLAMENTO

Tutti gli ordini si intendono "salvo disponibilità e modifica listini". Key Automation si riserva di accettare o rifiutare, in tutto o in parte, gli ordini del Cliente in ragione della loro conformità o meno alle presenti condizioni generali e alle disponibilità dei prodotti richiesti. Key Automation si riserva in ogni momento il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti di listino, senza che ciò possa generare alcuna pretesa da parte del Cliente. Gli ordini non potranno essere annullati in tutto o in parte dal Cliente decorsi giorni 10 (dieci) dalla loro trasmissione a Key Automation. In caso di annullamento dopo tale termine, Key Automation avrà diritto all'intero indennizzo.

3. PREZZI

I prodotti sono venduti da Key Automation al Cliente ai prezzi di listino Key Automation in vigore al momento della consegna. Key Automation si riserva il diritto di variare i propri prezzi nel caso in cui nel corso della fornitura si dovessero verificare mutamenti di costi ad essa non imputabili. Il Cliente si impegna ad accettare senza riserve le eventuali variazioni di listino intervenute tra l'ordine e la consegna del prodotto. I prezzi di listino Key Automation si intendono sempre franco fabbrica, iva esclusa, imballo compreso.

4. TERMINI DI CONSEGNA

Tutti i prodotti sono consegnati franco fabbrica, stabilimento Key Automation S.r.l., via Meucci n. 23, 30027 San Donà di Piave (Venezia). Salvo diverso accordo scritto, il termine di consegna è di 10 (dieci) giorni per le consegna nazionali e di 30 (trenta) giorni per le consegne internazionali, fatta eccezione per i prodotti indicati in listino con l'orologio, per i quali i tempi di consegna sono entro le 6 (sei) settimane. Il termine di consegna decorre dall'accettazione da parte del Cliente della conferma d'ordine Key Automation. L'eventuale ritardo non eccedente le tolleranze d'uso non darà diritto al Cliente di chiedere la risoluzione, anche parziale del contratto, di rifiutare la consegna dei prodotti o di richiedere il risarcimento dei danni. L'obbligo di consegnare la merce è adempiuto con la consegna al vettore. Key Automation è liberata dall'obbligo di consegna della merce in tutte le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, di scioperi, disordini socio-politici o impossibilità di approvvigionamento delle materie prime, componenti elettronici o altra indisponibilità dei prodotti, errate segnalazioni, errori o ritardi nelle segnalazioni da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine, inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente, modifiche da Key Automation accettate dopo il ricevimento dell'ordine e comunque quando si verificano fatti che impediscono la consegna della merce senza colpa di Key Automation.

5. SPEDIZIONI

Le spedizioni saranno effettuate a mezzo corriere convenzionato con Key Automation che addebiterà automaticamente in fattura l'importo relativo. Al momento dell'ordine sarà possibile concordare con Key Automation l'utilizzo di un diverso corriere, sempre a spese del Cliente, o il ritiro diretto della merce, franco stabilimento Key Automation S.r.l., via Meucci n. 23, 30027 San Donà di Piave (Venezia). La merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del Cliente. Eventuali furti, smarrimenti, perdite, deterioramenti, o ammanchi della merce, non esonerano il Cliente dall'obbligo del pagamento del prezzo, qualora la merce sia stata regolarmente consegnata in partenza dallo stabilimento Key Automation al vettore. La merce non è coperta da polizza assicurativa, se non su espressa richiesta del Cliente ed a sue spese e rischio.

6. RITIRO DEI PRODOTTI

Il Cliente si obbliga a ritirare la merce quando messa a sua disposizione, non appena ricevuta comunicazione telefonica o scritta (anche a mezzo e-mail). In caso di ritardo, Key Automation avrà diritto - oltre all'integrale pagamento del prezzo - al rimborso delle spese di stoccaggio o di sosta e custodia della merce non ritirata o ritirata in ritardo, sia nei magazzini Key Automation che in quelli degli spedizionieri o dei trasportatori o di altri.

7. GARANZIA / REGRESSO E RELATIVA DURATA - CASI DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia di Key Automation decorre dalla data di fabbricazione apposta su ogni prodotto a marchio Key Automation ed ha validità 30 (trenta) mesi. Detto periodo di garanzia è da ritenersi in ogni caso improrogabile e fermo. Pertanto, sempre entro 30 (trenta) mesi dalla data di fabbricazione apposta sui prodotti a marchio Key Automation, il Cliente può esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti di Key Automation. La garanzia di Key Automation - che richiede in ogni caso l'esibizione da parte del Cliente del documento fiscale di acquisto del prodotto rilasciato da Key Automation - è limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti da Key Automation come difettosi per mancanza di qualità essenziali di materiale o per deficienza di lavorazione. Il Cliente deve denunciare i vizi ed i difetti apparenti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, e quelli occulti entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta, sotto pena di decadenza. Il reclamo non potrà mai dare luogo all'annullamento o alla riduzione delle ordinazioni da parte del Cliente e tanto meno alla corresponsione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta da parte di Key Automation, salvo dolo o colpa grave di quest'ultima. La merce

contestata dovrà essere rispedita franca di ogni spesa all'indirizzo di Key Automation S.r.l. (30027 San Donà di Piave (VE), via Meucci n. 23). La garanzia di Key Automation decade se i pezzi resi come difettosi sono stati comunque manomessi o riparati. Per il materiale il cui termine di garanzia sia scaduto, fuori garanzia Key Automation garantisce la riparazione delle apparecchiature contro addebito delle spese di riparazione. Nel caso di apparecchiature non riparabili completamente o parzialmente, Key Automation provvederà alla loro sostituzione nello stato in cui si trovano, oppure, su esplicita richiesta del Cliente, effettuerà la riparazione mediante sostituzione delle parti non riparabili, addebitando al Cliente il costo delle parti fornite. Key Automation non assume alcuna responsabilità per i vizi e difetti derivanti da caso fortuito o forza maggiore, rispetto ai quali la garanzia non opera. Key Automation non assume inoltre alcuna responsabilità in ipotesi di collegamento, associazione o interazione dei propri prodotti con altri diversi prodotti non forniti da Key Automation. I prodotti Key Automation devono infatti essere utilizzati solo in associazione con prodotti Key Automation; in caso contrario, la garanzia di cui al presente articolo non sarà operante. Key Automation non assume inoltre alcuna responsabilità e non viene riconosciuta la garanzia, in caso di mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e di collegamento elettrico, ovvero di normative elettriche o altre norme specifiche vigenti al momento dell'installazione, nonché qualora accessori e componenti elettrici o meccanici Key Automation siano stati installati, utilizzati o collegati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali sono stati concepiti, nonché qualora i prodotti Key Automation siano stati installati da personale non qualificato e privo delle necessarie competenze tecniche e requisiti di legge per un'installazione "a regola d'arte". Parimenti, Key Automation non assume alcuna responsabilità e la garanzia non opera in caso di impiego o applicazione dei prodotti per finalità non appropriate alla natura, alla capacità ed al grado di portata dei prodotti.

8. RECLAMI E RESI

Prima di spedire qualsiasi articolo a Key Automation, il Cliente deve inoltrare la richiesta attraverso il sito www.keyautomation.com accedendo al menù Supporto> Portale reso merce e attendere l'approvazione del reso e l'assegnazione di un numero identificativo; in mancanza di possesso di un account, il Cliente dovrà crearne uno cliccando su "Registrati" e fornendo tutte le informazioni richieste. La registrazione presuppone l'accettazione delle condizioni proposte in tutte le sue parti (reperibili nella Return Policy dello stesso portale).

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il mancato pagamento del prezzo o anche di uno soltanto dei ratei delle scadenze convenute e nei termini esposti in fattura oltre a far decadere il Cliente dal beneficio del termine, fa decorrere a favore di Key Automation gli interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002 e successive modifiche. Inoltre, la vendita potrà essere risolta di pieno diritto in qualsiasi momento con semplice comunicazione scritta di Key Automation al Cliente di avvalersi della presente clausola e senza necessità di alcuna formalità giudiziaria. Le merci consegnate e non pagate devono essere restituite a Key Automation a spese del Cliente. A tal fine Key Automation ed i trasportatori terzi incaricati sono autorizzati a recedere e ritirare la merce impagata dai locali dei Clienti. Non è ammessa, se non concordata per iscritto, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di Key Automation ed i debiti del Cliente stesso, per qualsivoglia titolo.

10. MARCHIO E SEGNI DISTINTIVI

Il Cliente è a conoscenza che i prodotti Key Automation sono oggetto di Know How e design, costituenti proprietà esclusiva di Key Automation S.r.l. È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Key Automation e in ogni caso di rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai prodotti, così come di apporne di nuovi di qualsiasi natura. Salvo autorizzazione scritta di Key Automation, è vietata ogni forma di riproduzione e utilizzo del marchio Key Automation e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti.

11. RISERVA DELLA PROPRIETA'

Key Automation si riserva la proprietà della merce venduta fino ad integrale pagamento. Pertanto, fino ad avvenuto integrale pagamento del prezzo per capitale ed accessori, le merci consegnate, ovunque si trovino e anche se siano già state rivendute dal Cliente, resteranno in piena ed esclusiva proprietà di Key Automation. Gli assegni, le cambiali e le cessioni di credito non saranno considerati come pagamenti che a far data dall'effettivo incasso. In caso di mancato pagamento Key Automation potrà riprendere l'immediato possesso dei prodotti venduti ovunque si trovino. Il Cliente è obbligato a comunicare i nomi dei terzi acquirenti dei prodotti presso i quali Key Automation avrà diritto di rivendicarli e di ritirarli.

12. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

I contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolati e devono essere interpretati solo ed esclusivamente secondo le Leggi italiane. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla efficacia, validità, risoluzione, esecuzione, interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei contratti conclusi sulla base delle stesse, saranno assoggettate alla giurisdizione italiana ed attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Venezia, con esclusione di eventuali altri Fori alternativi o concorrenti.

13. VARIE

Key Automation non riconosce, né si ritiene vincolata a condizioni di vendita diverse da quelle indicate nei punti precedenti, salvo che le stesse non siano state accettate per iscritto. Per le vendite fatte nei Paesi comunitari ed extra-comunitari valgono le leggi dello Stato italiano. Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

14. PRIVACY - INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - dati che riguardano il Cliente per nostre finalità amministrative e contabili. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su <https://keyautomation.com/it/pages/privacy>.





ISO9001