




2018

GROSSISTI DI MATERIALE ELETTRICO

www.intercable.com

intercable

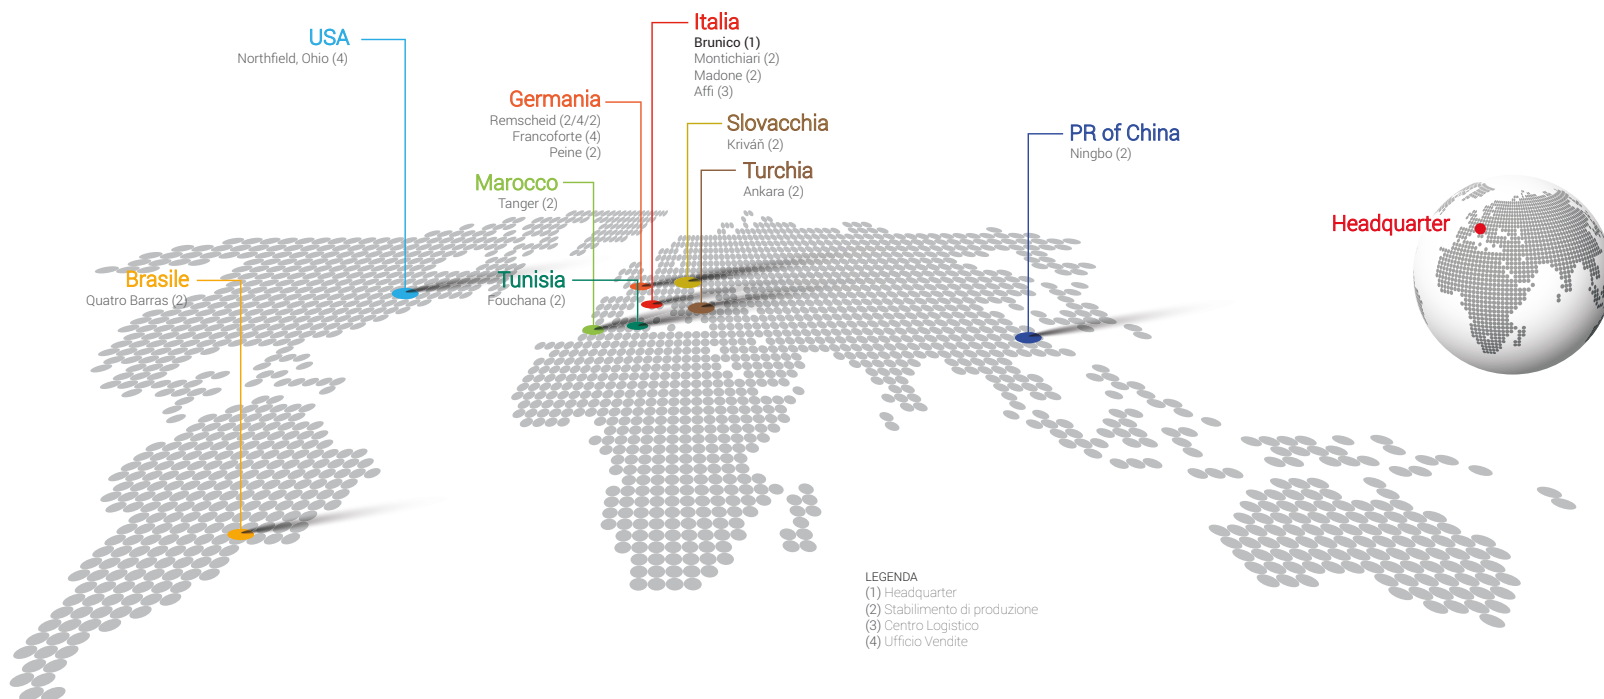

Intercable è uno dei principali produttori al mondo di utensili elettrici professionali destinati ad aziende di distribuzione elettrica, applicazioni di potenza, appaltatori, elettricisti, industria, distributori di materiale elettrico. Il nostro obiettivo è migliorare l'efficienza, la sicurezza e la qualità del lavoro giornaliero dei nostri Clienti. Intercable è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1972 che oggi conta più di 900 collaboratori impiegati nei nostri stabilimenti in Italia, Germania e nel resto del mondo.

La nostra gamma prodotto è strutturata su un insieme articoli idonei alla preparazione dei cavi di bassa e media tensione e per la connessione elettrica composta da sei linee prodotto:

- Utensili isolati 1000V
- Attrezzature idrauliche e meccaniche per la crimpatura ed il taglio dei cavi
- Utensili per la spelatura
- Attrezzature elettriche per applicazioni speciali
- Accessori per l'installazione dei cavi
- Dispositivi di connessione

Siamo inoltre un'azienda leader nello sviluppo e la produzione di particolari speciali in plastica ed in metallo per il mercato automotive che ci rendono un partner affidabile dei principali produttori automobilistici del mondo.

La qualità dei nostri prodotti è il risultato di un'organizzazione efficace ed efficiente il cui sistema di gestione è certificato in accordo ai principali standard di gestione internazionali: ISO 9001; ISO/TS 16949 ed ISO 14001. Ci impegniamo ogni giorno per verificare e migliorare i nostri processi interni promuovendo il miglioramento continuo dell'organizzazione.

I nostri prodotti sono realizzati in accordo ai requisiti più esigenti dei principali standard mondiali in materia di sicurezza elettrica e sono certificati da enti e laboratori accreditati in Italia, Germania e nel resto del mondo come ad esempio VDE, BG, CESI, UL, CSA.

Il nostro obiettivo è sviluppare rapporti commerciali a lungo termine basati sulla fiducia ed il reciproco beneficio con i nostri clienti. Ogni giorno cerchiamo di identificare le aspettative e le richieste dei nostri clienti sviluppando soluzioni efficaci. Siamo impegnati per cogliere le sfide proposte dal mercato sviluppando e migliorando costantemente i nostri prodotti.

Siamo orgogliosi di essere un partner affidabile, efficace e flessibile per il mercato internazionale.

RICHIEDI ANCHE I CATALOGHI:



SISTEMI DI CONNESSIONE

ENERGIA - INDUSTRIA




7-20

PORTA UTENSILI



21-28

GIRAVITI

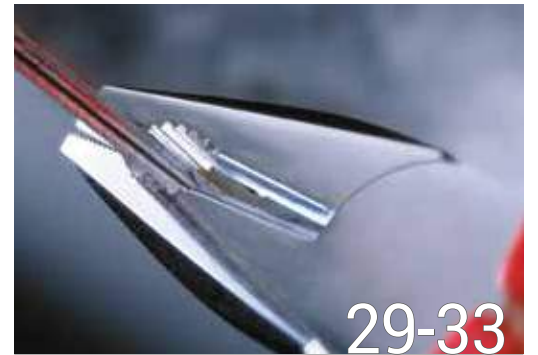


29-33

PINZE



34-40

TAGLIARE

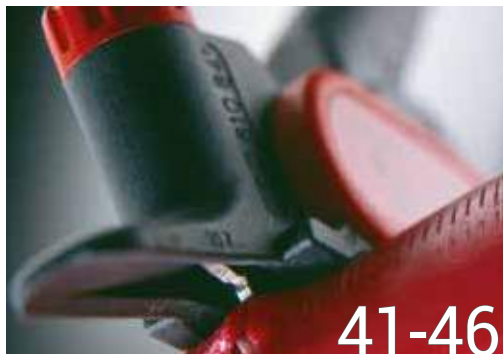

41-46

SPELLARE




47-62

UTENSILI PER LA COMPRESSIONE



63-82

GAMMA AGGIUNTIVA

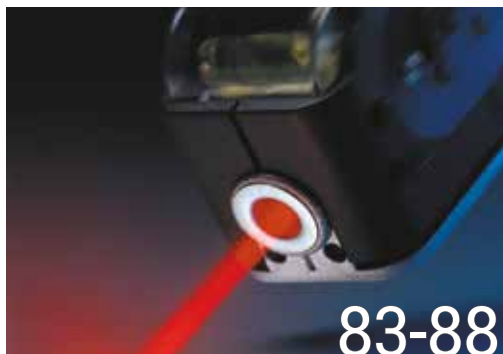

83-88

LIVELLE LASER



89-94

SCALE PER PROFESSIONISTI



95-103

CONTENITORI PER PROFESSIONISTI

105-106

INDICE ARTICOLI

La norma europea CEI-EN 60900

Il Comitato Europeo per la Normazione Elettrotecnica (CENELEC) il 6 luglio 1993 ha deliberato l'applicazione della norma EN 60900 che è diventata obbligatoria a tutti gli effetti il 1° agosto 1999 in tutti i paesi dell'Unione Europea

La norma EN 60900 prescrive una serie di prove tecniche da effettuare su ogni singolo utensile, nonché diverse prove su ogni lotto di produzione che riguardano i materiali e le procedure



Utensili a mano isolati


costruito in materiale conduttivo, interamente o parzialmente coperto da materiale isolante

SCOPO: proteggere l'utente da un'eventuale scossa elettrica


Utensili a mano isolanti

costruito totalmente o essenzialmente in materiale isolante, eccetto gli inserti, fatti di materiale conduttivo (a scopo di rinforzo), tuttavia senza parti conduttive esposte

SCOPO: proteggere l'utente da eventuali scosse elettriche ed evitare un corto circuito tra due parti di diverso potenziale

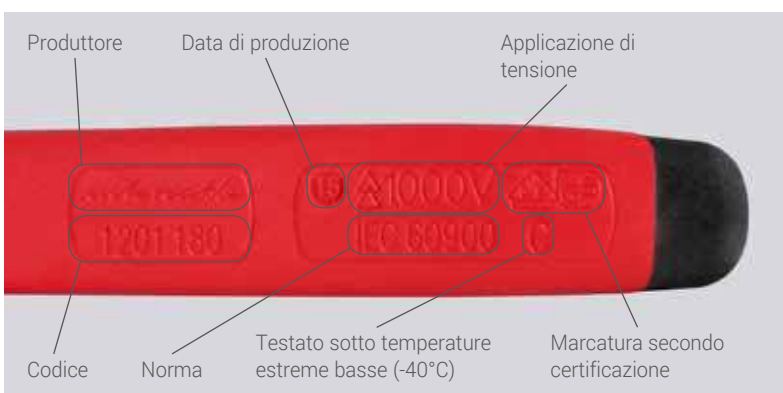

Dimensioni e marcatura

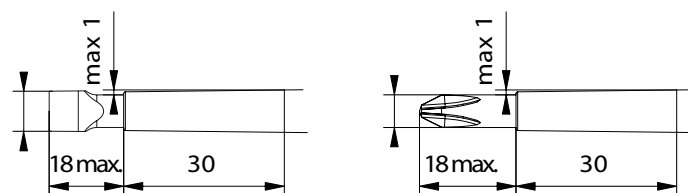

- deve rientrare nei parametri stabiliti dalla normativa, per esempio il connettore degli utensili modulari deve essere conforme alla norma ISO 1174-1
- l'utensile e l'isolamento devono essere privi di difetti esterni
- tutti i contrassegni richiesti devono essere leggibili e difficili da rimuovere

IL NOSTRO PIANO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

- controllo visivo
- utensile pronto per essere assemblato
- prove di campionamento
- documentazione
- controlli di qualità
- 100% dielettrico; 10 per 10s per ogni singolo utensile che è contrassegnato con 1000 V



Laboratorio per prove interne

- sistemi di misurazione 3D
- sistemi di misurazione 3D mediante video (smart scope)
- sistemi per prove di durezza
- macchine per prove di compressione-trazione (50 kN)
- camere per test di temperatura (fino a 300°C / da -40°C fino a 180°C)
- camera climatica (da -70°C fino a 180°C / umidità 0-99%)
- dispositivi per prove ad alta tensione (10 kV)
- dispositivi per prove ad alta corrente, fino a 1000 A
- attrezzatura per fotomicrografia (analisi sezione)
- misurazione di spessore superficie
- dispositivo di prova per rivestimenti (alta tensione)
- ohmetro speciale
- attrezzatura per prova di tenuta
- dispositivo per prova del momento torcente
- strumento di misurazione a raggi X Fischerscope X-ray
- camera per prova di corrosione con spruzzo salino



Prova di rigidità dielettrica

10kV a 50Hz, oppure 60Hz per 3 min

Valgono le seguenti condizioni:

- bagno d'acqua di 24 ore - dopo la pulitura a secco, prova di rigidità dielettrica
- camera per test di umidità 48h (23°C ±5°C) - dopo la pulitura a secco, prova di rigidità dielettrica

Prova di indentazione

Valgono le seguenti condizioni:

- prova da eseguirsi in condizioni orizzontali sulla base di dati determinati (20N)

Il test è considerato riuscito, se non si presentano archi, scintille o scariche elettriche durante il tempo della prova. (5kV x 3min)



Prova d'impatto

- prova d'impatto a temperatura ambiente: (23°C±5°C / 2m)
- prova d'impatto a temperatura bassa: (2h -25°C ±3°C / 0,6m)
- prova d'impatto a temperatura estremamente bassa: (2h -40°C ±3°C / 0,6m)



Prova di reazione al fuoco

1. passo: puntare sull'isolamento una fiamma blu con punta gialla da 20 mm ± 2 mm per 10 sec
2. passo: ritirare la fiamma e osservare il provino per 20 sec
3. passo: il test è superato se l'altezza della fiamma sull'utensile non supera i 120 mm durante i 20 sec del periodo di osservazione

Prova di adesione

- a) dell'isolamento dell'intero utensile
 - 500N per 3 min
 - il manico deve rimanere saldamente sulla parte conduttiva
- b) di elementi conduttivi, di regolazione e di commutazione



TESTATO „IPA“ & PVC FREE

Gli utensili di produzione Intercable corrispondono alle normative e rispecchiano i valori consentiti sulla presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)



PORTA UTENSILI

PORTA UTENSILI



Marsupietti “EuroMario”		
Versioni	prezzo	modello
Marsupietto EuroMario (rosso) - dotato	€ 137,70	1912 2
Marsupietto EuroMario Maxi (nero) - dotato	€ 140,00	1913 2
Marsupietto EuroMario (rosso) - vuoto	€ 25,10	1912 0
Marsupietto EuroMario Maxi (nero) - vuoto	€ 29,60	1913 0

Marsupietto “IPERMario”		
Versioni	prezzo	modello
Marsupietto IperMario - dotato	€ 250,00	1915 2
Marsupietto IperMario - vuoto	€ 60,00	1915 0

Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite a croce “Philips” - PH 1 x 75 - **SLIM** 1302 1

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2

Dimensioni:

- EuroMario (rosso): 110 x 220 x 65 mm
EuroMario Maxi (nero): 120 x 230 x 70 mm

Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - pinza per taglio diagonale 2K 1202 160
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - **SLIM** 1301 055
 - giravite a croce “Philips” - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
 - giravite a croce “Pozidriv” - PZ 2 x 100 - **SLIM** 1303 2

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
- giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104

Dimensioni:

- IperMario: 245 x 245 x 50 mm

PROMO



€ 33,00
netto + IVA
modello **A00707**

Valigetta portautensili con set giraviti

- UTENSILI ISOLATI 1000V (EN/IEC 60900:2004)**
- giravite ad intaglio „Futur II” - **SLIM** 0,6 x 3,5 x 100 mm
 - giravite ad intaglio „Futur II” - **SLIM** 0,8 x 4,0 x 100 mm
 - giravite ad intaglio „Futur II” - **SLIM** 1,0 x 5,5 x 125 mm
 - giravite a croce „Phillips” - **SLIM** PH1 x 75 mm
 - giravite a croce „Phillips” - **SLIM** PH2 x 100 mm



Borsa da cintura in cuoio		
Versioni	prezzo	modello
Borsa da cintura in cuoio - dotata	€ 333,90	1914 2
Borsa da cintura in cuoio - vuota	€ 118,90	1914 0

Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - **SLIM** 1301 065
 - giravite a croce "Philips" - PH 1 x 75 - **SLIM** 1302 1
 - giravite a croce "Philips" - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
 - tagliacavo D17 2K 16041 60

- UTENSILI non ISOLATI**
- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
 - giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
 - EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902

Dimensioni:
Borsa da cintura in cuoio: 200 x 100 x 200 mm

Valigetta 1000V/EN60900 "Euronorm"		
Versioni	prezzo	modello
Valigetta "EuroNorm" - dotata	€ 475,00	1923 1
Valigetta "EuroNorm" - vuota	€ 150,00	1923 0

Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K 1203 160
 - giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - **SLIM** 1301 065
 - giravite a croce "Philips" - PH 1 x 75 - **SLIM** 1302 1
 - giravite a croce "Philips" - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
 - giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - **SLIM** 1303 1
 - giravite a croce "Pozidriv" - PZ 2 x 100 - **SLIM** 1303 2
 - coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920
 - forbice isolata 2K 1603 2
 - tagliacavo D17 2K 16041 60

Dimensioni:
Valigetta "EuroNorm": 360 x 270 x 70 mm

PORTA UTENSILI



Borsa con tracolla “EUROBAG”		
Versioni	prezzo	modello
Borsa “EUROBAG” - dotata	€ 250,00	1933 0
Borsa “EUROBAG” - vuota	€ 116,00	1933 1

- Dotazione:**
- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite a croce “Philips” - PH 1 x 75 - **SLIM** 1302 1
 - giravite a croce “Philips” - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
- UTENSILI non ISOLATI**
- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
 - giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
 - due contenitori per minuteria
- Dimensioni:**
- Borsa “EUROBAG”: 350 x 310 x 80 mm

Borsa porta utensili con minitorcia ricaricabile		
Versioni	prezzo	modello
Borsa porta utensili - dotata	€ 245,00	1940 1
Borsa porta utensili - vuota	€ 140,00	1940 0

- Dotazione:**
- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite a croce “Philips” - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
- UTENSILI non ISOLATI**
- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
 - flessometro da 3 mt 7406 030
 - livella baby 7404 100
 - due contenitori per minuteria
- minitorcia ricaricabile nell’accendisigari 12V
- Dimensioni:**
- Borsa con tracolla 200 x 300 x 100 mm
- Minitorcia ricaricabile 50 x 20 x 20 mm



Borsa "INTERCABLE"		
Versioni	prezzo	modello
Borsa "INTERCABLE" - dotata	€ 398,90	1960 1
Borsa "INTERCABLE" - vuota	€ 110,00	1960 0

Dotazione:		
UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)		
• pinza universale 180 mm 2K	1201 180	
• giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100	1301 030	
• giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301 040	
• giravite ad intaglio - 1 x 4,5 x 125 - SLIM	1301 045	
• giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301 065	
• giravite a croce "Philips" - PH 1 x 75 - SLIM	1302 1	
• giravite a croce "Philips" - PH 2 x 100 - SLIM	1302 2	
UTENSILI non ISOLATI		
• forbice spella e tranciacavi - F1	16020-F1	
• giravite cercafase 3 x 60 mm	AV6104	
• flessometro 3 m	7406 030	
• seghetto tascabile „PUK"	7402 150	
• livella baby	7404 100	
• guanto di protezione GRIP	7407 009	
Dimensioni:		
Borsa "INTERCABLE"	450 x 240 x 250 mm	

Carrello universale - vuoto		
Versioni	prezzo	modello
Carrello universale - vuoto	€ 599,00	1930 0

• 5 cassetti con guide rinforzate		
• piano di lavoro con tappeto antiscivolo		
• chiusura centralizzata a chiave		
• maniglia su entrambi i lati		
• ruote di grosso diametro con sistema di blocco		
Dimensioni:		
Carrello universale "vuoto":	780 x 570 x 340 mm	
Peso:		
31,5 kg		



PROMO



Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (EN/IEC 60900:2004)

- giravite ad intaglio „FUTUR II” 0,5 x 3 x 100 mm
- giravite ad intaglio „FUTUR II” - SLIM 0,8 x 4 x 100 mm
- giravite ad intaglio „FUTUR II” - SLIM 1 x 4,5 x 125 mm
- giravite ad intaglio „FUTUR II” - SLIM 1,2 x 6,5 x 150 mm
- giravite a croce „FUTUR II” - SLIM „Philips” 1 x 75 mm
- giravite a croce „FUTUR II” - SLIM „Philips” 2 x 100 mm
- giravite a croce „FUTUR II” - SLIM „Pozidriv” 1 x 75 mm
- giravite a croce „FUTUR II” - SLIM „Pozidriv” 2 x 100 mm
- pinza universale 180 INT bi-componente

Utensili non isolati

- assortimento di chiavi maschio esagonali 8 pz 7110 592
- forbice spella e tranciacavi - F1 16020-F1
- giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- flessometro 3 m 7406 030
- livella baby 7404 100
- guanto di protezione GRIP 7407 009

Dimensioni:

Misure: 430 x 320 x 160 mm

€ 235,00
netto + IVA
modello A00511

Valigia EUROTROLLEY - vuota		
Versioni	prezzo	modello
	€ 335,00	1916 3

PROMO



Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (EN/IEC 60900:2004)

- giravite ad intaglio „Futur II“ 0,5 x 3 x 100 mm
- giravite ad intaglio „Futur II“ - SLIM 0,8 x 4 x 100 mm
- giravite ad intaglio „Futur II“ - SLIM 1 x 4,5 x 125 mm
- giravite ad intaglio „Futur II“ - SLIM 1,2 x 6,5 x 150 mm
- giravite a croce „Phillips“ - SLIM PH1 x 75 mm
- giravite a croce „Phillips“ - SLIM PH2 x 100 mm
- giravite a croce „Pozidriv“ - SLIM PZ1 x 75 mm
- giravite a croce „Pozidriv“ - SLIM PZ2 x 100 mm
- pinza universale 180 INT 2K

Utensili non isolati

- assortimento di chiavi maschio esagonali 8 pz 7110 592
- forbice spella e tranciacavi - F1 16020-F1
- giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- flessometro 3 m 7406 030
- livella baby 7404 100
- guanto di protezione GRIP 7407 009
- seghetto tascabile „PUK“ 7402 150
- martello 300 g 7130 582
- coltello universale 7120 081

Dimensioni:

Misure: 460 x 370 x 200 mm

€ 225,00
netto + IVA
modello A00108

Valigia INTERCABLE - vuota		
Versioni	prezzo	modello
	€ 250,00	A00108B

PORTA UTENSILI



Valigia "EUROCOMPACT"		
Versioni	prezzo	modello
Valigia "EuroCompact" in cuoio - dotata	€ 560,00	1916 2
Valigia "EuroCompact" in resina - dotata	€ 560,00	1917 2
Valigia "EuroCompact" in cuoio - vuota	€ 252,00	1916 0
Valigia "EuroCompact" in resina - vuota	€ 252,00	1917 0
Cintura per valigia in cuoio	€ 19,40	1919 9

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
- pinza a becchi mezzotondi dritti 160 mm 2K 1203 160
- giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
- giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301 040
- giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301 055
- giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301 065
- giravite a croce "Philips" - PH 1 x 75 - SLIM 1302 1
- giravite a croce "Philips" - PH 2 x 100 - SLIM 1302 2
- tagliacavo D17 2K 1604 160

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902
- chiave universale per quadri ed armadi elettrici QUATTRO

Dimensioni:

- Valigia "EuroCompact" in cuoio: 440 x 200 x 300 mm
- Valigia "EuroCompact" in resina: 450 x 340 x 160 mm



Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
- giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
- giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301 040
- giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301 055
- giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301 065
- giravite a croce "Philips" - PH 1 x 75 - SLIM 1302 1
- giravite a croce "Philips" - PH 2 x 100 - SLIM 1302 2
- giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - SLIM 1303 1
- forbice isolata 2K 1603 2
- tagliacavo D17 2K 1604 160

Valigia "EUROPROFI"		
Versioni	prezzo	modello
Valigia "EuroProfi" in cuoio - dotata	€ 720,00	1918 2
Valigia "EuroProfi" in resina - dotata	€ 720,00	1919 2
Valigia "EuroProfi" in cuoio - vuota	€ 430,00	1918 0
Valigia "EuroProfi" in resina - vuota	€ 430,00	1919 0
Cintura per valigia in cuoio	€ 19,40	1919 9

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
- livella baby 7404 100
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902
- giravite cercafase - 3 x 65 mm AV6104

Dimensioni:

- Valigia "EuroProfi" in cuoio: 440 x 200 x 360 mm
- Valigia "EuroProfi" in resina: 470 x 360 x 200 mm

PORTA UTENSILI



Valigia “NEW PROFESSIONAL”

Versioni	prezzo	modello
Valigia “New Professional” - dotata	€ 760,00	1931 1
Valigia “New Professional” - vuota	€ 295,00	1931 0

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- giravite ad intaglio - 4 x 100 - SLIM 1301 040
- giravite ad intaglio - 5,5 x 125 - SLIM 1301 055
- giravite ad intaglio - 6,5 x 150 - SLIM 1301 065
- giravite a croce - PH 1 x 75 - SLIM 1302 1
- giravite a croce - PH 2 x 100 - SLIM 1302 2
- giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM 1303 1
- giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM 1303 2
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
- tagliacavo 160 mm 2K 1604 160
- pinza a becchi mezz. dritti 200 mm 2K 1203 200

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
- guanto di protezione GRIP 7407 009
- flessometro 3 m 7406 030
- livella baby 7404 100
- set chiave a brugola 7401 002
- coltello universale 7120 081
- giravite cercafase 3 x 65 mm AV6104
- chiave universale Profi Key AV9312
- seghetto tascabile „PUK” 7402 150
- martello 300 g 7130 582
- pinza per tubi e dadi 7101 237

Dimensioni:

Valigia “New Professional”: 460 x 400 x 220 mm



Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)
- giravite ad intaglio - 4 x 100 - SLIM 1301 040
 - giravite ad intaglio - 5,5 x 125 - SLIM 1301 055
 - giravite ad intaglio - 6,5 x 150 - SLIM 1301 065
 - giravite a croce - PH 1 x 75 - SLIM 1302 1
 - giravite a croce - PH 2 x 100 - SLIM 1302 2
 - giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM 1303 1
 - giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM 1303 2
 - pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - tagliacavo 160 mm 2K..... 1604 160
 - pinza a becchi mezz. diritti 200 mm 2K 1203 200

Valigia “PROFESSIONAL TROLLEY”

Versioni	prezzo	modello
Valigia “Professional Trolley” - dotata	€ 925,00	1932 1
Valigia “Professional Trolley” - vuota	€ 425,00	1932 0

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
- guanto di protezione GRIP 7407 009
- flessometro 3 m 7406 030
- livella baby 7404 100
- set chiave a brugola 7401 002
- coltello universale 7120 081
- giravite cercafase 3 x 65 mm AV6104
- chiave universale Profi Key AV9312
- seghetto tascabile „PUK” 7402 150
- martello 300 g 7130 582
- pinza per tubi e dadi 7101 237

Dimensioni:

Valigia “Professional Trolley”: 460 x 400 x 250 mm

PORTA UTENSILI



Valigia "ALU"		
Versioni	prezzo	modello
Valigia "Alu" - dotata	€ 1.030,00	1928 1
Valigia "Alu" - vuota	€ 540,00	1928 0

Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
 - pinza a becchi mezz.diritti 200 mm 2K 1203 200
 - tagliacavo 160 mm 2K 1604 160
 - giravite ad intaglio - 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite ad intaglio - 5,5 x 125 - **SLIM** 1301 055
 - giravite ad intaglio - 6,5 x 150 - **SLIM** 1301 065
 - giravite a croce - PH 1 x 75 - **SLIM** 1302 1
 - giravite a croce - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
 - giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - **SLIM** 1303 1
 - giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - **SLIM** 1303 2
 - coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920

- UTENSILI non ISOLATI**
- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
 - giravite cercafase 3 x 65 mm AV6104
 - chiave universale per quadri QUATTRO
 - martello 300 g 7130 582
 - scalpelli - larghezza del taglio 12 mm 7130 008
 - pinza per tubi e dadi 7101 237
 - livella 250 mm 7211 440
 - livella baby 7404 100
 - flessometro 3 m 7406 030
 - seghetto tascabile „PUK“ 7402 150
 - set chiave a brugola 7401 002
 - coltello universale 7120 081

Dimensioni:
Valigia "Alu": 485 x 360 x 200 mm



Valigia "ALUSTAR"		
Versioni	prezzo	modello
Valigia "Alustar" - dotata	€ 1.175,00	1920 2
Valigia "Alustar" - vuota	€ 690,00	1920 0

Dotazione:

- UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)**
- pinza universale 2K 180 mm 1201 180
 - tagliacavo D17 2K 1604 160
 - giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
 - giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301 040
 - giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - **SLIM** 1301 055
 - giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - **SLIM** 1301 065
 - giravite a croce "Philips" - PH 0 x 60 1302 0
 - giravite a croce "Philips" - PH 1 x 75 - **SLIM** 1302 1
 - giravite a croce "Philips" - PH 2 x 100 - **SLIM** 1302 2
 - giravite a croce "Pozidriv" - PZ 0 x 60 1303 0
 - giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - **SLIM** 1303 1
 - giravite a croce "Pozidriv" - PZ 2 x 100 - **SLIM** 1303 2
 - coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920

- UTENSILI non ISOLATI**
- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
 - giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
 - chiave universale per quadri ed armadi elettrici QUATTRO
 - martello 7130 582
 - scalpello 7130 008
 - pinza per tubi e dadi 7101 237
 - livella 250 mm 7211 440
 - livella baby 7404 100
 - flessometro 5 m 7406 050
 - seghetto tascabile „PUK” 7402 150
 - set chiavi a brugola 7401 002

Dimensioni:
Valigia "Alustar": 485 x 385 x 190 mm

PORTA UTENSILI



Valigia “EUROTOP”

Versioni	prezzo	modello
Valigia “EuroTop” - dotata	€ 1.325,00	1922 2
Valigia “EuroTop” - vuota	€ 450,00	1922 0
Cintura per valigia in cuoio	€ 19,40	1919 9

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- pinza universale 180 mm 2K 1201 180
- pinza a becchi mezzotondi dritti 160 mm 2K 1203 160
- giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301 030
- giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301 040
- giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301 055
- giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301 065
- giravite a croce “Philips” - PH 1 x 75 - SLIM 1302 1
- giravite a croce “Philips” - PH 2 x 100 - SLIM 1302 2
- giravite a croce “Philips” - PH 3 x 150 1302 3
- giravite a croce “Pozidriv” - PZ 1 x 75 - SLIM 1303 1
- giravite a croce “Pozidriv” - PZ 2 x 100 - SLIM 1303 2
- coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920
- forbice isolata 2K 1603 2
- tagliacavo D17 2K 1604 160
- tagliacavo D22 2K 1604 200

UTENSILI non ISOLATI

- forbice da elettricista bi-componente 1601 2
- pinza spellafili AV8203
- spellafili autoregolabile ad azione rotante AV3810
- giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- chiave universale per quadri ed armadi elettrici QUATTRO
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902
- guanti isolanti 1000V AV4722

Dimensioni:

Valigia “EuroTop”: 430 x 240 x 380 mm



GIRAVITI

LA QUALITÀ E L' INCONFONDIBILE DESIGN INTERCABLE

Questa nuova serie di SLIM è il risultato di approfonditi studi eseguiti in collaborazione con numerosi installatori elettrici

Normativa:
VDE 0682 / 201




SLIM

Isolamento e diametro della lama ridotti per facilitare l'uso in zone con spazio limitato

Ergonomica

Manici in materiale antiscivolo, garantisce la massima applicazione della forza con la minima fatica

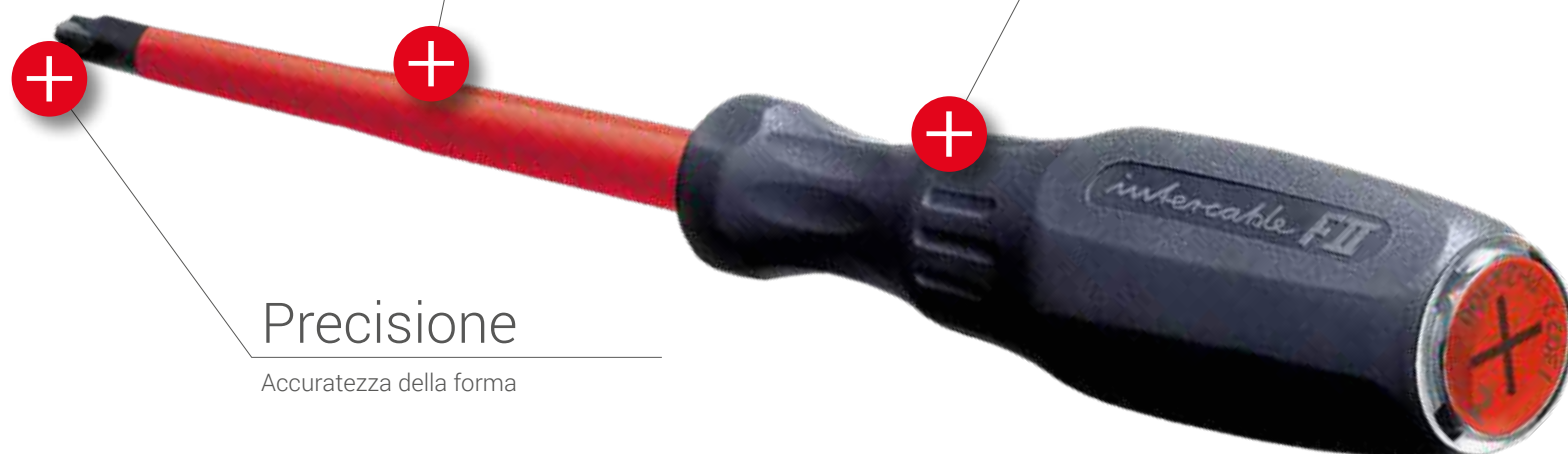

Precisione

Accuratezza della forma

Lente di riconoscimento per una facile scelta del giravite adatto

Codificazione a colori:



Per viti con testa ad intaglio giallo

Per viti con impronta a croce "Philips" rosso

Per viti con impronta a croce "Pozidriv" verde

Chiave maschio esagonale bianco

Chiave a bussola viola



Chiave maschio esagonale con testa sferica grigio

Per viti con impronta **TORX®** blu

Per viti con impronta a croce combinata "Philips" rosso / giallo

Per viti con impronta a croce combinata "Pozidriv" verde / giallo

TORX®

marchio registrato della CAMCAR TEXTRON, Rockford, Illinois, USA



Giravite per viti con testa ad intaglio - FUTUR II

mm	mm	mm	mm	prezzo	modello
2,5	75	0,4	175	€ 8,80	1301 025
3,0	100	0,5	200	€ 9,60	1301 030
3,5	100	0,6	200	€ 10,10	1301 035 *
4,0	100	0,8	200	€ 10,60	1301 040 *
4,5	125	1,0	230	€ 11,70	1301 045 *
5,5	125	1,0	230	€ 13,90	1301 055 *
6,5	150	1,2	255	€ 15,00	1301 065 *
8,0	175	1,2	290	€ 19,60	1301 080
10,0	200	1,6	320	€ 25,30	1301 100



Giravite per viti con impronta a croce "Philips" - FUTUR II

mm	mm	mm	prezzo	modello
0	60	160	€ 11,40	1302 0
1	75	175	€ 13,50	1302 1 *
2	100	205	€ 16,90	1302 2 *
3	150	265	€ 17,80	1302 3
4	200	320	€ 26,30	1302 4



Giravite per viti con impronta a croce "Pozidriv" - FUTUR II

mm	mm	mm	prezzo	modello
0	60	160	€ 12,50	1303 0
1	75	175	€ 14,80	1303 1 *
2	100	205	€ 18,00	1303 2 *
3	150	265	€ 21,10	1303 3



Giravite con lama combinata "Philips" - FUTUR II

mm	mm	mm	prezzo	modello
1	80	175	€ 15,10	1313 1 *
2	100	205	€ 19,00	1313 2 *



Giravite con lama combinata "Pozidriv" - FUTUR II

mm	mm	mm	prezzo	modello
1	80	175	€ 16,70	1314 1 *
2	100	205	€ 20,40	1314 2 *



Giravite cercafase

mm	mm	mm	prezzo	modello
3,0	65	140	€ 4,10	AV6104
3,5	105	190	€ 5,60	AV6105

* versione - SLIM

GIRAVITI



Chiave maschio esagonale - FUTUR II

				
mm	mm	mm	prezzo	modello
2	60	160	€ 10,00	1304 020
2,5	75	175	€ 10,50	1304 025
3	75	180	€ 11,20	1304 030
4	75	180	€ 12,20	1304 040
5	75	190	€ 14,30	1304 050
6	100	215	€ 15,30	1304 060
8	100	220	€ 19,80	1304 080



Chiave a bussola - FUTUR II

				
mm	mm	mm	prezzo	modello
4	125	225	€ 19,90	1306 040
5	125	225	€ 20,20	1306 050
5,5	125	225	€ 20,20	1306 055
6	125	230	€ 21,30	1306 060
7	125	230	€ 21,40	1306 070
8	125	230	€ 21,60	1306 080
9	125	230	€ 21,60	1306 090
10	125	240	€ 23,30	1306 100
11	125	240	€ 25,50	1306 110
12	125	240	€ 26,00	1306 120
13	125	240	€ 28,30	1306 130



Chiave maschio esagonale con testa sferica - FUTUR II

				
mm	mm	mm	prezzo	modello
2	100	200	€ 12,20	1305 020
2,5	100	200	€ 12,30	1305 025
3	100	205	€ 13,00	1305 030
4	100	205	€ 13,40	1305 040
5	100	215	€ 15,30	1305 050
8	150	270	€ 23,40	1305 080



Giravite per viti con impronta - **TORX®** FUTUR II

				
mm	mm	mm	prezzo	modello
10	60	160	€ 12,20	1307 010
15	75	175	€ 13,90	1307 015
20	75	180	€ 14,00	1307 020
25	75	180	€ 14,00	1307 025
30	100	215	€ 17,50	1307 030



Set - giraviti - FUTUR II - blisterato

dotazione	prezzo	modello
1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301 040 - SLIM	€ 53,10	1399 001
1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301 055 - SLIM		
1 giravite a croce PH1 x 75 - 1302 1 - SLIM		
1 giravite a croce PH2 x 100 - 1302 2 - SLIM		



Set - giraviti - FUTUR II - blisterato

dotazione	prezzo	modello
1 giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301 030	€ 47,50	1399 002
1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301 040 - SLIM		
1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301 055 - SLIM		
1 giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - 1301 065 - SLIM		



Set - giraviti - FUTUR II - blisterato

dotazione	prezzo	modello
1 giravite a croce PH0 x 60 - 1302 0	€ 39,80	1399 003
1 giravite a croce PH1 x 75 - 1302 1 - SLIM		
1 giravite a croce PH2 x 100 - 1302 2 - SLIM		



Set - giraviti - FUTUR II - blisterato

dotazione	prezzo	modello
1 giravite a croce PZ0 x 60 - 1303 0	€ 44,00	1399 004
1 giravite a croce PZ1 x 75 - 1303 1 - SLIM		
1 giravite a croce PZ2 x 100 - 1303 2 - SLIM		



Set - giraviti con lama combinata "Philips"

dotazione	prezzo	modello
1 giravite combinata +- PH1 x 80 mm - 1313 1 - SLIM	€ 33,20	1399 005
1 giravite combinata +- PH2 x 100 mm - 1313 2 - SLIM		



Set - giraviti con lama combinata "Pozidriv"

dotazione	prezzo	modello
1 giravite combinata +- PZ1 x 80 mm - 1314 1 - SLIM	€ 35,90	1399 006
1 giravite combinata +- PZ2 x 100 mm - 1314 2 - SLIM		

GIRAVITI




Set - giraviti - 1000V - blisterato		
dotazione	prezzo	modello
1 giravite ad intaglio 0,3 x 1,5 x 40	€ 111,80	AS2007
1 giravite ad intaglio 0,3 x 1,8 x 60		
1 giravite ad intaglio 0,4 x 2,0 x 60		
1 giravite ad intaglio 0,4 x 2,5 x 75		
1 giravite ad intaglio 0,5 x 3,0 x 75		
1 giravite a croce PH00 x 40		
1 giravite a croce PH0 x 60		



Set – Bit isolati		
	prezzo	modello
	€ 102,00	1399 014

- per il serraggio dei collegamenti bullonati, su sistemi live (fino a 1.000 V AC DC 1500)
- montabili su qualsiasi avvitatore

Dotazione:		
• bit isolato con lama combinata +- PH1	1332 1	
• bit isolato con lama combinata +- PH2	1332 2	
• bit isolato con lama combinata +- PZ1	1333 1	
• bit isolato con lama combinata +- PZ2	1333 2	

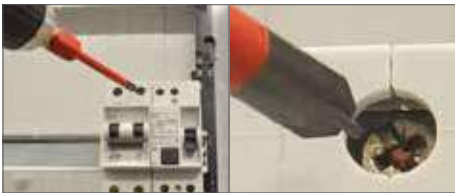

Set giravite dinamometrico 1,0 - 5,0Nm		
	prezzo	modello
	€ 428,80	1308 804

Indicato per avvitiamenti i quali richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "Philips" e "Pozidriv" e con impronta ad esagono).

- isolamento secondo la Norma EN 60900 / IEC900 / VDE0682/201
- regolabile da 1,0 a 5,0 Nm

Giravite con taratura fissa preimpostata fornibile su richiesta

Dotazione:		
• 1 giravite dinamometrico 1,0 - 5,0Nm	13082	
• 1 chiave di regolazione della coppia	13089	
• Lama isolata slimBit ad intaglio 0,8 x 4,0	1381040	
• Lama isolata slimBit ad intaglio 1,0 x 5,5	1381055	
• Lama isolata slimBit PH1	13821	
• Lama isolata slimBit PH2	13822	
• Lama isolata slimBit PZ1	13831	
• Lama isolata slimBit PZ2	13832	
• Lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3	1384030	
• Lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4	1384040	
• 1 Portainseriti slimTorque isolato per slimBit 6 mm	13088	



Set - chiavi a bussola - FUTUR II

dimensioni mm	prezzo	modello
270 x 195 x 35	€ 248,50	1399 010

Dotazione:

- 1 chiave a bussola - gr. 4 1306 040
- 1 chiave a bussola - gr. 5 1306 050
- 1 chiave a bussola - gr. 5,5 1306 055
- 1 chiave a bussola - gr. 6 1306 060
- 1 chiave a bussola - gr. 7 1306 070
- 1 chiave a bussola - gr. 8 1306 080
- 1 chiave a bussola - gr. 9 1306 090
- 1 chiave a bussola - gr. 10 1306 100
- 1 chiave a bussola - gr. 11 1306 110
- 1 chiave a bussola - gr. 12 1306 120
- 1 chiave a bussola - gr. 13 1306 130

Set - chiavi maschio esagonali - FUTUR II

dimensioni mm	prezzo	modello
290 x 165 x 35	€ 93,00	1399 011

Dotazione:

- 1 chiave maschio esagonale - gr. 2 1304 020
- 1 chiave maschio esagonale - gr. 2,5 1304 025
- 1 chiave maschio esagonale - gr. 3 1304 030
- 1 chiave maschio esagonale - gr. 4 1304 040
- 1 chiave maschio esagonale - gr. 5 1304 050
- 1 chiave maschio esagonale - gr. 6 1304 060
- 1 chiave maschio esagonale - gr. 8 1304 080



Set - chiavi maschio esagonale con testa sferica - FUTUR II

dimensioni mm	prezzo	modello
290 x 165 x 35	€ 95,00	1399 012

Dotazione:

- 1 chiave maschio esagonale con testa sferica - gr. 2 1305 020
- 1 chiave maschio esagonale con testa sferica - gr. 2,5 1305 025
- 1 chiave maschio esagonale con testa sferica - gr. 3 1305 030
- 1 chiave maschio esagonale con testa sferica - gr. 4 1305 040
- 1 chiave maschio esagonale con testa sferica - gr. 5 1305 050
- 1 chiave maschio esagonale con testa sferica - gr. 8 1305 080

Set - giravite per viti con impronta - **TORX®** FUTUR II

dimensioni mm	prezzo	modello
290 x 165 x 35	€ 72,10	1399 013

Dotazione:

- 1 giravite per viti con impronta **TORX®** - gr. 10 1307 010
- 1 giravite per viti con impronta **TORX®** - gr. 15 1307 015
- 1 giravite per viti con impronta **TORX®** - gr. 20 1307 020
- 1 giravite per viti con impronta **TORX®** - gr. 25 1307 025
- 1 giravite per viti con impronta **TORX®** - gr. 30 1307 030



Set Combi 10 (3/8")

dimensioni mm	peso kg	prezzo	modello
275 x 65 x 210	ca. 1,5	€ 855,20	1598 001

Dotazione:

• chiave a T	1501 2	• bussola 17	1504 217
• cricchetto	1502 2	• bussola 19	1504 219
• prolunga 125	1503 2125	• bussola 22	1504 222
• prolunga 250	1503 2250	• chiave maschio esagon. 4	1505 204
• bussola 8	1504 208	• chiave maschio esagon. 5	1505 205
• bussola 10	1504 210	• chiave maschio esagon. 6	1505 206
• bussola 13	1504 213	• chiave maschio esagon. 8	1505 208
• bussola 14	1504 214	• valigia in resina	



Set Base Cricchetto 10 (3/8")

dimensioni mm	peso kg	prezzo	modello
225 x 50 x 180	ca. 1,3	€ 473,30	1598 002

Dotazione:

• cricchetto	1502 2		
• bussola 8	1504 208		
• bussola 10	1504 210		
• bussola 13	1504 213		
• bussola 17	1504 217		
• bussola 19	1504 219		
• bussola 22	1504 222		
• chiave maschio esagonale lunga 4	1506 204		
• chiave maschio esagonale lunga 5	1506 205		
• chiave maschio esagonale lunga 6	1506 206		
• valigia in resina			




Set Base Chiave a T 10 (3/8")

dimensioni mm	peso kg	prezzo	modello
275 x 65 x 210	ca. 1	€ 470,00	1598 004

Dotazione:

• chiave a T	1501 2		
• bussola 10	1504 210		
• bussola 13	1504 213		
• bussola 14	1504 214		
• bussola 17	1504 217		
• bussola 19	1504 219		
• bussola 22	1504 222		
• chiave maschio esagon. 5	1505 205		
• chiave maschio esagon. 6	1505 206		
• chiave maschio esagon. 8	1505 208		
• chiave maschio esagonale 5 lunga	1506 205		
• chiave maschio esagonale 6 lunga	1506 206		
• valigia in resina			

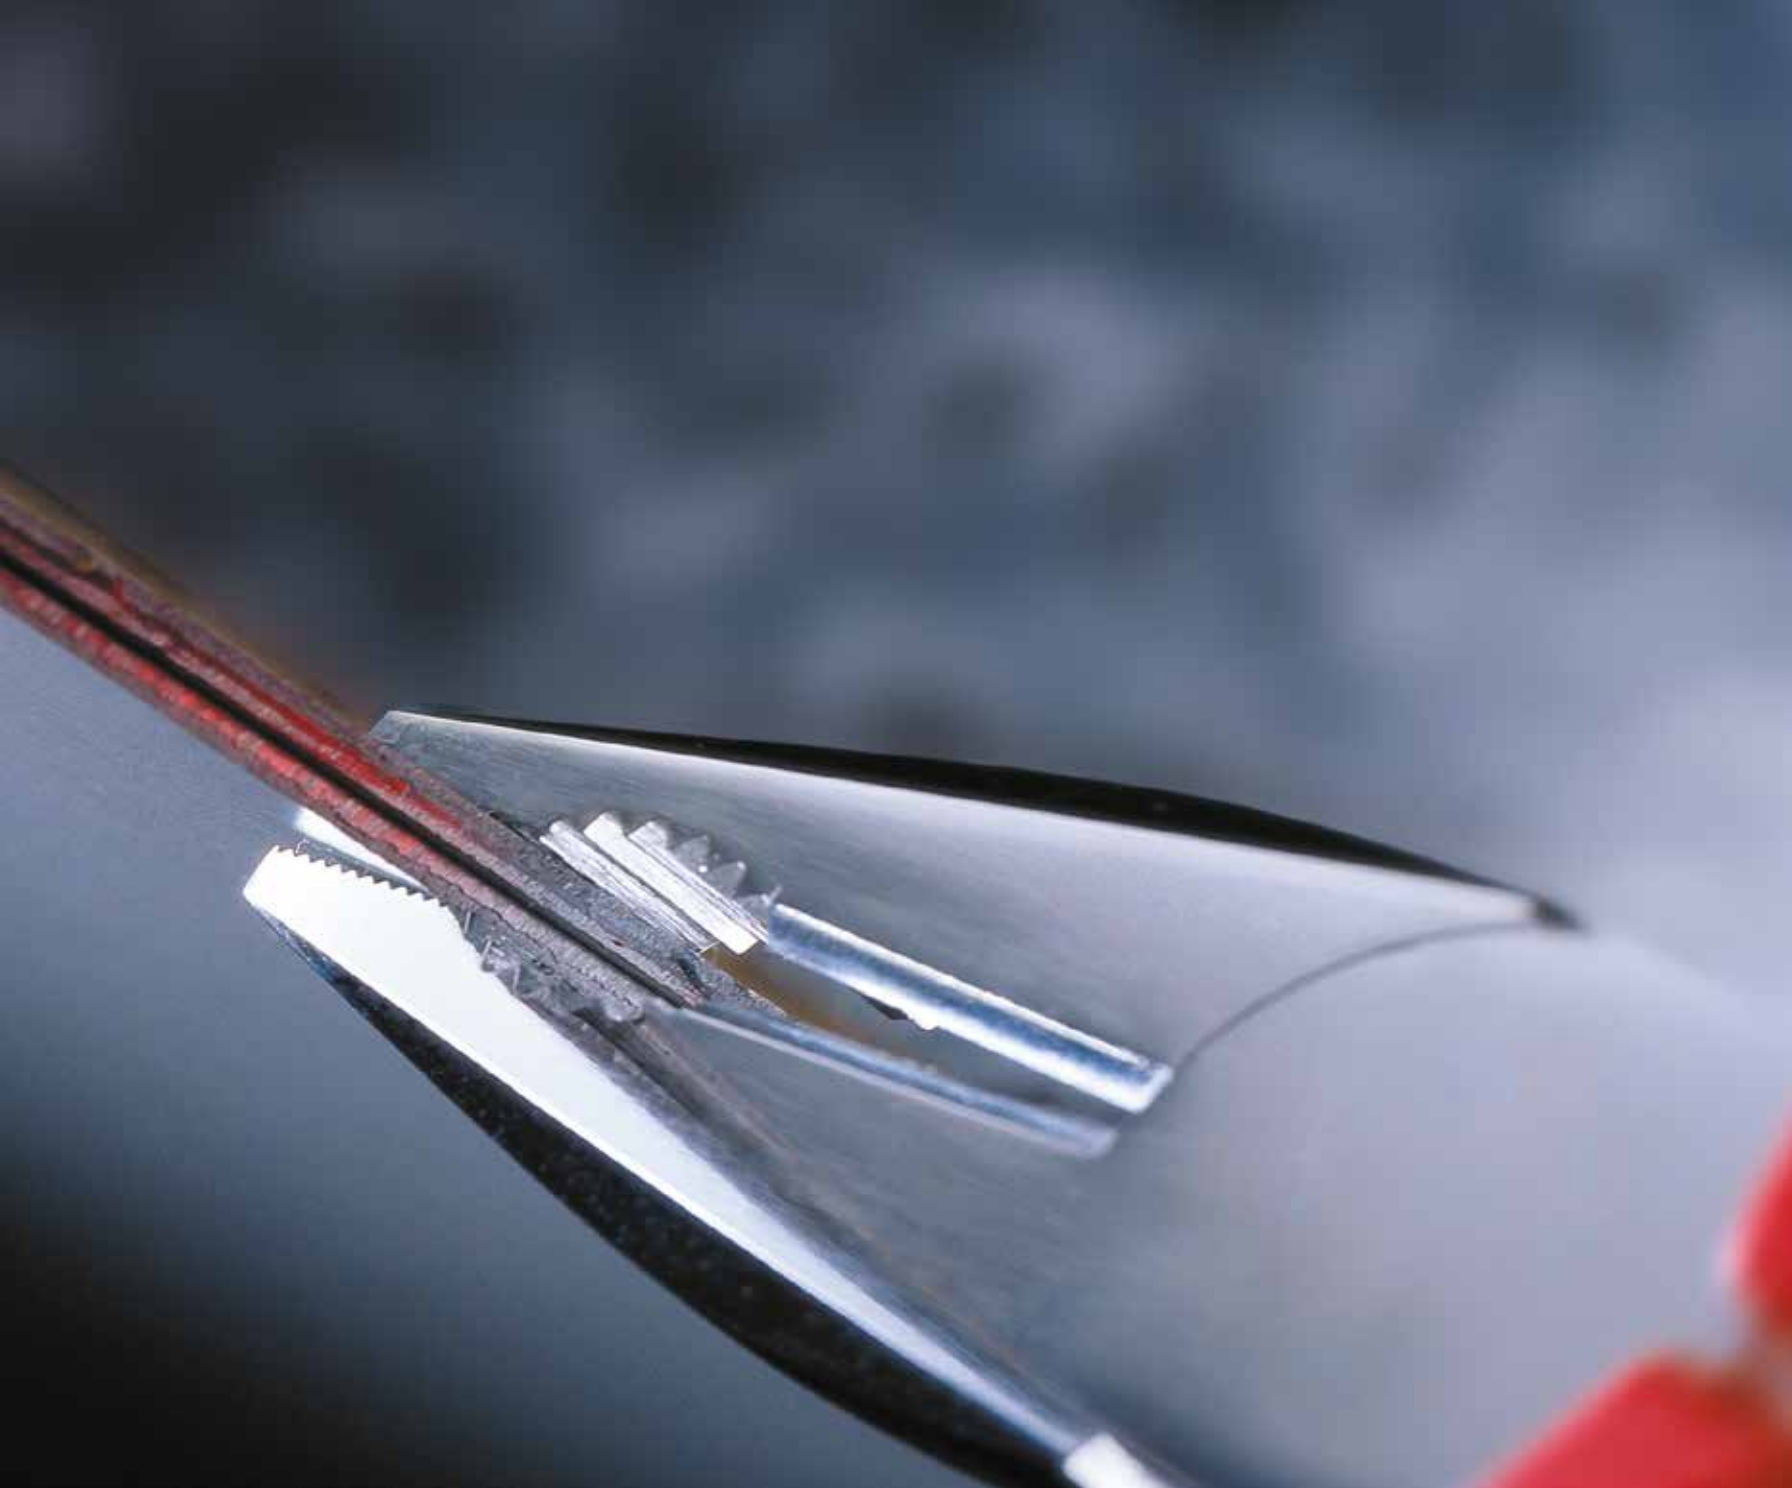

PINZE

LA QUALITÀ E L' INCONFONDIBILE DESIGN INTERCABLE

Questa nuova serie di pinze è il risultato di approfonditi studi eseguiti in collaborazione con numerosi installatori elettrici

Normativa:

ISO 5746

UNI 9894

VDE 0682-201

Snella

Utilizzo in posizioni di difficile accesso



Resistente all'usura

Grezzo in acciaio speciale, superficie cromata

Potente

Tagliente extralungo e incavo allargato per cavi di grossa sezione, idonei anche per il taglio di filo duro in acciaio

Facilità

Snodo particolarmente morbido

Ergonomica

Manici in materiale bi-componente, antiscivolo, garantisce la massima applicazione della forza con la minima fatica





Pinza universale

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 47,50	1201 160
180	€ 50,30	1201 180
200	€ 55,10	1201 200

- testa arrotondata lateralmente



Pinza a becchi mezzotondi piegati

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 57,80	1204 160
200	€ 63,70	1204 200

- testa arrotondata lateralmente



Pinza a becchi mezzotondi dritti

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 50,30	1203 160
200	€ 53,40	1203 200

- taglienti per filo dolce e filo medio duro



Pinza a becchi piatti lunghi

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 46,00	1206 160



Pinza a becchi tondi lunghi

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 49,00	1207 160



Tronchese per taglio diagonale

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 50,30	1202 160

- testa con forma a punta particolarmente accentuata



Pinza serratubo

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
240	€ 98,00	1110 250

- regolabile a 7 posizioni
- acciaio temprato

PINZA ISOLANTE INTERCABLE ISOpiù

LA QUALITÀ E L' INCONFONDIBILE DESIGN INTERCABLE

garantiscono la massima ergonomia e sicurezza su altissimo livello

- Queste pinze sono realizzate interamente in materiale plastico antiurto con ottime caratteristiche isolanti e meccaniche anche a temperature molto basse fino a -40°C.
- La testa completamente isolata e le ganasce isolate tra di loro impediscono il pericolo di corto circuito durante l'uso.
- La stabilità di queste pinze è simile ai modelli tradizionali in acciaio con il vantaggio di una riduzione del peso pari a 30 - 40%.
- Tutte le pinze isolanti Intercable sono conformi alle Norme vigenti ed approvate da parte di un laboratorio accreditato.
- Conformazioni speciali delle teste realizzabili su richiesta.



Ergonomica

Manici in materiale bi-componente, antiscivolo, garantisce la massima applicazione della forza con la minima fatica



Pinza di presa ISOpiù

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
180	€ 43,00	1109 1

- zona di presa con 8 incavi per l'utilizzo su cavi
- senza taglienti



Tagliacavo D15 UNYX ISOpiù

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
170	€ 68,00	1109 4

- adatto per tagliare cavi / anime flessibili in Cu / Al fino ad una sezione di 50 mm²
- elevata capacità di taglio con dimensioni estremamente ridotte
- taglienti in acciaio legato e temprato



Pinza universale UNYX ISOpiù

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
190	€ 51,00	1109 2


- tagliente extralungo in acciaio legato e temprato
- trattamento anticorrosivo dei taglienti
- adatto per tagliare cavi flessibili in Cu / Al fino ad una sezione di 16 mm²
- zona di presa con 3 incavi per l'utilizzo su cavi



Pinza a becchi mezzotondi diritti ISOpiù

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
200	€ 48,00	1109 5

- superficie di presa zigrinata
- punte sottili per lavori delicati
- senza taglienti

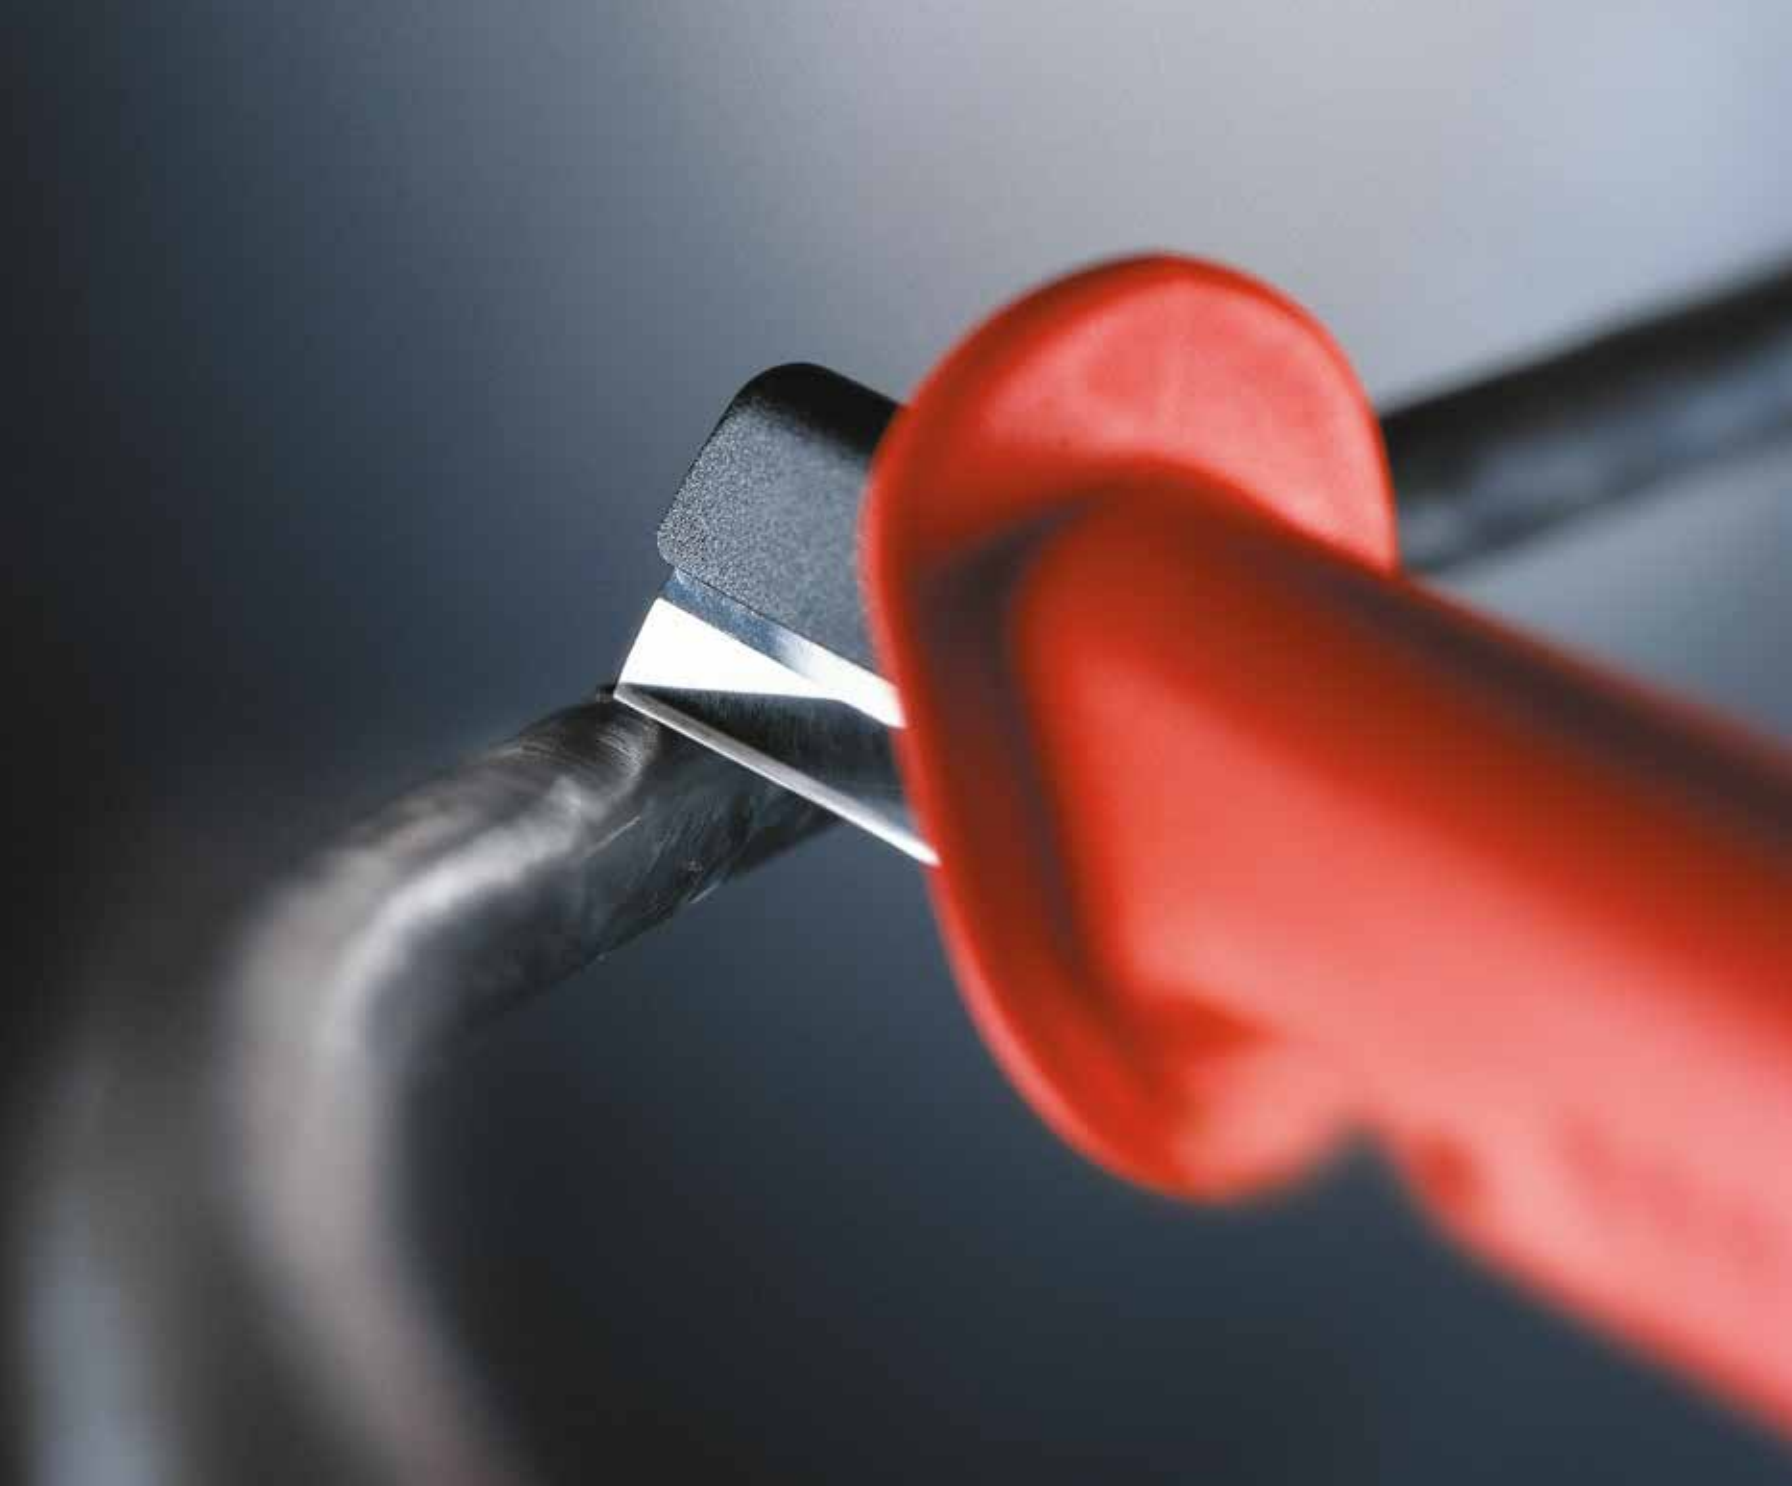

TAGLIARE

16020-F1 - FORBICE PER ELETTRICISTI

basata sulla lunga esperienza INTERCABLE presenta la
NUOVA VERSIONE della 16020-F1

Il vantaggio di DUE forbici in UNA

- per **SPELLARE**
- per **TAGLIARE** cavi Cu/Al fino a 50 mm²
- con incavo per **CRIMPARE** terminali a bussola da 0,5 a 4 mm²

spellare ++ tagliare
3in1
++ crimpare ++

16020 F1
senza rivali



Forma delle lame:
per tranciare e spellare



Sistema di fissaggio:
cintura oppure bottone



Sistema di chiusura



Incavo per crimpare



Forbice spella e tranciacavi con Safetybox

lunghezza mm	taglienti	prezzo	modello
160	dritti	€ 37,30	16020-F1

• per cavi Cu / Al fino a 50 mm²

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

TAGLIARE



Set - 16020-F1 - FUTUR II - blisterato		
	prezzo	modello
1 forbice spella e tranciacavi - 16020-F1	€ 58,40	SET-F1
1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301 040 - SLIM		
1 giravite a croce PH1 x 75 - 1302 1 - SLIM		

Forbice F1 - Safetybox con rilevatore di tensione - blisterato		
	prezzo	modello
1 forbice spella e tranciacavi - 16020-F1	€ 63,70	16020-CF1
1 rilevatore di tensione		

- intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- temperatura di esercizio: 0-50°C

Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto



Forbice speciale bi-componente per elettricisti			
lunghezza mm	taglienti	prezzo	modello
140	dritti	€ 30,30	1601 2
1601 2 con Safetybox		€ 30,30	1601 4

- manici bi-componente
- pistoncini ammortizzanti
- lame con microdentatura
- perno anti-allentamento

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione



Forbice per elettricista CONNECT con Safetybox			
lunghezza mm	taglienti	prezzo	modello
153	dritti	€ 30,30	1604 0

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione



Forbice speciale per elettricisti			
lunghezza mm	taglienti	prezzo	modello
140	dritti	€ 26,40	1601 1
1601 1 con Safetybox		€ 26,40	1601 3

- perno anti-allentamento, appoggio palmare e microdentatura

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione



Safetybox		
	prezzo	modello
Safetybox vuota per 1601 1, 1601 2, 1602 0 e 1604 0	€ 8,10	1602 9

TAGLIARE



... per spellare



lama in ceramica

Coltello per cavi con protezione della lama incorporata

lunghezza mm	lama mm	lama	prezzo	modello
200	50	intercamb.	€ 29,60	AV3920
lama di ricambio			€ 11,90	AV3921

- affilatura speciale per lavori di spellatura del cavo
- manico ergonomico in resina antiurto

Coltello con lama in ceramica

lunghezza mm	lama mm	prezzo	modello
200	50	€ 165,00	AV3930

- coltello interamente isolato che impedisce il pericolo di corto circuito durante l'uso
- filettatura idonea per la spellatura dei cavi
- elevata capacità di taglio
- resistenza più alta all'usura rispetto alla lama in metallo
- protezione lama inperdibile ed incorporata nell'impugnatura



...per tagliare

Coltello universale con protezione della lama incorporata

lung mm	lung mm	lama	prezzo	modello
200	50	intercamb.	€ 26,80	AV3910
lama di ricambio			€ 1,80	AV3911

- lama comune a trapezio (spessore 0,65 mm)
- manico ergonomico in resina antiurto



Tagliacanalina universale

Dotazione	prezzo	modello
Inserto diritto in resina Inserto obliquo 45-120° in resina Inserto a profilo 90° in alluminio Inserto per tubi da 16-19mm in alluminio Inserto per tubi 25mm in alluminio	€ 102,40	1626 0

Idonea per il taglio preciso di canali battiscopa, canali a parete, canali portacavi e porta apparecchi in resina, lastre e tubi in resina, cavi piatti e profilati di gomma e legno (escluso metallo).



Tagliacavo D17		
lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 71,30	1604 160

- solo per cavi/anime flessibili in rame e alluminio
- cerniera regolabile con vite e controdado
- per cavi $\varnothing$ 15 mm (= 50 mm²)



Tagliacavo D22		
lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
200	€ 126,30	1604 200

- solo per cavi/anime flessibili in rame e alluminio
- cerniera regolabile con vite e controdado
- taglienti a due zone
- per cavi $\varnothing$ 22 mm (= 80 mm²)



Forbice isolata			
lunghezza mm	taglienti	prezzo	modello
180	dritti	€ 50,30	1603 2

- trattamento superficiale di brunitura



Forbice per elettricisti			
lunghezza mm	taglienti	prezzo	modello
140	dritti	€ 25,20	AV6701
140	piegati	€ 28,30	AV6702

- con tagliafilì

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

TAGLIARE



Tagliacavo con nottolino di arresto

per cavi Ø mm	lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
32	250	€ 370,80	1605 032
54	380	€ 423,00	1607 054
lama di ricambio 32		€ 130,00	1605 532
lama di ricambio 54		€ 196,80	1605 549

- per il taglio di cavi in rame e alluminio fino ad un diametro esterno di 32/54 mm
- forza molto bassa necessaria per tagliare
- utilizzabile con una sola mano
- taglienti intercambiabili
- idoneo per lavori sotto tensione

Utensile oleodinamico a batteria da taglio fino a Ø 40 mm

	prezzo	modello
	€ 2.125,10	STILO-S

Idoneo per il taglio di cavi rigidi e flessibili in alluminio e rame fino ad un diametro di 40 mm.

- riconoscimento del taglio: le lame si aprono automaticamente quando il cavo è tagliato.
 - massima praticità mediante testa ruotabile di 360°
 - ritorno manuale
 - impugnatura a due componenti ergonomica per l'utilizzo con una singola mano
 - possibilità di lavorare molto veloce mediante una pompa a pistone 3 x assiale
 - indicazione LED a tre colori multifunzionale
 - accumulatore 18V 1,5Ah agli ioni di litio ad alto rendimento con proprio sistema di gestione per una massima efficienza
 - indicatore di livello di carica sull' accumulatore
- Dimensioni: 370 x 123 x 80 mm
- Peso:2,8 kg (batteria incl.)

- Dotazione:**
- utensile oleodinamico a batteria da taglio STILO-S
 - batteria Li-Ion 18V 1.5Ah - RA12
 - caricabatteria - LG8
 - borsa / valigia di trasporto



SPELLARE

SPELLARE



Pinza spellafili PTS4

per cavi mm ²	lunghezza mm	prezzo	modello
0,2 - 6	170 x 82 x 20	€ 40,80	PTS4

- per l'incisione dell'isolamento dei cavi elettrici singoli flessibili da 0,2 a 6 mm² di sezione.
- per guaine esterne di cavi uni- o multipolari variare la pressione delle lame servendosi della regolazione

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione



Pinza spellafili

lunghezza grezzo mm	prezzo	modello
160	€ 49,00	1205 160

- con vite di regolazione e controdato
- per cavi da 0,75 fino a 6 mm²



Pinza spellafili

per cavi mm ²	lunghezza mm	prezzo	modello
1,5 - 35	170	€ 178,10	AV8203

- per qualsiasi tipo di cavo (1,5 - 35 mm²), particolarmente adatto per cavi schermati

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione



Pinza spellafili 0,03 - 16 mm²

per cavi mm ²	lunghezza mm	prezzo	modello
0,03 - 16	210	€ 160,00	AB16

- idoneo per spellare cavi flessibili da 0,03 - 16 mm²
- dispositivo di taglio integrato
- lunghezza di spellatura regolabile

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione



Coltello spellacavi

per cavi con Ø mm esterno	lunghezza mm	prezzo	modello
8 - 28	135	€ 26,70	AV3801
lama di ricambio		€ 7,40	AV3899

- per sguainare con rapidità tutti i comuni cavi circolari da 8 fino a 28 mm di diametro la profondità da taglio si regola servendosi della vite di regolazione all'estremità dell'impugnatura in base allo spessore del cavo isolante

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione



Spellafili autoregolabile ad azione rotante


per cavi con Ø mm esterno	lunghezza mm	prezzo	modello
4,5-29	138	€ 96,60	AV3810
lama di ricambio		€ 17,60	AV3819

- per la spellatura di guaine in PVC - PE - gomma ecc.
- taglio circolare, longitudinale ed elicoidale
- regolazione profondità di taglio 0 a 2,5 mm

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Sguainacavi universale (AMS)

dotazione	prezzo	modello
con custodia in resina ed istruzione d'uso	€ 236,80	AV6220
lama intercambiabile a due lati	€ 64,70	AV6299

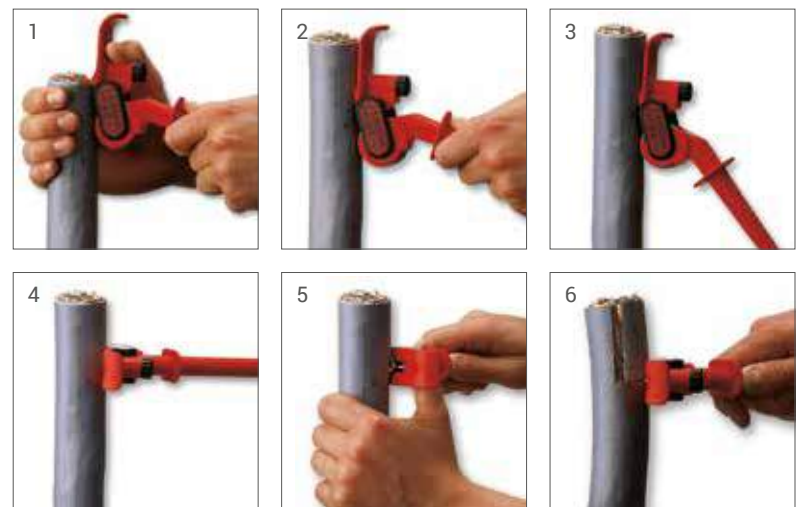

Spellatura:

- tramite la vite di regolazione si ottiene l'esatta profondità di taglio (0-5 mm)
- all'inizio di ogni taglio longitudinale o circolare è necessario guidare il coltello premendo con la mano (fig. 1 e 5)
- il taglio della guaina esterna si ottiene eseguendo piccole manovre di leva premendo la ruota zigrinata contro la guaina del cavo (fig. 2 e 5)
- l'attrezzo può essere in ogni momento ruotato per effettuare il taglio longitudinale o circolare (fig. 3)
- nell'esecuzione della spellatura su un tratto intermedio è necessario schiacciare la lama contro la guaina (fig. 6)

Cambio lama:

- la lama viene estratta ruotando in senso orario la vite di regolazione e riposizionata operando la manovra contraria
- la lama è dotata di due taglienti contrapposti

SPELLARE



Spellacavo - FBS		
Versioni	prezzo	modello
Spellacavo - FBS	€ 935,80	1722 0
Lama di ricambio	€ 79,10	1714 2

- dispositivo d'attivazione / disattivazione dell'avanzamento assiale
- spellatura effettuabile partendo in qualsiasi posizione del cavo
- regolazione profondità di taglio a scatto da 0 a 1,4 mm
- possibilità di limitare o bloccare la profondità di spellatura

Dotazione:

- spellacavi FBS 1722 1
- chiave a brugola 2,5 mm 1700 0
- tubetto di grasso siliconico AG1013
- valigetta rigida AB17220

Peso: ca. 0,8 kg
Dimensioni: 235 x 200 x 55 mm

Spellacavo - HLS		
Versioni	prezzo	modello
Spellacavo - HLS	€ 548,60	AV6400
Lama di ricambio	€ 11,90	AV6499

Utensile per la sbucciatura del semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT di gomma G7 (HEPR)

- taglio longitudinale, elicoidale e/o circolare
- limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta
- regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm

Dotazione:

- spellacavi HLS AV6410
- morsetto di battuta AV6411
- tubetto di grasso siliconico AG1013
- valigetta rigida AB6400

Peso: ca. 0,6 kg
Dimensioni: 250 x 160 x 55 mm



Spellacavo - IMS 20kV		
Versioni	prezzo	modello
Spellacavo - IMS 20kV	€ 839,00	AV6310
Spellacavo - IMS 20kV + AMS	€ 1.075,60	AV6320
Lama di ricambio	€ 4,00	AV6399

Utensile per l'asportazione dell'isolante primario di cavi MT 20kV

- lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporato nel manico
- manico con attacco a baionetta
- inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mm²

Dotazione:

- manico AV6300
- inserto di spellatura 25 AV63025
- inserto di spellatura 35 AV63035
- inserto di spellatura 50 AV63050
- inserto di spellatura 70 AV63070
- inserto di spellatura 95 AV63095
- inserto di spellatura 120 AV63120
- inserto di spellatura 150 AV63150
- inserto di spellatura 185 AV63185
- inserto di spellatura 240 AV63240
- valigetta rigida AB6300

Peso: ca. 0,8 kg
Dimensioni: 330 x 290 x 75 mm

Spellacavo - IMS II		
Versioni	prezzo	modello
Spellacavo - IMS II	€ 1.204,70	1723 0
Lama di ricambio	€ 59,00	1723 2

Utensile per l'asportazione dell'isolante primario di cavi unipolari MT/AT con varie fasce di tensione.

- taglio elicoidale e circolare
- manopola a scatto per attivazione/disattivazione dell'avanzamento assiale
- regolazione profondità di taglio da 0 a 15 mm
- lunghezza di spellatura illimitata

Dotazione:

- spellacavi IMS II 1723 1
- chiave a brugola 2,5 mm 1700 0
- tubetto di grasso siliconico AG1013
- valigetta rigida

Peso: ca. 1,0 kg
Dimensioni: 275 x 220 x 65 mm

SPELLARE



Spellafili isolato - FSI 150

Versioni	prezzo	modello
Spellacavo - FSI 150	€ 559,40	1717 0
Lama di ricambio	€ 4,30	1717 9

Utensile per la spellatura cavi unipolari BT con conduttore rigido fino a 150 mm²

- regolazione della profondità di spellatura incorporata nel manico
- manico isolato con attacco a baionetta
- lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 80 mm
- isolamento secondo la Norma CEI/EN 60900

Dotazione:

- manico isolato 1717 1
- inserto di spellatura 16 mm² 1717 016
- inserto di spellatura 25 mm² 1717 025
- inserto di spellatura 35 mm² 1717 035
- inserto di spellatura 50 mm² 1717 050
- inserto di spellatura 54,6 mm² 1717 054
- inserto di spellatura 70 mm² 1717 070
- 3 lame di ricambio 1717 9
- chiave a brugola 2,5 mm 1700 0
- valigetta rigida

Peso: ca. 0,9 kg

Dimensioni: 235 x 200 x 55 mm



UTENSILI PER LA COMPRESSIONE

PINZA MECCANICA NUOVA GENERAZIONE



UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE



0,5 - 6 mm²



Pinza meccanica per terminali preisolati
sezione 0,5 - 6 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
220 mm	0,480 kg	€ 105,00	PMI6

- Profilo di crimpatura: ovale / doppia crimpatura
- Crimpatura contemporanea del conduttore e del isolamento



0,5 - 6 mm²



Pinza meccanica per giunti preisolati in PE termoretrattile
e cappucci terminali sezione 0,5 - 6 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
220 mm	0,480 kg	€ 232,60	PMGI6

- Profilo di crimpatura: ovale



0,14 - 16 mm²



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione 0,14 - 16 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
230 mm	0,485 kg	€ 123,80	PMT16

- Profilo di crimpatura: trapezoidale



10 - 50 mm²



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione 10 - 50 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
304 mm	0,600 kg	€ 247,20	PMT50

- Profilo di crimpatura: trapezoidale

UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE



0,08 - 10 mm²



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 0,08 - 10 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
195 mm	0,320 kg	€ 255,10	PMT10

- Profilo di crimpatura: quadro

CRIMPATURA CIRCOLARE *i* NTELLIGENTE



0,14 - 2,5 mm²



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 0,14 - 2,5 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
195 mm	0,320 kg	€ 257,50	PMT2R



1,5 - 6 mm²



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 1,5 - 6 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
195 mm	0,320 kg	€ 257,50	PMT6R



0,08 - 16 mm²



Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione 0,08 - 16 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
215 mm	0,450 kg	€ 298,70	PMT16E

- Profilo di crimpatura: esagonale
- Adeguamento automatico delle sezioni da 0,08 a 16 mm² senza regolazione
- Dispositivo di posizionamento dei terminali a bussola



10 - 16 mm²




Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 10 - 16 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
190 mm	0,320 kg	€ 257,50	PMT16R

2 Conduttori



conduttore **flessibile** classe 5



conduttore **flessibilissimo** classe 6


1 Sistema



terminali a bussola



***i* - crimpatura circolare**

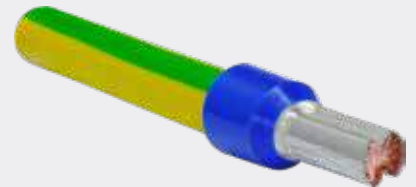



crimpatura ***i*ntelligente**

1 *i* Crimpatura intelligente

Consente la realizzazione di una crimpatura del tubetto a forma circolare con dimensioni più compatte rispetto alle tradizionali forme quadrata o trapezoidale.

La forma della sezione di crimpatura è meno ingombrante e priva di spigoli ideale per fori di collegamento di piccole dimensioni.

Consente inoltre un migliore e più agevole inserimento del terminale all'interno delle morsettiere agevolando i tempi di installazione



UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE



0,25 - 6 mm²



Pinza meccanica per capicorda non isolati in ottone con colletto aperto sezione 0,25 - 6 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
220 mm	0,475 kg	€ 235,10	PMF6

- Profilo di crimpatura: avvolgente



0,5 - 16 mm²



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati sezione 0,5 - 16 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
280 mm	0,700 kg	€ 115,00	PMCL16

- Profilo di crimpatura: doppia punzonatura



10 - 16 mm²



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati sezione 10 - 16 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
285 mm	0,700 kg	€ 200,90	PMC16

- Profilo di crimpatura: punzonatura



10 - 25 mm²



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati sezione 10 - 25 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
270 mm	0,700 kg	€ 235,00	PMC25

- Profilo di crimpatura: esagonale

UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE



6 - 50 mm²



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati
Standard 6 - 50 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
380 mm	1,5 kg	€ 217,50	MPR-1

- Idoneo per al compressione esagonale di terminali e giunti non isolati
- Forza di crimpatura ridotta
- Selezione della sezione con matrice a revolver



25 - 150 mm²



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati
Standard 25 - 150 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
535 mm	3,7 kg	€ 399,00	MPR-2

- Idoneo per al compressione esagonale di terminali e giunti non isolati
- Forza di crimpatura ridotta
- Selezione della sezione con matrice a revolver



10 - 120 mm²



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati
10 - 120 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
535 mm	3,1 kg	€ 361,50	MPR-3

- Profilo di crimpatura: punzonatura



10 - 120 mm²

Pinza meccanica per capicorda preisolati
10 - 120 mm²

lunghezza	peso	prezzo	modello
535 mm	3,1 kg	€ 417,20	MPR-4

- Profilo di crimpatura: punzonatura

UTENSILI PER LA COMPRESSIONE



Set pinza meccanica con sistema a matrici intercambiabili			
lunghezza	peso	prezzo	modello
440 x 230 x 80 mm	0,9 kg	€ 437,80	MPUSET-2


- Dotazione Set:
- pinza meccanica
 - valigetta rigida con inserto sagomato
 - matrice per capicorda isolati da 0,5 - 6 mm² - UEIQ6
 - matrice per terminali a bussola da 0,14 - 2,5 mm² - UEAE2R
 - matrice per terminali a bussola da 4 - 16 mm² - UEAE16R

MATRICI INCLUSE


UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²



UEAE2R - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 2,5 mm²




UEAE16R - Matrice per terminali a bussola da 4 - 16 mm²




MATRICI OPZIONALI


UEAE35R - Matrici per terminali a bussola da 25 - 35 mm²




UEAE50R - Matrici per terminali a bussola da 50 mm²



UEAE2x16R - Matrici per terminali a bussola twin da 2 x 4 - 2 x 16 mm²



click'n'crimp®

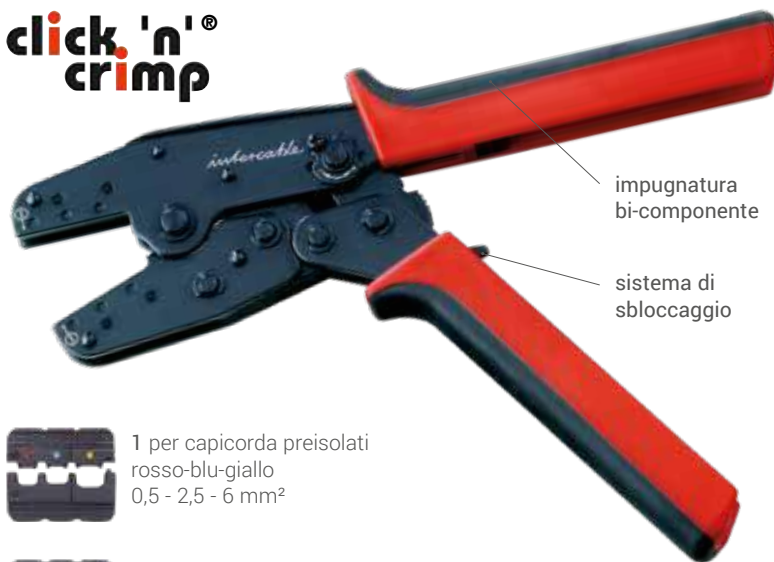

1 per capicorda preisolati
rosso-blu-giallo
0,5 - 2,5 - 6 mm²



2 per capicorda nudi
1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm²



3 per tubetti terminali
preisolati e nudi
0,5 - 1 - 2,5 - 4 - 6 - 10 mm²



4 per tubetti terminali
preisolati e nudi
16 - 25 - 35 mm²



5 per capicorda aperti
0,5 - 2,5 - 6 mm²



6 per connettori per cavi
coassiali RG 58, RG 59, RG
62 AU, RG 174



7 **per fotovoltaico**



8 **per fotovoltaico**

Un unico attrezzo per ogni terminale.

- matrici intercambiabili con bloccaggio e sbloccaggio a pressione
- acciaio speciale temprato
- meccanismo a cremagliera
- sbloccaggio obbligatorio a fine corsa
- manici ergonomici bi-componenti

Pinza autoregolante per terminali

Dotazione	prezzo	modello
Set completo Click'n Crimp con matrice 1, 2, 3	€ 267,10	2502 0
1 matrice intercambiabile	€ 49,70	2502 2
2 matrice intercambiabile		2502 3
3 matrice intercambiabile		2502 4
4 matrice intercambiabile		2502 5
5 matrice intercambiabile		2502 6
6 matrice intercambiabile	€ 167,10	2502 7
7 matrice per tipo MC3 2,5 - 6 mm ²		2502 8
8 matrice per tipo MC4 2,5 - 6 mm ²		2502 9



matrici intercambiabili



inserimento matrici

D'E C 1000V IEC 60900



Pinza a compressione – isolata

per terminali	prezzo	modello
0,5 - 6 mm ²	€ 338,90	2503 201

- per la compressione di capicorda e connettori preisolati
- l'arresto integrato a scatto impedisce l'apertura precoce dell'attrezzo ed assicura quindi la conclusione del processo di compressione
- l'arresto può essere sbloccato con un giravite isolato
- **manici isolati secondo la Norma EN 60900 (adatto per lavori sotto tensione fino a 1000V AC / 1500V DC)**
- la testa isolata riduce la parte metallica scoperta ed impedisce eventuali contatti accidentali evitando così il pericolo di un corto circuito
- classificato secondo la categoria "C" per uso a temperature basse fino a -40°C

STILO CRESCE LA GAMMA STILO

novità



Maneggevole

Testa ruotabile di 360° per una compressione ottimale in ogni posizione



Ritorno automatico

Al termine del ciclo di compressione

Ergonomica

Il manico bicomponente ed il bilanciamento delle masse garantiscono una migliore maneggevolezza



Potente

Batteria - Li-Ion 18V/1,5 Ah con maggiore capacità per ancora più crimpature con una ricarica



Intelligente

LED multifunzionale per indicare gli intervalli di manutenzione (20.000 cicli).
Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione




USB Port

Registrazione di tutti i cicli e indicazioni di errore tramite USB, estraibili con un Software in forma di un rapporto di certificazione



4 Conduttori




conduttore **rigido**



conduttore
rigido **compatto**



conduttore
flessibile
classe 5



conduttore
flessibile
compatto

1 Sistema



capicorda e
connettori standard

+



i - crimpatura

=



crimpatura
*i*ntelligente

1 *i* Crimpatura intelligente

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone. La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione. Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.



UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

HP50 - UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa di compressione ruotabile di 180°, garantisce l'uso anche in spazi limitati
- Doppio pistone a due velocità
- Valvola di sicurezza che interviene alla raggiungimento della massima pressione
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale

Campo d'utilizzo: 6 - 240 mm²
Forza di compressione: 50 kN
Corso massima: 16 mm
Peso utensile: ca. 2,7 kg
Dimensioni utensile: 157 x 398 x 54 mm

Custodia rigida per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici.

Dotazione SET (HP50):

- Utensile manuale per la compressione
- Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici

Dotazione SET (HP50I):

- Utensile manuale per la compressione
- 8 Matrici ad impronta  per connettori / capicorda in rame 25 - 185 mm²
- Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici

Pressa idraulica manuale 50 kN		
Versioni	prezzo	modello
SET HP50	€ 1.200,00	HP50
SET HP50I (8 matrici inclusi) 	€ 1.663,50	HP50I

Matrici vedi da pag. 61 a 62



STILO50 - UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 18V

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati
- Avanzamento rapido tramite sistema di una poma assiale a 3 pistoni
- Ritorno automatico a fine corsa del ciclo
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah (ca.200 crimpature / CU 150 mm²)
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Campo d'utilizzo	6 - 240 mm²
Forza di compressione	50 kN
Corsa massima	16 mm
Tensione batteria	18 V
Peso utensile (con batteria)	2,4 kg
Dimensioni utensile	390 x 110 x 80 mm

Dotazione SET (STILO50):

- Utensile oleodinamico a batteria
- Batteria Li-Ion 18V/1.5 Ah
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato adatta per il contenimento di numero 18 matrici

Dotazione SET (STILO50I):

- Set Stilo50
- 9 Matrici ad impronta  per connettori / capicorda in rame 25 - 240 mm²

Pressa idraulica a batteria 50 kN		
Versioni	prezzo	modello
SET STILO50	€ 1.934,10	STILO50
SET STILO50I (9 matrici inclusi) 	€ 2.327,80	STILO50I

Matrici vedi da pag. 61 a 62



UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

AP60-1 - UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 18V

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:

- 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
- Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano
- Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati
- Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature / CU 150 mm²)
- Tempo di ricarica batteria: 60 minuti

Campo di utilizzo: 6 - 240 mm²
Forza di compressione: 60 kN
Corsa / apertura: 17 mm
Tensione batteria: 18 V
Dimensioni: 329 x 331 x 75 mm
Peso (con batteria): 4,3 kg

Dotazione SET (AP60-1)

- utensile oleodinamico a batteria per la compressione
- batteria Li-Ion 18V/3Ah
- caricabatteria LG8
- cinghia a tracolla TG2
- valigetta rigida in resina con inserto termoformato, per il contenimento di 18 coppie matrici

Dotazione SET (AP60-1I):

- Set AP60-1
- 9 Matrici ad impronta  per connettori / capicorda in rame 25 - 240 mm²

Pressa idraulica a batteria 60 kN		
Versioni	prezzo	modello
SET AP60-1	€ 3.650,40	AP60-1
SET AP60-1I (9 matrici inclusi) 	€ 3.862,50	AP60-1I

Matrici vedi da pag. 61 a 62



GUIDA SCELTA MATRICI PER CONNESSIONI ELETTRICHE

Capicorda da tubo in rame

Capicorda / Connettori da tubo in rame non isolati



Utensili oleodinamici HP50 / STILO50 / AP60-1				
Matrici ad impronta "i"				
Sezione conduttore mm²	Larghezza impronta	N° crimpature	prezzo	Sigla matrice
10	7	①	€ 67,00	U5-I10
16	7	①		U5-I16
25	9	①		U5-I25
35	5	①		U5-I35
50	5	②		U5-I50
70	5	②		U5-I70
95	5	②		U5-I95
120	5	②		U5-I120
150	5	③		U5-I150
185	5	③		U5-I185
240	5	③		U5-I240

Capicorda da tubo in rame

Capicorda / Connettori da tubo in rame non isolati



Utensili oleodinamici HP50 / STILO50 / AP60-1				
Matrici standard ad impronta esagonale				
Sezione conduttore mm²	Larghezza impronta	N° crimpature	prezzo	Sigla matrice
rigido	flessibile			
4 ÷ 6				
10	7	①	€ 50,10	U5-K07M
16	7	①		U5-K08M
25	7	①		U5-K10M
35	35	7		U5-K11M
50	50	7		U5-K13M
70	70	7		U5-K14
95	95	7		U5-K17M
120	120	7		U5-K18
150	150	5		U5-K20D
185	185	5		U5-K22D
240	240	5		U5-K25M

Capicorda da tubo in rame, Serie F

Capicorda / Connettori da tubo in rame non isolati per conduttori flessibilissimi classe 5/6



Utensili oleodinamici HP50 / STILO50 / AP60-1				
Matrici ad impronta "i", Serie "F"				
Sezione conduttore mm²	Larghezza impronta	N° crimpature	prezzo	Sigla matrice
35	7	①	€ 67,00	U5-FI35
50	7	②		U5-FI50
70	7	②		U5-FI70
95	7	②		U5-FI95
120	5	③		U5-FI120
150	5	③		U5-FI150
185	5	③		U5-FI185

Morsetti di derivazione a "C"



Utensili oleodinamici HP50 / STILO50 / AP60-1				
Matrici ad impronta ovale				
Sezione conduttore mm²		prezzo	Sigla matrice	
passante	derivato			
6 ÷ 2,5	6 ÷ 1,5	€ 53,00	U5-DC6	
10	10 ÷ 1,5		U5-DC10	
16	16 ÷ 1,5		U5-DC25	
25	25 ÷ 16		U5-DC35	
35	16 ÷ 1,5		U5-DC35	
35	35 ÷ 25		U5-DC70	
70 ÷ 50	35 ÷ 6			
70 ÷ 50	70 ÷ 35			

GUIDA SCELTA MATRICI PER CONNESSIONI ELETTRICHE

Terminali a bussola

Terminali a bussola isolati e non isolati



Utensili oleodinamici HP50 / STILO50 / AP60-1			
Matrici ad impronta "i"			
Sezione conduttore mm²	Larghezza impronta	prezzo	Sigla matrice
10	18	€ 222,80	U5-T10
16	18		U5-T16
25	18		U5-T25
35	18		U5-T35
50	18		U5-T50
70	18		U5-T70
95	18		U5-T95
120	18		U5-T120

Terminali a bussola

Terminali a bussola isolati e non isolati



Utensili oleodinamici HP50 / STILO50 / AP60-1			
Matrici ad impronta a trapezio			
Sezione conduttore mm²	Larghezza impronta	prezzo	Sigla matrice
10	20	€ 140,00	MTT10-50
16	20		MTT16-50
25	20		MTT25-50
35	20		MTT35-50
50	20		MTT50-50
70	20		MTT70-50
95	20		MTT95-50



Valigietta rigida per il contenimento delle matrici			
Descrizione	Lunghezza	prezzo	modello
Valigetta per matrici 45kN-60kN	250 x 170 x 50 mm	€ 30,70	KKPE-45-50



GAMMA
AGGIUNTIVA

GAMMA AGGIUNTIVA



Guanto di protezione meccanico in cuoio leggero

taglia	prezzo	modello
8	€ 36,80	AV4780
9	€ 19,60	AV4781
10	€ 19,60	AV4791

- guanto protettivo per qualsiasi lavoro meccanico
- materiale: fiori bordato pesante

CE 1000V
IEC 60900
EN 60903 / IEC 903
VDE 0682 part 311



Guanto isolante - specifico per lavori sotto tensione BT

classe	tensione d'utilizzo	tensione di prova	spessore mm	taglia	prezzo	modello
*00	500 V	2500 V	0,5	8	€ 50,30	AV4711
00	500 V	2500 V	0,5	9	€ 51,50	AV4712
00	500 V	2500 V	0,5	10	€ 51,50	AV4713
*00	500 V	2500 V	0,5	11	€ 50,20	AV4714
*0	1000 V	5000 V	1	8	€ 59,30	AV4720
0	1000 V	5000 V	1	9	€ 60,80	AV4721
0	1000 V	5000 V	1	10	€ 60,80	AV4722
*0	1000 V	5000 V	1	11	€ 59,30	AV4723
*1	7500 V	10000 V	1,35	9	€ 83,70	AV4731
*1	7500 V	10000 V	1,35	10	€ 83,70	AV4732
*1	7500 V	10000 V	1,35	11	€ 83,70	AV4733
*2	17000 V	20000 V	2	9	€ 104,00	AV4741
*2	17000 V	20000 V	2	10	€ 104,00	AV4742
*3	26500 V	30000 V	3	9	€ 141,60	AV4750
*3	26500 V	30000 V	3	10	€ 141,60	AV4751

- materiale: in lattice naturale
- lunghezza: 360 mm
- normativa: CEI/EN 60 903
- qualità: esterno – interno liscia
- colore: beige
- *) disponibilità su richiesta



CEI EN 61482-1-2 / classe II



Guanto isolante e di protezione all’arco elettrico

taglia	prezzo	modello
8	€ 91,80	6315 58
9	€ 95,00	6315 59
10	€ 95,00	6315 60
11	€ 95,00	6315 61

- per lavori negli impianti, dove possono sorgere archi elettrici
- resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondi - norma CEI EN 61482-1-2 / classe II
- idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903 / classe 0
- ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto
- protezione meccanica
- materiale: lattice
- lunghezza 360 mm
- colore: arancione

antiscivolo



Guanto di protezione

taglia	prezzo	modello
9	€ 4,80	7407 009
10	€ 5,80	7407 010

- materiale cotone/poliestere
- estremamente sottile
- superficie gommata antiscivolo



Guanto antisudore

taglia	prezzo	modello
10	€ 7,90	6613 000

- sottoguanto per guanti isolanti per assorbimento sudore pelle
- materiale: molto elastico - cotone interlock



Custodia per guanti isolanti in materiale nylon		
dimensioni	prezzo	modello
380 x 170 x 40 mm	€ 24,20	AB4710

- per il contenimento e la protezione dei guanti isolanti
- con sistema di fissaggio alla cintura

Contentore per guanti isolanti in resina antiurto		
dimensioni	prezzo	modello
420 x 170 x 50 mm	€ 25,20	AB4700

- per il contenimento e la protezione dei guanti isolanti



Pompa pneumatica per verificare guanti isolanti		
taglia	prezzo	modello
140 x Ø 130 mm	€ 470,90	6631 800

- per il gonfiaggio pneumatico di guanti isolanti e la verifica di eventuali fughe d'aria
- materiale: resina termoplastica, lega leggera, metallo, trattato contro l'ossidazione o altro materiale equivalente
- peso: 800 g



Elmetto con visiera integrata per elettricista		
colore	prezzo	modello
rosso	€ 166,80	AV9303R
bianco	€ 166,80	AV9303W

- elmetto protettivo con visiera integrata per lavori sotto tensione di impianti BT
- materiale: calotta: polietilene visiera: policarbonato trattato antigraffio
- DIN EN 397 – UNI 7154 – VDE 0680-1
- bardatura regolabile da 52 a 66 (a cremagliera) sottogola con chiusura a velcro
- visiera integrata e retrattile nella calotta, incolore – spessore 1,2 mm
- protezione contro arco elettrico
- peso: ca. 700 g
- idoneo per lavori sotto tensione



Elmetto per elettricisti		
colore	prezzo	modello
bianco	€ 38,80	AV9305

- elmetto protettivo per lavori da elettricista
- utilizzo su impianti elettrici fino a 440VAC+1.000V
- materiale: polietilene
- normativa: DIN EN 397, DIN EN 50365
- gradi di protezione DPI classe 0
- peso: 305 g

Visiera per elmetto elettricisti		
dimensioni	prezzo	modello
395 x 240 x 2	€ 57,10	AV9306

- visiera con protezione contro Radiazione UV
- protezione elettrico da corto circuito, DPI di III° categoria
- materiale: policarbonato, spessore 2mm, peso ca. 300g
- resistenza alle particelle ad alta velocità - impatto a media energia
- peso: 300 g

GAMMA AGGIUNTIVA



1 Chiave universale in forma tascabile						
					prezzo	modello
14/9/2	14/9	14/8	10/6,5 con inserto magnetico	10/7 con attacco 1/4"	€ 34,00	QUATTRO

- adatto per quadri ed armadi elettrici
- cinque diversi profili di chiavi
- l'attacco magnetico dà la possibilità di usare la chiave con qualsiasi tipo di bit
- peso ca. 95 g

3 Chiave universale Sub Key							
						prezzo	modello
¼"	7-8	5	9	7	3-5	€ 46,20	AV9314

- con adattatore per bits 1/4" ed inserto a due cacciaviti
- per tutti i sistemi attuali di chiusure tecniche

5 Set chiavi maschio esagonale (9 pz.)			
misure		prezzo	modello
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10		€ 22,40	7110 592

- acciaio al cromo vanadio

2 Profi-Key						
					prezzo	modello
8/9	14/8	12/7	9/5	6/9	€ 34,00	AV9312

- con adattatore per bits 1/4" ed inserto a due cacciaviti
- dimensioni: 90 x 62 mm
- peso: ca. 65 g

4 Chiave universale					
				prezzo	modello
12/6,2	14/9	14/8	9/5	€ 34,00	AV9310

6 Set chiavi TORX®		
misure	prezzo	modello
9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	€ 57,80	7409 002

7 Set chiavi a brugola		
2,5-3-4-5-6-8-10	€ 38,50	7401 002

8 Set chiavi a brugola a sfera		
2,5-3-4-5-6-8-10	€ 43,50	7401 202

- apertura facile tramite una levetta integrata nell'impugnatura
- impugnatura in resina antiurto
- chiavi al cromo-vanadio sec. DIN 911, rivestimento galvanico



1 Assortimento di chiavi a bussola 1/4" (39pz.)		
dotazione	prezzo	modello
bussola esagonali da mm.4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6-7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14, inserti PH1 - PH2, inserti PZ1 - PZ2, inserti a taglio mm.4 - 5,5 - 7, inserti esagonali mm. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, inserti torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, un giravite adattatore, una barra di torsione, 2 prolunghe da mm.50 e mm.100, un adattatore snodato, un cricco reversibile.	€ 120,00	7113 104

2 Assortimento di chiavi a bussola 1/2",1/4" (108pz.)		
dotazione	prezzo	modello
bussole 1/2" da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32, bussole 1/4" da mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, cricchetti 1/2" + 1/4", snodi 1/2" + 1/4", bussole 1/2" per candele (16+21 mm), prolunghe 1/2" (125+250 mm), prolunghe 1/4" (50+100 mm), bussole lunghe 1/4" da mm 6-7-8-9-10-11-12-13, bussole lunghe 1/2" da mm 13-15-17-19-22, leva con quadro scorrevole 1/4", quadro scorrevole 1/2", adattatore 1/2" per inserti 5/16", portabussola 1/4", bussole 1/2" Torx E 10-11-12-14-16-18-20-24, bussole 1/4" Torx E 4-5-6-7-8, inserti 5/16" Hex (7-8-10-12-14) TG (8-10-12) PH (3-4) PZ (3-4) TORX (T40-45-50-55-60), chiavi Hex maschio piegate 1.5-2-2.5, bussole cromate 1/4" + inserti Hex (3-4-5-6) TG (4-5.5-6.5) PH (1-2) PZ (1-2) TORX (T8-10-15-20-25-27-30)	€ 220,00	7113 152

3 Chiavi combinate		
dotazione	prezzo	modello
17 pezzi: misure da 6 a 22	€ 110,00	7112 315

- DIN 3113
- acciaio al cromo vanadio
- cromatura lucida

4 Assortimento chiavi a forchetta doppia		
dotazione	prezzo	modello
8 pezzi: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	€ 72,00	7112 310
12 pezzi: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32	€ 160,00	7112 312

- DIN 3110
- acciaio al cromo vanadio
- cromatura lucida

GAMMA AGGIUNTIVA



Chiave universale Gripper		
dotazione	prezzo	modello
set cricchetto e bussola compreso di adattatore per trapano	€ 133,70	7410 001
bussola	€ 77,30	7410 002

- set cricchetto e bussola compreso
- di adattatore per trapano
- la bussola si adatta perfettamente a qualsiasi vite o dado fino a un diametro di 8 mm - 19 mm



Set giraviti di precisione		
misure	prezzo	modello
1,0 1,5 1,8 2,3 2,9 3,6	€ 110,70	7111 810

- per viti ad intaglio
- impugnatura nichelata
- astuccio in metallo



Pinza per tubi e dadi		
lunghezza mm	prezzo	modello
245	€ 37,20	7101 237
180	€ 25,80	7101 180

- acciaio al cromo vanadio
- con serratubo
- cerniera chiusa
- maniglie con protezione
- antischiacciamento delle dita



Flessometro			
lunghezza	larghezza	prezzo	modello
3	16 mm	€ 7,40	7406 030
5	19 mm	€ 11,10	7406 050
8	25 mm	€ 28,40	7406 080

- classe di precisione 2
- cassa in ABS infrangibile
- doppia graduazione nera su fondo giallo



1 Segnagesso

colore	lunghezza mm	prezzo	modello
blu	115	€ 4,40	7212 176

- esagonale 12 mm

3 Spatole tipo verniciatori

larghezza mm	lunghezza mm	prezzo	modello
40	185	€ 4,40	7131 324
50	205	€ 5,90	7131 326

- in acciaio
- superficie rettificata

5 Bacinella per stucco in acciaio zincato

diametro mm	altezza mm	prezzo	modello
Ø 205	75	€ 59,40	7140 302

- in acciaio zincato

7 Bacinella per stucco

diametro mm	altezza mm	prezzo	modello
Ø 125	90	€ 4,40	7140 306

- gomma morbida

2 Martelli e mazzuola per meccanici

peso martello	prezzo	modello
300 g	€ 18,50	7130 582
500 g	€ 23,10	7130 586
1250 g (mazzuola)	€ 27,40	7130 602

- con utilissima protezione del manico
- manico speciale Hickory
- accoppiamento a doppia sicurezza con chiavetta rotonda e sigillatura in resina sintetica

4 Battitraccia

caratteristiche	prezzo	modello
lunghezza corda 15 m	€ 32,80	7140 320

- compreso di polvere
- corpo in metallo

6 Polvere per battitraccia

caratteristiche	prezzo	modello
colore blu 100 ml	€ 7,40	7140 322

8 Scalpelli

larghezza del taglio mm	lunghezz. tot. mm	spess. corpo mm	prezzo	modello
12	250	8x8	€ 13,40	7130 008
29	300	23x13	€ 34,00	7130 024
30	240	18	€ 26,70	7130 070

GAMMA AGGIUNTIVA



1 Scalpelli PCS con attacco SDS-plus

dotazione	prezzo	modello
3 pezzi	€ 45,90	7212 000

- scalpelli ad alta precisione
- kit composto da 3 pezzi:
 - scalpello piatto
 - scalpello a punta
 - scalpello piatto largo
- lunghezza ridotta (140 mm) per facilitare l'impiego

3 Assortimento di punte da muro

Ø tagliente	prezzo	modello
5, 6, 8, 10, 12 x 100/160	€ 35,80	9330 4001

- punte in metallo duro di qualità speciale
- con attacco SDS-PLUS

4 Bit Box / box inserti - inserti a croce e torx

dotazione	prezzo	modello
32 pezzi: PH 1-3, PZ 1-3, T 15-40	€ 35,00	9804 1903

5 Bit Box / box inserti - inserti a croce ed intaglio

dotazione	prezzo	modello
10 pezzi: PH 0-2, PZ 0-2, intaglio 4- 5,5-7	€ 43,30	7114 604

2 Punta da muro SDS-plus

Ø tagliente	lunghezza	prezzo	modello
5,0 mm	50/110 mm	€ 3,80	9803 5601
6,0 mm	50/110 mm	€ 3,80	9803 5603
8,0 mm	50/110 mm	€ 5,00	9803 5606
8,0 mm	150/210 mm	€ 6,60	9803 5608
8,0 mm	200/260 mm	€ 7,50	9803 5609
10,0 mm	100/160 mm	€ 6,40	9803 5610
10,0 mm	150/210 mm	€ 7,80	9803 5611
10,0 mm	200/260 mm	€ 9,90	9803 5612
12,0 mm	200/260 mm	€ 13,90	9803 5615
12,0 mm	400/450 mm	€ 18,10	9803 5616
14,0 mm	200/260 mm	€ 14,50	9803 5618
16,0 mm	150/210 mm	€ 14,60	9803 5619
16,0 mm	400/450 mm	€ 41,50	9803 5634
18,0 mm	250/300 mm	€ 29,80	9803 5621
20,0 mm	250/300 mm	€ 34,20	9803 5623

6 Assortimento di punte elicoidale

pezzi	lungh tot. mm	spess. corpo mm	prezzo	modello
19	1-10	0,5	€ 47,50	7201 352

- con custodia in metallo



Assortimento seghe a tazza			
Ø mm		prezzo	modello
20 22 25 29 35 40 51 60		€ 226,50	7420 0

- mandrino M34
- mandrino M46PS
- punta di ricambio
- custodia


Accessori (opzionali)		
	prezzo	modello
• Sega a tazza 16	€ 17,90	7421 6
• Sega a tazza 20	€ 17,90	7422 0
• Sega a tazza 21	€ 17,90	7422 1
• Sega a tazza 22	€ 17,90	7422 2
• Sega a tazza 25	€ 18,50	7422 5
• Sega a tazza 29	€ 19,10	7422 9
• Sega a tazza 32	€ 19,10	7423 2
• Sega a tazza 35	€ 21,80	7423 5
• Sega a tazza 38	€ 21,80	7423 8
• Sega a tazza 40	€ 22,20	7424 0
• Sega a tazza 51	€ 25,30	7425 1
• Sega a tazza 60	€ 29,90	7426 0
• Sega a tazza 64	€ 32,00	7426 4
• Sega a tazza 67	€ 32,10	7426 7
• Sega a tazza 70	€ 33,00	7427 0
• albero per sega 14-30	€ 20,60	7428 0
• albero per sega 32-152	€ 31,60	7428 4
• punta per art. 7428 0	€ 9,80	7429 0
• punta per art. 7428 4	€ 9,80	7429 2

GAMMA AGGIUNTIVA



Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico				
punta multidiametro metrica	foro nocciolo filetto	Ø foro passante mm	prezzo	prezzo
M12-M40	M12, M16, M20, M25, M32, M40	12,5, 16,5, 20,5, 25,5, 28,5, 32,5, 35,5, 40,5	€ 221,80	7412 1
punta intercambiabile M12			€ 46,10	7412 9

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico				
punta multidiametro metrica	foro nocciolo filetto	Ø foro passante mm	prezzo	modello
M12-M40	M12, M16, M20, M25, M32, M40	10,5, 14,5, 18,5, 23,5, 30,5, 38,5	€ 147,50	7411 0

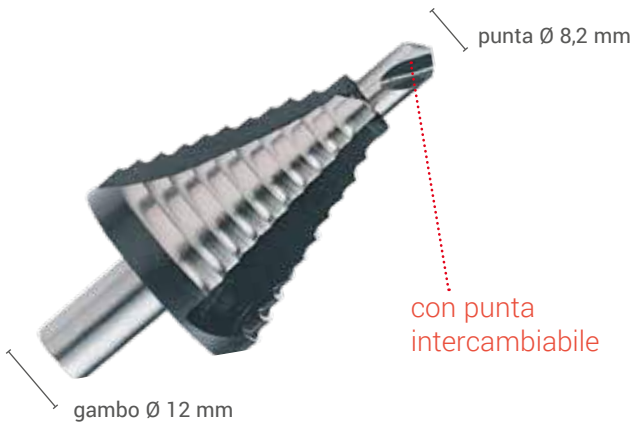

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico			
punta multidiametro PG	Ø foro passante mm	prezzo	modello
PG7 - PG29	PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29	€ 235,60	7201 200
punta intercambiabile		€ 46,10	7201 273

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico			
punta multidiametro PG	Ø foro passante mm	prezzo	modello
PG7 - PG29	PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29	€ 151,70	7201 100

• punte multidiametro in acciaio HSS per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm
• attacco diametro Ø 12 mm



Set punte multidiametro e coniche con manico

	prezzo	modello
Set punte multidiametro con manico	€ 178,10	7413 0

- manico ergonomico con attacco magnetico per Bit's 1/4"
- punta multidiametro per fori passanti con Ø 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21 mm
- punta multidiametro per fori passanti con Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
- punta conica Ø 3 - 14 mm
- punta conica 90° con diametro di testa 20,5 mm



1 Livella mini

lunghezza mm	prezzo	modello
120	€ 13,40	7404 120

2 Livella di sicurezza per elettricisti

lunghezza mm	largh. mm	alt. mm	prezzo	modello
400	24	52	€ 34,00	7211 435

3 Livella 250 mm

lunghezza mm	largh. mm	alt. mm	prezzo	modello
250	20	40	€ 26,80	7211 440

4 Livella baby

lunghezza mm	prezzo	modello
100	€ 7,40	7404 100

5 Livella in alluminio

lunghezza mm	prezzo	modello
400	€ 44,60	7211 420
600	€ 52,10	7211 422

GAMMA AGGIUNTIVA



Seghetto tascabile “PUK - 300”		
lunghezza mm	prezzo	modello
150 mm	€ 11,90	7120 502
lama di ricambio	€ 1,35	7120 506

- con lama per metallo



Seghetto tascabile “PUK - 2000”		
lunghezza mm	prezzo	modello
150 mm	€ 11,10	7402 150
lama di ricambio	€ 1,35	7120 506

- con lama per metallo



Archetto in metallo ultraleggero		
lunghezza mm	prezzo	modello
300 mm	€ 34,00	7120 600
lama di ricambio HSS	€ 3,80	7120 610

- linea di taglio ergonomica
- impugnatura in plastica a 2 componenti, rinforzata con fibra di vetro
- chiave di tensione integrata
- portalame
- con lama per metallo





Coltello universale		
lunghezza mm	prezzo	modello
135	€ 14,90	7120 081
Lama di ricambio	€ 1,65	7120 082

- manico bi-componente molto leggero
- lama scorrevole e regolabile preincisa



Forbice universale		
lunghezza mm	prezzo	modello
190	€ 29,60	7120 122

- in acciaio INOX
- impugnatura antiurto
- per cavi e lamiera
- pelle, materiale plastico ecc.



Tagliatubo universale			
lunghezza mm	Ø tubo mm	prezzo	modello
200	max. 29	€ 74,20	7120 450
lama di ricambio		prezzo	modello
per tubi in PVC duro		€ 17,80	7120 452
per tubi in gomma		€ 17,80	7120 453

- con due tipi di lame intercambiabili
- per tubi isolanti, tubi in PVC
- duro e tubi in gomma



Tagliatubo per tubi in resina		
lunghezza mm	prezzo	modello
per tubi con Ø da 6 a 35 mm	€ 87,70	7120 410
lama di ricambio 135 mm	€ 40,20	7120 412

GAMMA AGGIUNTIVA



Set - EnerGrip			
dotazione	prezzo	modello	
4 EnerGrip (AV8902)	€ 25,30	AS8902	

- tiracavi per ottima presa (Ø 3-12 mm)




Universal Marker			
colore	contentuto	prezzo	modello
rosso	400 ml	€ 9,00	7212 110
blu	400 ml	€ 9,00	7212 120
nero	400 ml	€ 9,00	7212 130

- tracciatore a lunga durata, ideale per tutte le marcature



Set sonda passacavi			
Ø	lunghezza	prezzo	modello
3 mm	20 m	€ 176,70	7142 020

- Dotazione:**
- contenitore in resina antiurto
 - con scomparto accessori
 - 20 m di sonda passacavi in
 - fibra di vetro di colore nero
 - raccordi iniziali/finali
 - ogiva flessibile e ogiva iniziale con foro

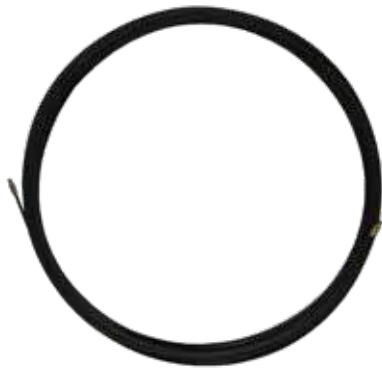

Sonda di ricambio			
Ø	lunghezza	prezzo	modello
3 mm	20 m	€ 80,10	7142 120

- Dotazione:**
- raccordi iniziali/finali



Accessori per sonda

	prezzo	modello
Raccordo filettato M5 iniziale/finale	€ 7,40	7142 142
Ogiva iniziale flessibile M5 con punta Ø 10 mm	€ 11,70	7142 140
Ogiva iniziale con foro M5	€ 8,80	7142 144



Set riparazione per sonda

Dotazione	prezzo	modello
collante due raccordi iniziali due giunti d'accoppiamento	€ 53,40	7142 150

- Risparmio di tempo
- Senza scarto di rame
- Senza spellare



IQ-CAP - Aiuto passacavi

	€	17,70	IQ-CAP
--	---	-------	--------

Dotazione:

- 1 x CAP nero
 - lunghezza: 24 mm
 - Ø 11 mm: max. 6 x 1,5 mm²
- 1 x CAP rosso
 - lunghezza: 24 mm
 - Ø 13 mm: max. 5 x 2,5 mm²





Tester con puntale e corpo antiurto		
	prezzo	modello
	€ 250,00	AM0108

- riconoscimento automatico di V c.c. e V c.a.
- indicazione del senso ciclico delle fasi, effettuabile anche con guanti isolanti
- identifica il conduttore di fase utilizzando un solo puntale
- permette di verificare anche l'intervento dell'interruttore differenziale (Idn=30 mA max)
- permette la misura della tensione anche quando le batterie sono scariche
- illuminazione dell'area di misura
- ideale per il cantiere e l'installatore

DATI TECNICI	
INDIC. A LED E SEGN. ACUSTICO	
CATEGORIA DI SOVRATENSIONE	CAT III - 1000V / CAT IV - 600V
VOLTMETRO	C.C. e C.A. fino a 690 V
TIPO DI PROTEZIONE	IP 64
CONFORMITÀ	Norma CEI EN 61243-3 (rivelatori bipolari a bassa tensione)
ELETTRODI DI CONTATTO	Ø 2 o Ø 4 mm (intercambiabili)
PESO	230 g
DIMENSIONI	245 x 61 x 36 mm



Multimetro Pocket		
	prezzo	modello
	€ 75,00	AM0207

Multimetro universale - protetto in tutti i settori. Per tensione, corrente, resistenza e continuità, selezione di campo automatico, luce LED e AC Warning.

DATI TECNICI	
LCD-DISPLAY	
CATEGORIA DI SOVRATENSIONE	CAT III - 1000V
UMIDITÀ	umidità massima 80%
TIPO DI PROTEZIONE	IP 64
BATTERIE	2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)
TEMPERATURA DI LAVORO	-10°C ... 55°C
PESO	145 g
DIMENSIONI	120 x 55 x 40 mm





Minitorcia integrata

1 AC Tracer		
	prezzo	modello
	€ 109,00	AM0307

Apparecchio per localizzare e rincorrere le linee elettriche e fusibili nella rete. Individuazione rapida di circuiti complessi, tramite segnale acustico. Compreso di tre adattatori (EU e UK Power, E27)

DATI TECNICI		
RICEVITORE	BATTERIE	1 x 9V (NEDA 1604, IEC 6F22)
	DIMENSIONI	163 x 60 x 32 mm
	PESO	150 g
TRASMETTITORE	EROGAZIONE DI CORRENTE	200-240 AC; 50-60Hz
	SOVRATENSIONE	CAT III 300V
	UMIDITÀ	umidità massima 85%
	TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ... 40°C
	IMMAGAZZINAGGIO	-20°C ... 70°C
	DIMENSIONI	80 x 50 x 31 mm
	PESO	55 g

2 AC-tive Finder		
	lunghezza mm	prezzo
	158	€ 26,00
		modello
		AM0204

- identificazione del conduttore di fase
- la funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC), per seguire linee anche a grande profondità
- trova interruzioni in fili e cavi
- in presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico

3 Multifinder Plus		
	prezzo	modello
	€ 139,00	7005 004

- Idoneo per:
 - travi nelle pareti di costruzione leggera
 - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
 - linee sotto tensione
- calibratura automatica
- comando monotasto molto semplice
- cegnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti.



GAMMA AGGIUNTIVA



Pistola incollatrice		
dotazione	prezzo	modello
pistola incollatrice con stick di colla trasparenti	€ 101,80	7151 300
12 stick trasparenti per le alte temperature (diametro 11 mm)	€ 15,20	7151 310

- pistola incollatrice ad alta temperatura 195°C
- interruttore On/Off
- indicatore luminoso
- cavo rimovibile
- supporto utensile integrato
- ampia base d'appoggio
- stick di colla diam. 11mm
- tensione nominale 230/240V
- peso: 0,24 kg



Saldatore a gas con accessori		
dotazione	prezzo	modello
kit composto di: saldatore punta a matita punta per saldatore 2,4 lama riscaldabile bocchetta fiamma gas riflettore fiamma gas	€ 250,00	7150 800

- Caratteristiche tecniche**
- Accensione piezoelettrica
 - Temperatura fiamma 1300°C
 - Potenza 30-125 Watt
 - Livello gas visibile
 - Durata 210 min per ricarica

Dimensioni: 310 x 150 x 55 mm



8001 001



8001 002



8001 003



8001 004



8001 005



8001 006

Idoneo per l'esecuzione di lavori di saldatura, saldobrasatura e termorestringimento		
Versioni	prezzo	modello
valigia di contenimento set 4 bruciatori 1 valvola di sicurezza 1 valvola di flusso gas 1 tubo flessibile	€ 1.200,00	8001 0

Caratteristiche tecniche

- l'apparecchiatura leggera e facile da trasportare evita inutili dispersioni di tempo, ottenendo così elevate prestazioni di lavoro.
- in base alla loro esecuzione contenuta i bruciatori operano anche in spazi ristretti.
- interruzione del flusso di gas in caso di non inserimento del bruciatore o di malfunzionamento
- regolazione del flusso di gas. Accensione e spegnimento della fiamma mediante attivazione del grilletto.
- consumo di gas contenuto. Il bruciatore rimane acceso solamente quando viene utilizzato.
- l'attacco girevole evita l'attorcigliarsi del tubo flessibile.

Dimensioni: 470 x 320 x 80 mm


Versioni	prezzo	modello
impugnatura con dispositivo piezoelettrico	€ 204,40	8001 001
bruciatore a aria calda	€ 128,80	8001 002
bruciatore a fiamma dolce	€ 133,30	8001 003
bruciatore per saldare piombo	€ 143,60	8001 004
bruciatore a fiamma sottile	€ 121,10	8001 005
punta di rame Ø 18 (da utilizzare insieme a 8001 005)	€ 60,70	8001 006
tubo flessibile lunghezza 4 m	€ 114,00	8001 007
valvola di sicurezza	€ 61,60	8001 008
riduttore di pressione in ottone	€ 92,00	8001 009
valigia in resina	€ 121,10	8001 010

GAMMA AGGIUNTIVA



Termosoffiatore		
dotazione	prezzo	modello
Valigetta in resina antiurto 1 bocchetta per vetro 1 bocchetta piatta 1 bocchetta di riduzione 1 bocchetta riflettente	€ 157,20	7181 351

- tensione nominale 220/240V
- potenza 2000W
- 3 impostazioni della temperatura

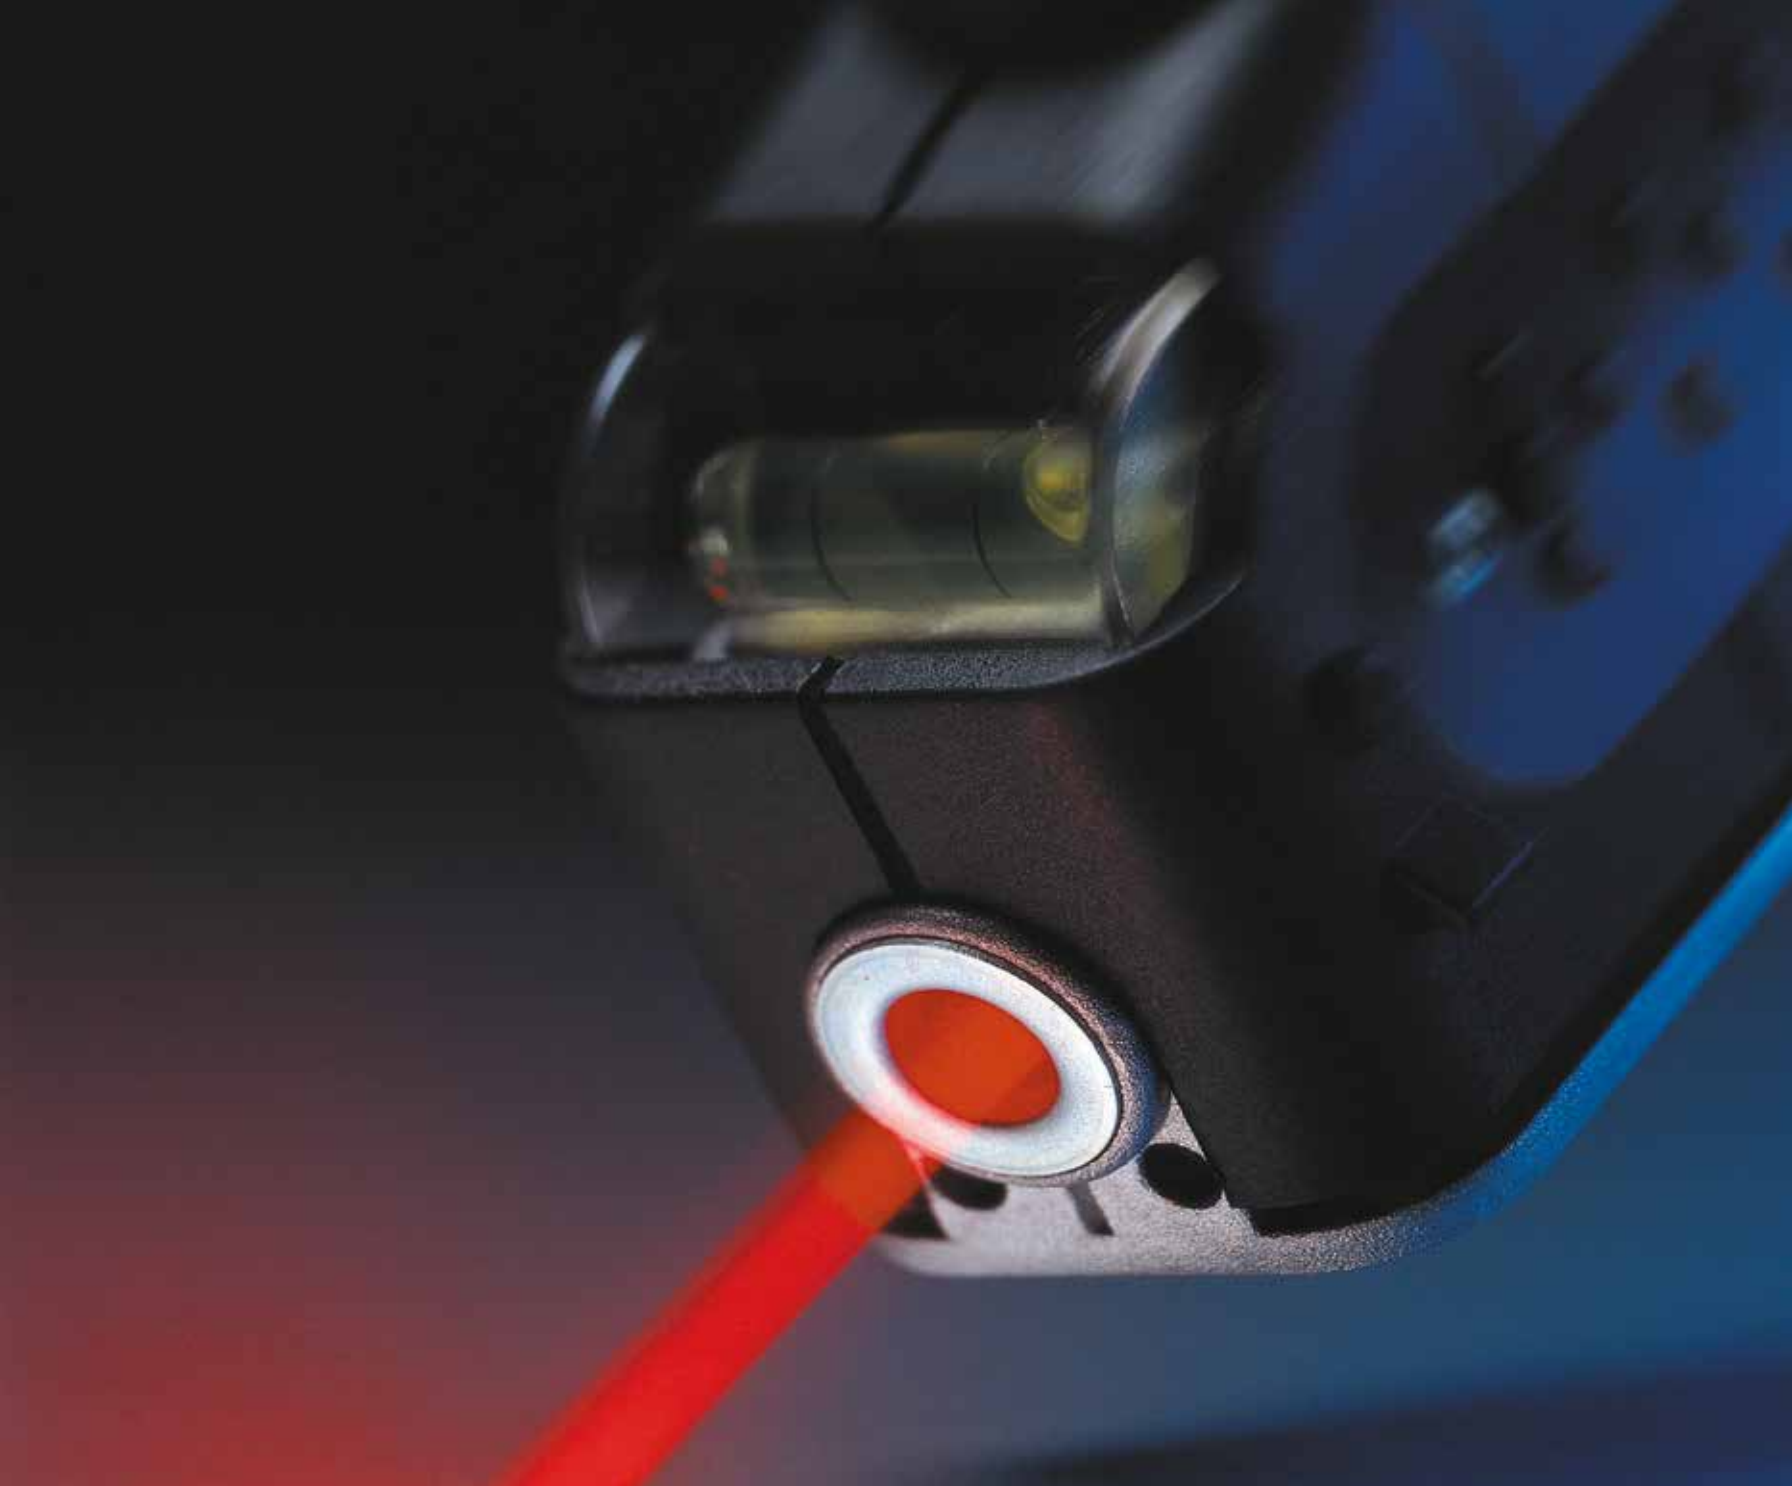

LIVELLE
LASER



**AUTOMATIC
LEVEL**

Super Cross Laser Compact		
	prezzo	modello
Apparecchio laser automatico a linee intersecantisi	€ 170,00	7002 014

- Le linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi finestre, porte, ecc.
- Di semplice uso grazie al sistema a pendolo con smorzamento magnetico
- Out-Of-Level: dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento
- La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze
- Con borsa di trasporto



DATI TECNICI	
PRECISIONE	± 5 mm / 10 m
AMBITO DI AUTOLIVELLAMENTO	± 4
AMBITO DI RICEZIONE LASER	max. 20 m
LUNGHEZZA D'ONDA LASER	635 nm
LASER	2 / < 1 mW
BATTERIA	1 x AA
PESO	0,13 kg (incl. batterie)
DIMENSIONI	35 x 153 x 36 mm

**AUTOMATIC
LEVEL**

SuperCross Laser 2P		
	prezzo	modello
Laser addizionale superiore e inferiore	€ 290,00	7002 016

- Apparecchio laser per interni con 2 linee intersecanti
- Campo di auto orientamento 4°, precisione 5 mm / 10 m
 - Portata (in funzione della luminosità dell'ambiente) 20 m, 30 m con ricevitore (opzionale)
 - Laser a piombo addizionale superiore e inferiore
 - La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.
 - Con la mensola regolabile in altezza l'apparecchio può essere montato su un treppiede o direttamente sulla parete.

Opzionale:

- Con il ricevitore laser opzionale (vedi pag. 92) è possibile riconoscere le linee laser fino a 30 m di distanza – ideale per applicazioni all'esterno.
- **Stativo telescopico (vedi pag. 92)**





AUTOMATIC
LEVEL

SuperCross Laser 2 Set 330 cm

	prezzo	modello
con stativo telescopico	€ 389,40	7002 013

- Apparecchio laser con 2 linee incrociate, lunghezza d'onda 635 nm
- Precisione 5 mm / 10 m
 - Portata (in funzione della luminosità dell'ambiente) 20 m
 - Orientamento automatico con sistema a pendolo con smorzamento magnetico, campo di livellamento automatico di 4,5°
 - Bloccaggio del pendolo per un trasporto sicuro
 - Modalità di inclinazione supplementare
 - Basamento regolabile in altezza con filettature da 1/4" e 5/8"
 - Per treppiede, spine speciali e magneti per tutti i campi di impiego
 - Con basamento, softbag e pile (4x1,5V AA)

Stativo telescopico:

- In alluminio
- Idoneo per essere incastrato tra soffitto e pavimentazione
- Lunghezza max. 327 cm



Spotlite
Marking

BCM Basic-Plus 120

	prezzo	modello
con ricevitore telecomando fino a 120 m incluso	€ 530,00	7001 013

- Laser rotante con ricevitore laser
- Una speciale piattaforma di zinco pressofuso garantisce la stabilità a lungo termine.
 - Modalità laser: punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
 - Tutte le funzioni possono essere telecomandate.
 - Portata del ricevitore laser fino a 120 m di raggio

BeamControl-Master 120 Set incluso:

- BeamControl-Master
- Telecomando / Ricevitore SensoCommander 120



DATI TECNICI

PRECISIONE	± 2 mm su 10 m / ± 0,02%
LIVELLAMENTO	manuale con bolle ad alta precisione
AMBITO DI RICEZIONE LASER	120 m
LUNGHEZZA D'ONDA LASER	635 nm
LASER	Classe 2 (EN60825-1)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	accumulatori sostituibili ca. 40 ore di autonomia(4 x 1,5 V tipo AA) possibilità di alimentazione esterno
PESO	1,7 kg

LIVELLE LASER



LaserRange-Master Pocket - max. 40 m			Distance Master - max. 100 m + Treppiede		
	prezzo	modello		prezzo	modello
Dispositivo LaserRange-Master Pocket	€ 359,40	7006 030	Dispositivo Distance Master	€ 424,80	7006 070
• Misurazione ad alta precisione con il laser - in questo modo la misurazione può essere determinata con precisione anche a grande distanza • Semplice misurazione automatica dell'altezza di pareti esterne, grazie alla funzione 2,117 mm pitagorica funzioni addizione e sottrazione • La funzione superfici e volumi permette il calcolo delle dimensioni di un locale • Livella integrata, display LC illuminato			• Misurazione ad alta precisione con il laser - in questo modo la misurazione può essere determinata con precisione anche a grande distanza • Semplice misurazione automatica dell'altezza di pareti esterne, grazie alla funzione 2,117 mm pitagorica funzioni addizione e sottrazione • La funzione superfici e volumi permette il calcolo delle dimensioni di un locale • Livella integrata, display LC illuminato		



DATI TECNICI	
PRECISIONE	± 2 mm
LIVELLAMENTO	± 3° automatico
AMBITO DI RICEZIONE LASER (opzionale)	max. 40 m solo uso interno
LUNGHEZZA D'ONDA LASER	635 nm
LASER	classe 2, < 1 mW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	accumulatori sostituibili batterie 4 x tipo 1,5 AAA
PESO	195 g (incl. batterie)
DIMENSIONI	55 x 110 x 34 mm


DATI TECNICI	
PRECISIONE	± 1,5 mm
LIVELLAMENTO	± 3° automatico
AMBITO DI RICEZIONE LASER	max. 100 m
LUNGHEZZA D'ONDA LASER	635 nm
LASER	classe 2, < 1 mW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	accumulatori sostituibili batterie 2 x tipo 1,5 AAA
PESO	211g (incl. batterie)
DIMENSIONI	51 x 124 x 27 mm



DigiLevel Pro 30		
	prezzo	modello
Livella digitale elettronica	€ 193,50	7002 015

Livella elettronica digitale con punto laser come prolungamento ottico per trasmettere altezze ed angoli.

- A 0°, 45°, 90°, 135° e 180° viene emesso un segnale acustico che facilita l'orientamento di oggetti.
- Il Flip Display illuminato ruota automaticamente per la misura sopra testa.
- Con funzione di calibrazione per aumentare la precisione e per l'adattamento alla superficie di misura
- Magneti sul lato inferiore

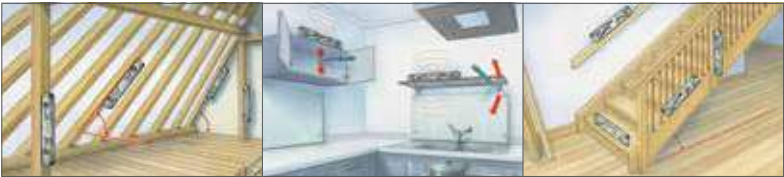

DATI TECNICI	
PRECISIONE	± 0,05° a 0° ... 1° ± 0,1° a 90° ± 0,2° a 1° ... 89° ± 0,5 mm / m
LUNGHEZZA D'ONDA LASER	635 nm
LASER	LASER classe 2 (EN 60825-1)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	accumulatori sostituibili 2 x 1,5 V tipo AAA
PESO	0,45 kg (incl. batterie)
DIMENSIONI	30 cm di lunghezza



Treppiedi		
lunghezza grezzo	prezzo	modello
160 cm	€ 415,60	7004 005
260 cm	€ 460,40	7004 003
320 cm	€ 643,80	7004 004

- in alluminio
- con sollevamento a manovella



Stativo telescopico		
	prezzo	modello
	€ 213,40	7004 006

- in alluminio
- idoneo per essere incastrato tra soffitto e pavimentazione
- fissaggio dell' apparecchio: 5/8"
- lunghezza: min. 143 cm - max. 327 cm

LIVELLE LASER



Ricevitore Laser RX30

	prezzo	modello
	€ 162,80	7003 018

- Ricevitore laser per SuperCross Laser 2P
- con RX-READY le linee laser pulsano ora ad una frequenza elevata
 - da questa pulsazione il RangeXtender riconosce le linee laser fino ad una distanza massima di 30 m.
 - l'apparecchio può essere montato su triplometri mediante il supporto universale.
 - magneti di testa integrato



Occhiali per raggi laser

	prezzo	modello
	€ 66,80	7003 005

- per la migliore vista dei raggi laser



Supporto per fissaggio a muro

	prezzo	modello
	€ 134,70	7003 002


- con adattatore per fissaggio diretto, su costruzione leggera



SCALE PER
PROFESSIONISTI



- Apertura/chiusura in posizione a cavalletto senza agire sulle cerniere
- Blocco scala aperta in posizione a cavalletto agendo sulle cerniere
- Apertura/chiusura in posizione a muro agendo sulle cerniere



Scala telescopica a 4 elementi

Versioni	-	m	m	m	cm	kg	kg	prezzo	modello
Scala	8 + 8	1,25	1,96	4,10	63	150,0	11,0	€ 394,50	2801 008
Scala	10 + 10	1,53	2,51	5,22	63	140,0	13,2	€ 447,80	2801 010

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico.

La cerniera è stata rinforzata, la base è stata ulteriormente allargata e i tamponi di appoggio sono stati modificati e inclinati per la massima aderenza sul terreno. Il modello 2801 008 è stato collaudato secondo la norma europea EN131. Tutti i modelli sono conformi all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Dotazioni standard:

- ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- cerniere in alluminio a posizionamento rapido
- gancio a 3 perni della cerniera in alluminio antitorsione imballo in termoretraibile



SCALE PER PROFESSIONISTI



Ferramenta:
In alluminio è progettata per consentire un grande comfort nel passaggio dalla posizione a muro a quella a cavalletto. La robusta ferramenta sopporta il test di tenuta (260 Kg) imposto dalle normative europee.




Rotelle di sfilo:
In gomma zigrinata rendono semplice e fluidi da l'apertura della scala contro il muro fino alla massima altezza. La zigrinatura impedisce lo scivolamento laterale della scala.



Dispositivo anti-sfilo accidentale:
Impedisce lo sfilo accidentale di ogni elemento durante il trasporto o l'utilizzo.



Cinghie di sicurezza:
Anti-apertura accidentale: Insieme alla ferramenta impediscono l'apertura accidentale della scala in posizione di utilizzo a cavalletto per la massima sicurezza. Il tappo di sicurezza antisfilo impedisce lo sfilo di ogni elemento oltre l'altezza di sicurezza.



Scala tripla									
Versioni	-	m	m	m	mm	kg	kg	prezzo	modello
Scala	3 x 07	2,10	2,00	4,90	57 x 27	150,0	13,5	€ 528,10	2802 007
Scala	3 x 08	2,40	2,30	5,75	67 x 27	150,0	17,0	€ 611,00	2802 008

In **tre tronchi** trasformabile sia in scala da appoggio che doppia. Dotata di **stabilizzatore di base e rotelle di sfilo** in gomma zigrinata per il modello rinforzato **2802 008**. Il dispositivo **anti sfilo** impedisce l'apertura di ogni elemento durante il lavoro o il trasporto. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo. Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro **Decreto Legislativo 81/08**.

Larghezze tronchi:
tronco base 48,0 cm
tronco intermedio 42,3 cm
tronco finale 36,5 cm




SCALE PER PROFESSIONISTI



1



2



Scala universale a 4 tronchi									
Versioni	-	m	m	m	cm	cm	kg	prezzo	modello
1 Scala	4 x 3	0,90	1,63	3,34	88	66	11,0	€ 370,50	2803 012
2 Scala	4 x 4	1,23	2,26	4,66	120	80	16,0	€ 605,50	2803 016

Scala universale in alluminio estruso ribordato, è utilizzabile sia come scala doppia che d'appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagaglio di un'automobile. È trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi). Ideale per utilizzo professionale o per il „fai da te“.

Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro **Decreto Legislativo 81/08**.

- Specificazioni tecniche:**
- realizzata in alluminio nervato con doppio stabilizzatore di base
 - cerniere automatiche in acciaio con apertura e chiusura a posizionamento rapido
 - tamponi ergonomici in gomma antisdrucciolo





Cinghia
per il trasporto



Apertura / chiusura rapida
per il trasporto attraverso
porte standard, ecc.



Dispositivo di ancoraggio rapido:
Ogni traversa viene montata con
un unico movimento consentendo
un grande risparmio nei tempi di
montaggio / smontaggio (ca. 30%)



Normativa
• UNI EN1004 CLASSE 3

Scala-ponteggio mobile

	prezzo	modello
misure d'ingombro 1,60x0,80 m altezza totale 1,95 m altezza di lavoro 3,00 m passo pioli zigrinati 30,00 cm 4 ruote con freno Ø12,50 cm peso 27,50 kg	€ 1.063,10	2805 1

Concepito per utilizzo professionale e per il fai da te. Costituito da un modulo base di m 1,95 e da una prolunga da m 1,5 per un'altezza massima di m 3,45 è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino a m 4,45 . E' costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.

La prolunga è composta da soli 7 componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. E' inattaccabile dalla ruggine.

Scala-ponteggio-soprastruttura

	prezzo	modello
misure d'ingombro 1,60x0,80 m altezza totale 1,50 m altezza di lavoro 4,45 m peso 10,50 kg	€ 592,30	2805 2

Saldature certificate ISO9000 UNI EN 287/1 EN ISO 9606/2. Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro **Decreto Legislativo 81/08.**



SCALE PER PROFESSIONISTI



Scala di sicurezza a doppia salita								
Versioni	-	m	m	m	m	kg	prezzo	modello
1 Scala	2 x 3	0,77	0,69	2,70	0,44	4,0	€ 183,10	2804 003
2 Scala	2 x 5	1,26	1,17	3,00	0,4	6,50	€ 280,80	2804 005

Per utilizzo professionale per installatori e pittori. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un ...monolito ultra resistente e stabile.

- Caratteristiche tecniche:**
- piedini maggiorati in pvc antisdrucciolo a calzare con design ergonomico antiscivolo.
 - gradini piani antisdrucciolo cm 8, distanza tra i gradini cm 25
 - cerniere in acciaio zincato antiapertura
 - montanti nervati e astine antiflessione sui gradini lunghi
 - cinghie di sicurezza antiapertura

Conformità Decreto Legislativo 81/08.

IL SIGNIFICATO DEI NOSTRI MARCHI

Indica gli anni di validità della garanzia

Indica la portata massima del prodotto

Indica che il prodotto è conforme alla normativa europea sulla saldatura

Indica conformità agli standard qualitativi europei in termini di dimensionamenti e resistenza

Indica che il prodotto ha superato il collaudo dell'ente di controllo qualitativo tedesco TÜV SÜD PRODUCTSERVICE secondo le norme Europee EN131

Indica che il prodotto ha superato il collaudo del Politecnico di Milano secondo le norme EN131 ISO 9000

Legenda:



Polipropilene, tenace, resistenza relativamente alta



Polistirolo, antiurto, resistenza alla rottura relativamente alta



Compatibilità alimentare, colori privi di metalli pesanti



Materiale antiurto



Termoresistente da -30° a $+90^{\circ}$ con carico statico



Resistente a grassi, oli, resine, soluzioni alcaline, ecc.



Materiale riciclabile



Superficie ricoperta di materiale sintetico

CONTENITORI PER PROFESSIONISTI

CONTENITORI PER PROFESSIONISTI



angoli rinforzati



possibilità di
chiusura con
lucchetto



robusto




così ampia come nessun
altra valigia



McPlus Alu - Cassetta attrezzi in plastica, di qualità, per professionisti							
Versioni	misure esterne mm	misure utili mm	volume litri	cantilever	cassette minuteria	prezzo	modello
1 - MCPlus Alu C18	459 x 254 x 214	453 x 212 x 202	18	x	2	€ 81,40	4570 11
2 - MCPlus Alu C22	550 x 286 x 278	545 x 252 x 266	39	x	3	€ 108,00	4570 21

Queste cassette per attrezzi offrono al professionista un “posto di lavoro” mobile. Nonostante le ridotte misure esterne, le cassette presentano un notevole volume interno, con conseguente spazio per molti attrezzi.

- scomparti interni per minuteria con diverse vaschette
- grande vano attrezzi portatile con diverse possibilità di suddivisione oppure 2 ripiani cantilever per attrezzi e minuteria
- maniglione ergonomico in alluminio per il trasporto
- comodo e sicuro
- cassetta e chiusure a scatto in resistente polipropilene
- da chiuso, utilizzabile anche come scalino
- accatastabile

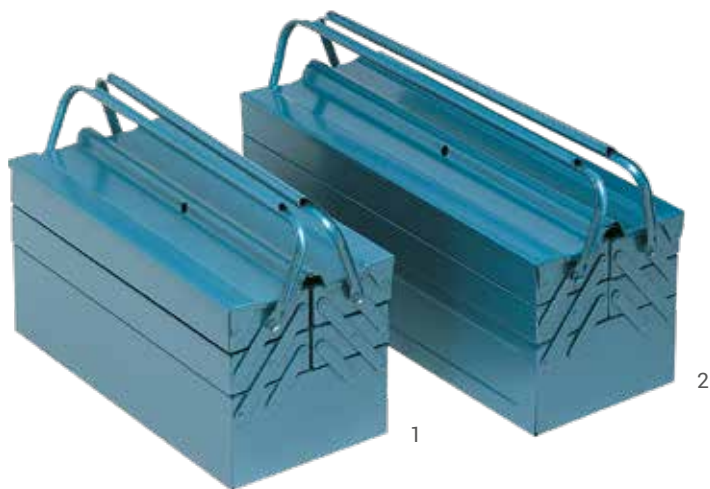

McPlus Metall - Cassetta attrezzi in lamiera d'acciaio

Versioni	misure esterne mm	prezzo	modello
1 - McPlus Metall 5 elementi	430 x 200 x 200	€ 62,00	4906 11
2 - McPlus Metall 5 elementi	530 x 200 x 200	€ 69,90	4906 12

- cassetta attrezzi classica
- blu verniciato-martellato



McPlus Promo - Cassetta attrezzi in plastica

Versioni	misure esterne mm	misure utili mm	volume litri	cassetta portatile / porta attrezzi / Bitbox	prezzo	modello
1 - McPlus Promo 12,5	310 x 170 x 130	270 x 125 x 100	4	1 / 1 / -	€ 18,40	4761 90
2 - McPlus Promo 23	580 x 280 x 280	490 x 205 x 220	26	1 / 3 / 1	€ 75,20	4761 20

Pregiata cassetta attrezzi in plastica

- scomparti per minuteria integrati nel coperchio
- staffa di supporto estraibile con scala metrica (cm/inch)
- scomparto Bit e trapano estraibile nel coperchio (MC Plus Promo 23)

CONTENITORI PER PROFESSIONISTI



scompartimenti ben visibili



chiusure robuste a scatto



cerniere robuste

1



2



DinoPlus Basis - Cassetta universale per attrezzi e apparecchiature				
Versioni	misure esterne mm	misure utili mm	prezzo	modello
1 - DinoPlus Basic 3000 D	410 x 154 x 320	380 x 148 x 230	€ 39,80	4586 80
2 - DinoPlus Basic 3000 F	410 x 154 x 320	380 x 113 x 230	€ 46,60	4586 00

Ordine e razionalità in officina. Disponibile in diverse misure e versioni, adatta a tutti i comuni tipi di apparecchiature elettriche.

- resistente polipropilene
- robuste chiusure a scatto
- protezioni in gommapiuma
- spazio sufficiente per apparecchi elettrici e accessori
- in parte con vaschette in diverse disposizioni per accessori e minuteria d'ogni genere

Tutti gli articoli qui raffigurati vengono forniti senza attrezzi o minuteria



alta capacità di portata



materiale sintetico a
profili cavi



accessori vedi
pagina 106



maniglia robusta



fissaggio sicuro



VarioPlus Original - Cassetta in plastica “high quality”					
Versioni		Gr. A 69 x 130 x 36	Gr. C 273 x 130 x 36	prezzo	modello
1 - VarioPlus Original 15	300 x 135 x 190	8	1	€ 25,20	4651 00
2 - VarioPlus Original 32	300 x 135 x 334	20	1	€ 45,80	4651 20

Le cassettiere da minuteria per uso professionale, si distinguono per la loro alta robustezza.

- Fondo dei cassetтини rinforzato con acciaio per maggiore capacità di portata
- Sicuro fissaggio a parete grazie a 4 punti di fissaggio
- Scatola in resistente polistirolo, cassetтини in resistente polipropilene
- Cassetтини, divisori ed etichette disponibili come accessori (vedi pagina 94)



VarioPlus Cabinet - Cassetta in plastica con maniglia					
Versioni	misure esterne mm	cassetтира 300 x 160 x 35	cassetтира 300 x 140 x 82	prezzo	modello
3 - VarioPlus Cabinet	400 x 200 x 290	1	2	€ 67,00	4633 00

L'ideale cassetтира da viaggio, per minuteria

- 3 cassettiere con 8 divisori

CONTENITORI PER PROFESSIONISTI




Basic 37:
maniglia e
supporto per etichette



Basic 47:
con divisori variabili



Basic 47:
con chiusura
supplementare

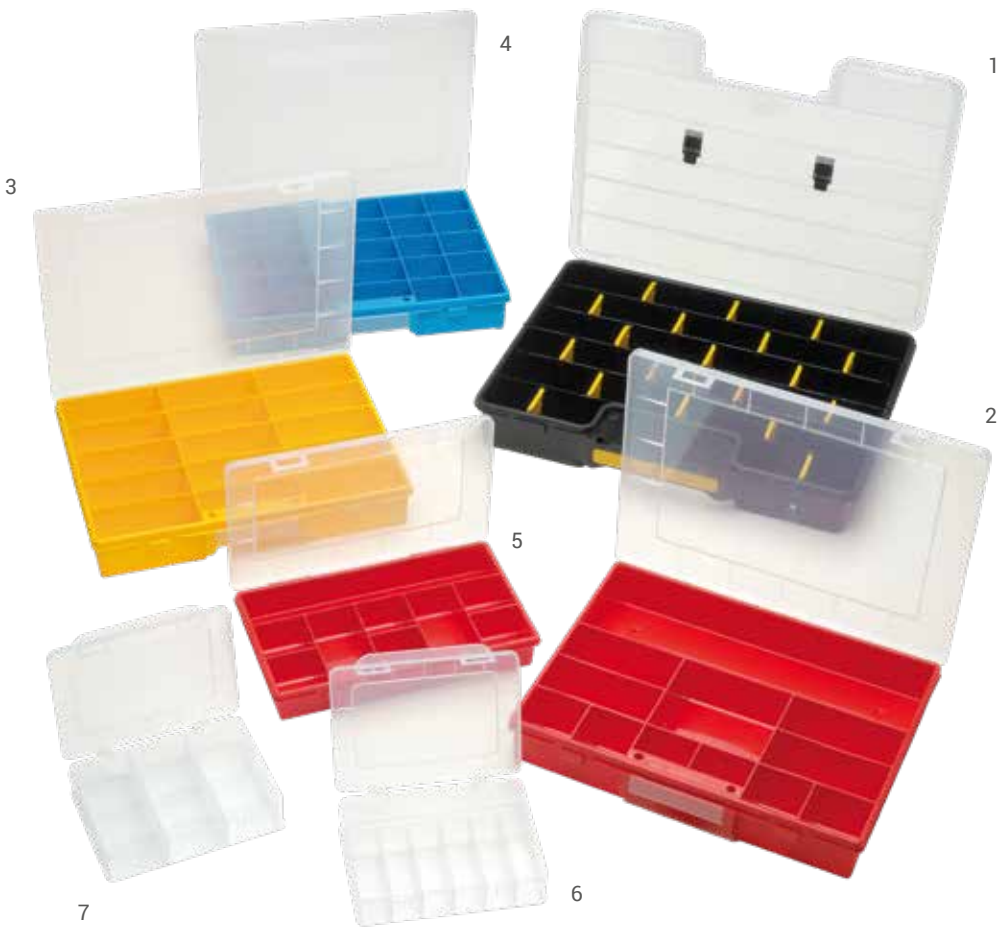

EuroPlus Basic - Cassetta assortimento con suddivisione fissa e variabile

Versioni	misure utili mm	prezzo	modello
1 - EuroPlus Basic 47/7-36	465 x 375 x 72	€ 42,70	4574 30
2 - EuroPlus Basic 37/12	370 x 295 x 58	€ 21,40	4572 30
3 - EuroPlus Basic 37/15	370 x 295 x 58	€ 21,90	4572 40
4 - EuroPlus Basic 37/25	370 x 295 x 58	€ 22,60	4572 50
5 - EuroPlus Basic 29/9	290 x 185 x 46	€ 11,40	4572 10
6 - EuroPlus Basic 18/7	180 x 149 x 40	€ 4,00	4571 80
7 - EuroPlus Basic 18/9	180 x 149 x 40	€ 4,30	4571 90

Le cassette assortimento Euro Plus Basic in quattro misure differenti e numerose varianti degli scomparti per l'ordine. La suddivisione degli scomparti razionale permette un vasto campo d'impiego.

- Tutti i cassetti in resistente polipropilene
- Coperchio altamente trasparente
- Robuste chiusure a scatto
- Gli accessori rimangono al loro posto grazie al coperchio a chiusura perfetta
- Versione EuroPlus Basic 47 con maniglie per trasporto e portaetichette



EuroPlus Flex - Cassetta assortimento con vaschette separate			
Versioni	misure esterne mm	prezzo	modello
EuroPlus Flex 15 x (14 elementi + 1)	370 x 290 x 55	€ 30,80	4572 02


- Le flessibili, versatili e ingegnose cassette assortimento. Scomparti razionalmente dimensionati e ulteriore scomparto per metro, cacciavite, ecc. La scatola interna estraibile è utilizzabile come metro (cm ed inch).
- Scatola in propilene antiurto, nera
 - Coperchio altamente trasparente con robuste cerniere e chiusura a scatto
 - Gli oggetti contenuti rimangono separati
 - Maniglia e portaetichette
 - Vaschette in polistirolo antiurto in colori per alimentari



EuroPlus Metall - Valigetta per minuteria in metallo con vaschette singole per uso professionale				
Versioni	misure esterne mm	altezza vaschette	prezzo	modello
1 - EuroPlus Metall 44 - 59	440 x 325 x 96	45	€ 153,00	4541 24
2 - EuroPlus Metall 44 - 23	440 x 325 x 63	63	€ 88,70	4541 20

- Robusta valigetta per minuteria in lamiera d'acciaio polverizzata, blu scuro, per il trasporto sicuro di accessori e minuteria. In due misure e cinque varianti, oppure come valigetta dotabile individualmente.
- Robusta chiusura a tensione, ermetica
 - Ulteriore sicura del coperchio contro l'apertura accidentale
 - La chiusura perfetta del coperchio evita lo spargimento del contenuto.

CONTENITORI PER PROFESSIONISTI

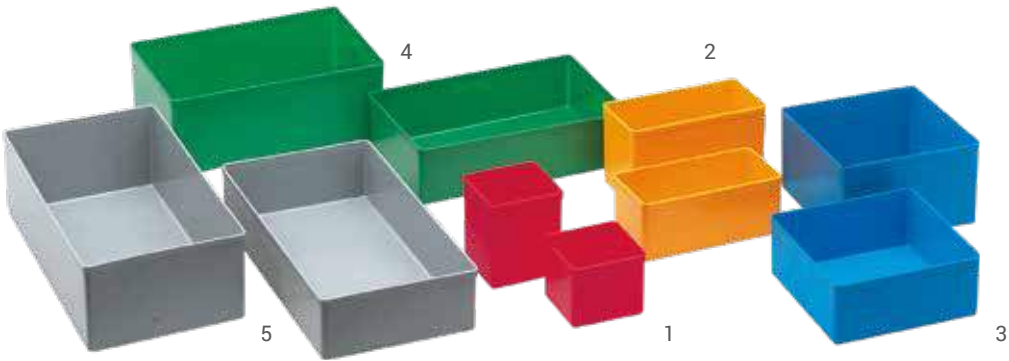

etichette



guida divisori facilitata






EuroPlus Insert - Vaschetta per EuroPlus Flex ed EuroPlus Metall

Versioni	misure esterne mm	prezzo	modello
1 - EuroPlus Insert 1	54 x 54 x 45	€ 1,10	4563 00
2 - EuroPlus Insert 2	54 x 108 x 45	€ 1,35	4563 01
3 - EuroPlus Insert 3	108 x 108 x 45	€ 2,00	4563 02
4 - EuroPlus Insert 4	108 x 162 x 45	€ 2,70	4563 03
5 - EuroPlus Insert 5	108 x 216 x 45	€ 3,50	4563 04

1 - EuroPlus Insert 63-1	54 x 54 x 63	€ 2,10	4563 05
2 - EuroPlus Insert 63-2	54 x 108 x 63	€ 2,70	4563 06
3 - EuroPlus Insert 63-3	108 x 108 x 63	€ 3,70	4563 07
4 - EuroPlus Insert 63-4	108 x 162 x 63	€ 3,70	4563 08
5 - EuroPlus Insert 63-5	108 x 160 x 63	€ 3,80	4563 09

Vaschette colorate per le cassette di assortimento

Versioni	prezzo	modello
Divisorio E	€ 4,20	4555 33
Divisorio A	€ 4,00	4555 34
Divisorio B-C	€ 3,90	4555 35



VarioPlus AddIn & AddOn - Cassettini, divisori ed etichette

Versioni	misure esterne mm	misure utili mm	prezzo	modello
Cassettino E	55 x 130 x 36	53 x 116 x 35	€ 1,15	4556 04
Cassettino A	69 x 130 x 36	67 x 116 x 35	€ 1,15	4556 00
Cassettino B	138 x 130 x 36	135 x 121 x 35	€ 1,65	4556 01
Cassettino C	273 x 130 x 36	265 x 121 x 35	€ 2,80	4556 02
Cassettino 2C+ 2 div.	273 x 130 x 82	265 x 115 x 80	€ 5,90	4556 03
Cassettino Depot 22	137 x 160 x 82	123 x 141 x 72	€ 3,90	4562 44

Etichette E				
Etichette A				
Etichette B			€ 8,70	4557 00
Etichette C				
Etichette 2C				

Cassettini e divisori in polipropilene altamente trasparente ed etichette su misura garantiscono una migliore sistemazione per la gamma VarioPlus.

Styro-Cut - Apparecchio per tagliare il polistirolo (100mm)

Tensione di esercizio: 230V~ 50-60Hz (110V~ 50-60Hz)
 Potenza assorbita: 100W
 Esercizio intermittente: 12s ON / 48s OFF
 Peso: 1025 g
 Temperatura di taglio: max. 500°C
 Lunghezza: cavo 3 mt.
 Lame intercambiabili:
 Manico isolato:

Dotazione:

- Apparecchio da taglio
- Lama per pannelli dello spessore di fino a 100 mm
- Lama semicircolare, per scanalatura della larghezza di 26 mm.



PROMO
CE

€ 144,00
 netto + IVA
 modello 7151 400

Siamo un'azienda certificata ISO 9001:2008

Il rapporto con i clienti è una questione di fiducia. Questa fiducia si basa su una lunga tradizione di politica della qualità vissuta dalla nostra azienda. Uno dei nostri principali obiettivi è di riconoscere le esigenze e le aspettative degli utenti e di accontentargli in modo rapido ed efficace. È importante riconoscere e sfruttare nuove opportunità. Condizionati dalla concorrenza e dei requisiti dei clienti, siamo costantemente impegnati a realizzare un miglioramento continuo dei prodotti ed ad ampliare la nostra gamma di prodotti.

Sempre più vicini al cliente

TROVI I PRODOTTI **INTERCABLE** PRESSO I MIGLIORI GROSSISTI DI MATERIALE ELETTRICO

OLTRE **700** PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI IN TUTTA L'ITALIA

15 AGENZIE DI RAPPRESENTANZA



una presenza che conta!

Intercable Service

è il modo più rapido per mettersi in contatto con la nostra azienda per avere informazioni tecniche o sapere il punto di vendita più vicino a casa tua

Intercable Service

Tel. 0474 – 57 17 17

Fax 0474 – 55 55 11

service@intercable.com

Dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle 12.00

dalle 13.00 alle 17.30

Codice pagina	Codice pagina	Codice pagina	Codice pagina	Codice pagina	Codice pagina
1109 1.....33	1306 120.....24	1916 2.....14	7151 400.....103	7006 030.....86	7212 110.....76
1109 2.....33	1306 130.....24	1916 3.....12	4556 00.....102	7006 070.....86	7212 120.....76
1109 4.....33	1307 010.....24	AO0511.....12	4556 01.....102	7101 180.....68	7212 130.....76
1109 5.....33	1307 015.....24	1917 0.....14	4556 02.....102	7101 237.....68	7212 176.....69
1110 250.....31	1307 020.....24	1917 2.....14	4556 03.....102	7110 592.....66	7401 002.....66
1201 160.....31	1307 025.....24	1918 0.....15	4556 04.....102	7111 810.....68	7401 202.....66
1201 180.....31	1307 030.....24	1918 2.....15	4557 00.....102	7112 310.....67	7402 150.....74
1201 200.....31	1308 804.....26	1919 0.....15	4562 44.....102	7112 312.....67	7404 100.....73
1202 160.....31	1313 1.....23	1919 2.....15	4563 00.....102	7112 315.....67	7404 120.....73
1203 160.....31	1313 2.....23	1919 9.....14	4563 01.....102	7113 104.....67	7406 030.....68
1203 200.....31	1314 1.....23	1919 9.....15	4563 02.....102	7113 152.....67	7406 050.....68
1204 160.....31	1314 2.....23	1919 9.....20	4563 03.....102	7114 604.....70	7406 080.....68
1204 200.....31	1399 001.....25	1920 0.....19	4563 04.....102	7120 081.....75	7407 009.....64
1205 160.....42	1399 002.....25	1920 2.....19	4563 05.....102	7120 082.....75	7407 010.....64
1206 160.....31	1399 003.....25	1922 0.....20	4563 06.....102	7120 122.....75	7409 002.....66
1207 160.....31	1399 004.....25	1922 2.....20	4563 07.....102	7120 410.....75	7410 001.....68
1301 025.....23	1399 005.....25	1923 0.....9	4563 08.....102	7120 412.....75	7410 002.....68
1301 030.....23	1399 006.....25	1923 1.....9	4563 09.....102	7120 450.....75	7411 0.....72
1301 035.....23	1399 010.....27	1928 0.....18	4570 11.....96	7120 452.....75	7412 1.....72
1301 040.....23	1399 011.....27	1928 1.....18	4570 21.....96	7120 453.....75	7412 9.....72
1301 045.....23	1399 012.....27	1930 0.....11	4571 80.....100	7120 502.....74	7413 0.....73
1301 055.....23	1399 013.....27	1931 0.....16	4571 90.....100	7120 506.....74	7420 0.....71
1301 065.....23	1399 014.....26	1931 1.....16	4572 02.....101	7120 506.....74	7421 6.....71
1301 080.....23	1598 001.....28	1932 0.....17	4572 10.....100	7120 600.....74	7422 0.....71
1301 100.....23	1598 002.....28	1932 1.....17	4572 30.....100	7120 610.....74	7422 1.....71
1302 0.....23	1598 004.....28	1933 0.....10	4572 40.....100	7130 008.....69	7422 2.....71
1302 1.....23	1601 1.....37	1933 1.....10	4572 50.....100	7130 024.....69	7422 5.....71
1302 2.....23	1601 2.....37	1940 0.....10	4574 30.....100	7130 070.....69	7422 9.....71
1302 3.....23	1601 3.....37	1940 1.....10	4586 00.....98	7130 582.....69	7423 2.....71
1302 4.....23	1601 4.....37	1960 0.....11	4586 80.....98	7130 586.....69	7423 5.....71
1303 0.....23	1602 9.....37	1960 1.....11	4633 00.....99	7130 602.....69	7423 8.....71
1303 1.....23	1603 2.....39	2502 0.....55	4651 00.....99	7131 324.....69	7424 0.....71
1303 2.....23	1604 0.....37	2502 2.....55	4651 20.....99	7131 326.....69	7425 1.....71
1303 3.....23	1604 160.....39	2502 3.....55	4761 20.....97	7140 302.....69	7426 0.....71
1304 020.....24	1604 200.....39	2502 4.....55	4761 90.....97	7140 306.....69	7426 4.....71
1304 025.....24	1605 032.....40	2502 5.....55	4906 11.....97	7140 320.....69	7426 7.....71
1304 030.....24	1605 532.....40	2502 6.....55	4906 12.....97	7140 322.....69	7427 0.....71
1304 040.....24	1605 549.....40	2502 7.....55	6315 58.....64	7142 020.....76	7428 0.....71
1304 050.....24	1607 054.....40	2502 8.....55	6315 59.....64	7142 120.....76	7428 4.....71
1304 060.....24	1626 0.....38	2502 9.....55	6315 60.....64	7142 140.....77	7429 0.....71
1304 080.....24	1714 2.....44	2503 201.....55	6315 61.....64	7142 142.....77	7429 2.....71
1305 020.....24	1717 0.....46	2801 008.....90	6613 000.....64	7142 144.....77	8001 0.....81
1305 025.....24	1717 9.....46	2801 010.....90	6631 800.....65	7142 150.....77	8001 001.....81
1305 030.....24	1722 0.....44	2802 007.....91	7001 013.....85	7150 800.....80	8001 002.....81
1305 040.....24	1723 0.....45	2802 008.....91	7002 013.....85	7151 300.....80	8001 003.....81
1305 050.....24	1723 2.....45	2803 012.....92	7002 014.....84	7151 310.....80	8001 004.....81
1305 080.....24	1912 0.....8	2803 016.....92	7002 015.....87	7181 351.....82	8001 005.....81
1306 040.....24	1912 2.....8	2804 003.....94	7002 016.....84	7201 100.....72	8001 006.....81
1306 050.....24	1913 0.....8	2804 005.....94	7003 002.....88	7201 200.....72	8001 007.....81
1306 055.....24	AO0707.....8	2805 1.....93	7003 005.....88	7201 273.....72	8001 008.....81
1306 060.....24	1913 2.....8	2805 2.....93	7003 018.....88	7201 352.....70	8001 009.....81
1306 070.....24	1914 0.....9	4541 20.....101	7004 003.....87	7211 420.....73	8001 010.....81
1306 080.....24	1914 2.....9	4541 24.....101	7004 004.....87	7211 422.....73	9330 4001.....70
1306 090.....24	1915 0.....8	4555 33.....102	7004 005.....87	7211 435.....73	9803 5601.....70
1306 100.....24	1915 2.....8	4555 34.....102	7004 006.....87	7211 440.....73	9803 5603.....70
1306 110.....24	1916 0.....14	4555 35.....102	7005 004.....79	7212 000.....70	9803 5606.....70

INDICE ARTICOLI

Codice pagina	Codice pagina	Codice pagina
9803 5608.....70	AV6105.....23	U5-DC35.....61
9803 5609.....70	AV6220.....43	U5-DC70.....61
9803 5610.....70	AV6299.....43	U5-FI35.....61
9803 5611.....70	AV6310.....45	U5-FI50.....61
9803 5612.....70	AV6320.....45	U5-FI70.....61
9803 5615.....70	AV6399.....45	U5-FI95.....61
9803 5616.....70	AV6400.....44	U5-FI120.....61
9803 5618.....70	AV6499.....44	U5-FI150.....61
9803 5619.....70	AV6701.....39	U5-FI185.....61
9803 5621.....70	AV6702.....39	U5-I10.....61
9803 5623.....70	AV8203.....42	U5-I16.....61
9803 5634.....70	AV9303R.....65	U5-I25.....61
9804 1903.....70	AV9303W.....65	U5-I35.....61
16020-CF1.....36	AV9305.....65	U5-I50.....61
16020-F1.....35	AV9306.....65	U5-I70.....61
AB16.....42	AV9310.....66	U5-I95.....61
AB4700.....65	AV9312.....66	U5-I120.....61
AB4710.....65	AV9314.....66	U5-I150.....61
AM0108.....78	HP50.....58	U5-I185.....61
AM0204.....79	HP50I.....58	U5-I240.....61
AM0207.....78	IQ-CAP.....77	U5-K07M.....61
AM0307.....79	KKPE-45-50.....62	U5-K08M.....61
AO0108B.....13	MPR-1.....53	U5-K10M.....61
AO0108.....13	MPR-2.....53	U5-K11M.....61
AP60-1.....60	MPR-3.....53	U5-K13M.....61
AP60-1I.....60	MPR-4.....53	U5-K14.....61
AS2007.....26	MPUSET-2.....54	U5-K17M.....61
AS8902.....76	MTT10-50.....62	U5-K18.....61
AV3801.....43	MTT16-50.....62	U5-K20D.....61
AV3810.....43	MTT25-50.....62	U5-K22D.....61
AV3819.....43	MTT35-50.....62	U5-K25M.....61
AV3899.....43	MTT50-50.....62	U5-T10.....62
AV3910.....38	MTT70-50.....62	U5-T16.....62
AV3911.....38	MTT95-50.....62	U5-T25.....62
AV3920.....38	PMC16.....52	U5-T35.....62
AV3921.....38	PMC25.....52	U5-T50.....62
AV3930.....38	PMCL16.....52	U5-T70.....62
AV4711.....64	PMF6.....52	U5-T95.....62
AV4712.....64	PMGI6.....49	U5-T120.....62
AV4713.....64	PMI6.....49	
AV4714.....64	PMT2R.....50	
AV4720.....64	PMT6R.....50	
AV4721.....64	PMT10.....50	
AV4722.....64	PMT16.....49	
AV4723.....64	PMT16E.....50	
AV4731.....64	PMT16R.....50	
AV4732.....64	PMT50.....49	
AV4733.....64	PTS4.....42	
AV4741.....64	QUATTRO.....66	
AV4742.....64	SET-F1.....36	
AV4750.....64	STILO50.....59	
AV4751.....64	STILO50I.....59	
AV4780.....64	STILO-S.....40	
AV4781.....64	U5-DC6.....61	
AV4791.....64	U5-DC10.....61	
AV6104.....23	U5-DC25.....61	



Academy è un'iniziativa del gruppo Intercable finalizzata a fornire un servizio di formazione riguardo ad argomenti relativi alla connessione elettrica. È un servizio rivolto a tutti gli operatori del settore elettrico interessati ad approfondire temi relativi ai sistemi di connessione per operare nel proprio lavoro in modo sicuro, facile ed efficiente.

Richiedi ulteriori informazioni a:
academy@intercable.com



La soc. Intercable non risponde di eventuali danni o infortuni causati da uso improprio degli articoli illustrati nel presente catalogo. Si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche al presente catalogo ed ai prodotti in esso riportati. Gli immagini riportati in questo catalogo sono solo indicativi.

Intercable srl

Via Campi della Rienza, 21
I-39031 Brunico – ITALY
Tel. +39 0474 - 571700
Fax +39 0474 - 555511
service@intercable.com
www.intercable.com

EHG_18

intercable
UTENSILI PER PROFESSIONISTI